


KEL-EMC listwy mocujące

do uziemienia kabli i jednocześnie do ich odciążenia



Uziemianie wcześniej zainstalowanych przewodów prefabrykowanych bez przerywania ekranu.

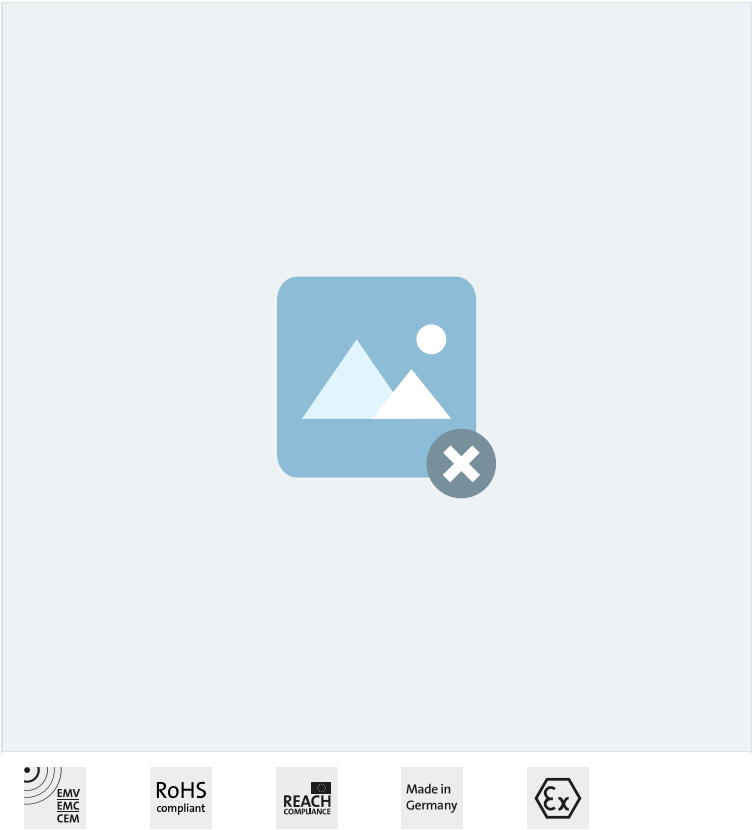

Specyfikacja


Materiał	Stal, ocynkowana galwanicznie Stal nierdzewna
Właściwości	odporny na wibracje
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści


- Duża powierzchnia kontaktu pomiędzy klamrą uziemiającą, a ekranem kabla, stosowana na przewodzących powierzchniach powlekanych
- Połączenie przeprowadzania i mocowania przewodów w jednym miejscu
- Dostępne również bez zacisków jeżeli wymagane jest tylko mocowanie przewodów
- Duża powierzchnia kontaktu pomiędzy ekranem a obudową
- Oszczędność miejsca, możliwość uziemienia do 10 kabli w dwóch rzędach
- Brak potrzeby stosowania dławnic EMC
- Połączenie M6 z opaską uziemiającą / przewód PE

Rodzaje i rozmiary produktów


	Numer części	36527	Szerokość	56 mm
	EAN	4251269303074	Wysokość	28 mm
	Opak.	1	Wysokość montażu	28 mm
	Do liczby klamer zaciskowych	5	Rozmiar otworu	M5 / M6
	Dla max. liczba kabli	5	Liczba otworów na śruby	2
	Długość L1	147 mm	Liczba zębów	5
	Długość L2	130 mm	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24




Numer części	36525	Szerokość	56 mm
EAN	4251269303050	Wysokość	28 mm
Opak.	1	Wysokość montażu	28 mm
Do liczby klamer zaciskowych	4	Rozmiar otworu	M6 / M5
Dla max. liczba kabli	4	Liczba otworów na śruby	2
Długość L1	120 mm	Liczba zębów	4
Długość L2	103 mm	Nadaje się do:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL-16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16




Numer części	36528	Szerokość	79 mm
EAN	4251269331343	Wysokość	27 mm
Opak.	1	Wysokość montażu	27 mm
Do liczby klamer zaciskowych	4	Rozmiar otworu	M4 / M6
Dla max. liczba kabli	4	Liczba otworów na śruby	2
Długość L1	156 mm	Liczba zębów	4
Długość L2	140 mm	Nadaje się do:	KEL 183-E, KEL 183



Numer części	36526	Wysokość	19,5 mm
EAN	4251269303067	Wysokość montażu	19,5 mm
Opak.	5	Liczba otworów na śruby	2
Dla max. liczba kabli	5	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość L1	142 mm	Liczba zębów	5
Długość L2	130 mm	Nadaje się do:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
Szerokość	35 mm		



Numer części	36524	Wysokość	19,5 mm
EAN	4251269303043	Wysokość montażu	19,5 mm
Opak.	5	Liczba otworów na śruby	2
Dla max. liczba kabli	4	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość L1	115 mm	Liczba zębów	4
Długość L2	103 mm	Nadaje się do:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL-16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
Szerokość	35 mm		



Numer części	36522	Wysokość	19,5 mm
EAN	4251269303036	Wysokość montażu	19,5 mm
Opak.	5	Liczba otworów na śruby	2
Dla max. liczba kabli	3	Średnica otworów na śruby	6 mm
Długość L1	95 mm	Liczba zębów	3
Długość L2	83 mm	Nadaje się do:	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL-10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Szerokość	35 mm		



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość L1
Długość L2
Szerokość

36520
4251269303029
5
2
70 mm
58 mm
35 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Liczba zębów
Nadaje się do:

19,5 mm
19,5 mm
2
6 mm
2
**KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B,
KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2,
KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2,
KEL-DPZ-B**



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Długość L1
Długość L2
Szerokość

39110
4251269305955
5
3
44 mm
32 mm
35 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Liczba zębów
Nadaje się do:

19,5 mm
19,5 mm
2
6 mm
3
**KEL-ER 24/16/10/-B, KEL
24/16/10/-B, KEL-U 24/16/10/-
B, KEL-QUICK 24/16/10/-B,
KEL-BES 24/16/10, KEL-BES-S
24/16/10, KEL-DPZ 24/16,
KEL-DPU 24**