


EMC-KEL-DS | Dzielone ramy przepustów kablowych EMC

do uziemienia kabli ze złączami / IP55

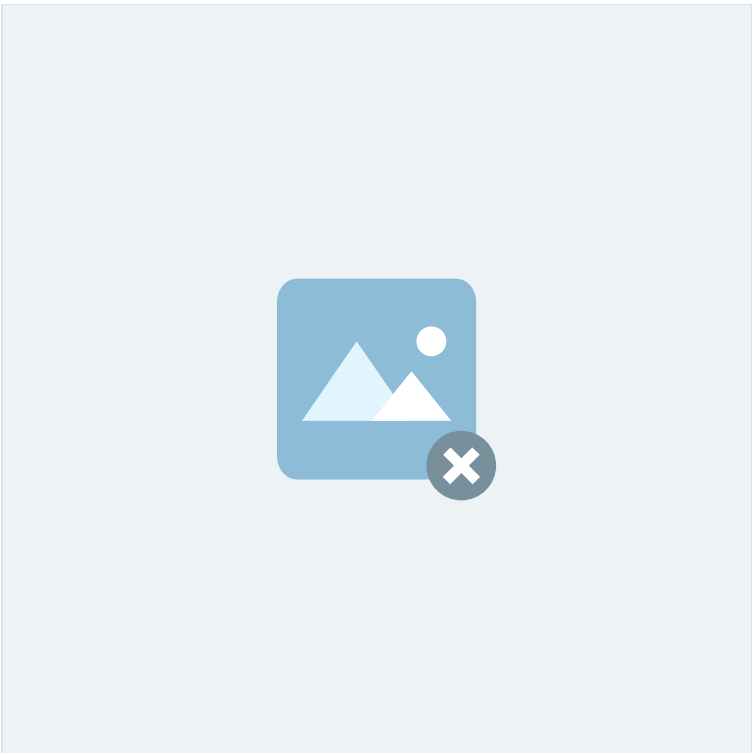

Rama przepustu kablowego EMC EMC-KEL-DS została metalizowana (pokryta galwanicznie), aby stworzyć powierzchnię przewodzącą.

Przedni moduł uszczelniający (KT) służy do odciążenia i uszczelnienia kabla na płaszczu kabla. Ekran kabla styka się w zakresie 360° przez tylny moduł przewodzący (EMC-KT).

Ramki EMC-KEL-DS dokładnie odpowiadają wymiarom wycięcia dla standardowych 24-pinowych złączy przemysłowych. W zależności od prowadzonych kabli można wybrać wycięcie o wysokości 36 mm lub 46 mm.

Kontakt pomiędzy EMC-KEL-DS, a przewodzącą ścianą obudowy realizowany jest poprzez dołączoną przewodzącą płaską uszczelkę.

IP54

Made in Germany

IP55

RiSA

EMV EMC CEM

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55
Materiał	Poliamid, powłoka o wysokiej przewodności
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści


- Zakłócenia zarówno przewodzone, jak i związane z polem można niezawodnie rozproszyć
- Bardzo atrakcyjna i odporna na zarysowania powierzchnia
- Trzymanie i uszczelnianie przewodu jest odseparowane od uszczelnienia EMC
- Kontakt z ekranem kabla o 360°
- Moduł EMC-KT wykonany w całości z przewodzącego materiału
- Bardzo dobre wartości rozproszenia
- Bardzo dobry efekt ekranowania w odniesieniu do szczelności EMC

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	99410
EAN	4251269322679
Opak.	1
Dla max. liczba kabli	10
Maks. średnica kabla	17 mm
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm

Wysokość	40 mm
Wysokość montażu	40 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Nadaje się do modułów	10 x EMC-KT mały 10 x KT mały



Numer części **99411**
EAN **4251269322686**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **7**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Długość **147 mm**
Szerokość **58 mm**

Wysokość **40 mm**
Wysokość montażu **40 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
Nadaje się do modułów **6 x EMC-KT mały**
1 x EMC-KT duży



Numer części **99412**
EAN **4251269322693**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Długość **147 mm**
Szerokość **58 mm**

Wysokość **40 mm**
Wysokość montażu **40 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**
Nadaje się do modułów **2 x EMC-KT mały**
2 x EMC-KT duży