


EMC-KVT-DS | Dzielona dławica kablowa EMC

do uziemienia kabli ze złączami, z gwintem metrycznym w rozmiarze M32 / IP55

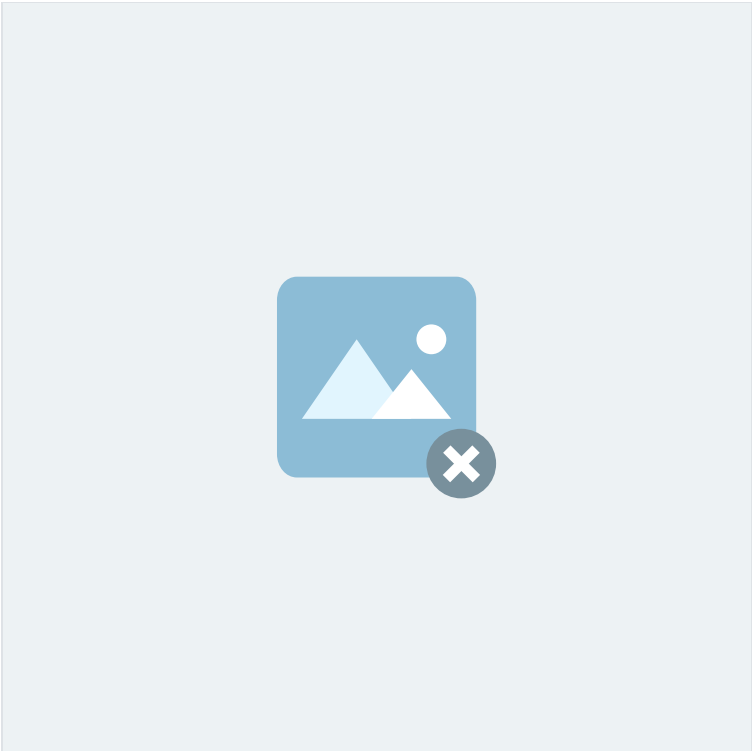

Dzielona dławnica kablowa EMC-KVT-DS bazuje na dławikach KVT, których powierzchnia została pokryta przewodzącą warstwą metalizowaną.

Pierwszy moduł uszczelniający (A) służy do trzymania i uszczelnienia przewodu. Drugi moduł (B) zapewnia kontakt z ekranem 360°.

Przewodząca płaska uszczelka wchodząca w zakres dostawy zapewnia kontakt pomiędzy dławikiem kablowym a przewodzącą ścianą obudowy. Dzięki temu EMC-KVT-DS można zamocować za pomocą plastikowej nakrętki zabezpieczającej. Alternatywnie, dodatkowy kontakt z metalową ścianą można wykonać za pomocą specjalnej nakrętki zabezpieczającej EMC.

Zarówno nakrętki zabezpieczające z tworzywa sztucznego, jak i nakrętki zabezpieczające EMC nie wchodzi w zakres dostawy i należy je zamówić oddzielnie.

IP54

Made in Germany

IP55

RINA

EMV EMC CEM

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55
Materiał	Poliwęglan, pokryty metalizowaną warstwą Nakrętka: Mosiądz, niklowany Nakrętka: Plastik
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-40 C° do 90 C°
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Zakłócenia zarówno przewodzone, jak i związane z polem można niezawodnie rozproszyć
- Bardzo atrakcyjna i odporna na zarysowania powierzchnia
- Kontakt z ekranem kabla o 360°
- Moduł EMC-KT wykonany w całości z przewodzącego materiału
- Bardzo dobre wartości rozproszenia
- Bardzo dobry efekt ekranowania w odniesieniu do szczelności EMC

Rodzaje i rozmiary produktów


EMC-KVT-DS 32 z plastikową nakrętką



Numer części	99431
EAN	4251269321962
Opak.	5
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	17 mm
Wysokość montażu	23 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M32

Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Gwint	M32 x 1,5
Długość gwintu	14 mm
Nadaje się do modułów	1 x KT mały 1 x EMC-KT mały

EMC-KVT-DS 32 z
nakrętką EMC-GM




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny

99432
4251269322662
5
1
17 mm
23 mm
M32

Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT mały
1 x EMC-KT mały

EMC-KVT-DS 63|1 z
plastikową nakrętką




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny

99434
4251269322587
1
1
35 mm
23 mm
M63

Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Stal nierdzewna (V2A)
1 x KT duży
1 x EMC-KT duży

EMC-KVT-DS 63|1 z
nakrętką EMC-GM




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny

99435
4251269322594
1
1
35 mm
23 mm
M63

Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Stal nierdzewna (V2A)
1 x KT duży
1 x EMC-KT duży

EMC-KVT-DS 63|4 z
nakrętką EMC-GM




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny

99437
4251269322617
1
4
17 mm
23 mm
M63

Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Stal nierdzewna (V2A)
4 x KT mały
4 x EMC-KT mały

EMC-KVT-DS 63|4 z
plastikową nakrętką



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny

99436
4251269322600
1
4
17 mm
23 mm
M63

Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Materiał śruby
Nadaje się do modułów

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Stal nierdzewna (V2A)
4 x KT mały
4 x EMC-KT mały


Przewodząca
uszczelka EMC 32



Numer części
EAN
Opak.
Wysokość
Średnica zewnętrzna


99555
4251269322631
5
2,5 mm
38 mm

Przewodząca
uszczelka EMC 63




Numer części
EAN
Opak.
Wysokość
Średnica zewnętrzna

99556
4251269322648
5
2,5 mm
70 mm



Numer części
EAN
Opak.
Wysokość

99557
4251269321979
5
4,5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Wysokość

99558
4251269322624
1
7 mm