


Dławik drenażowy

do obudów szaf i paneli kontrolnych, IP66 / IP69K

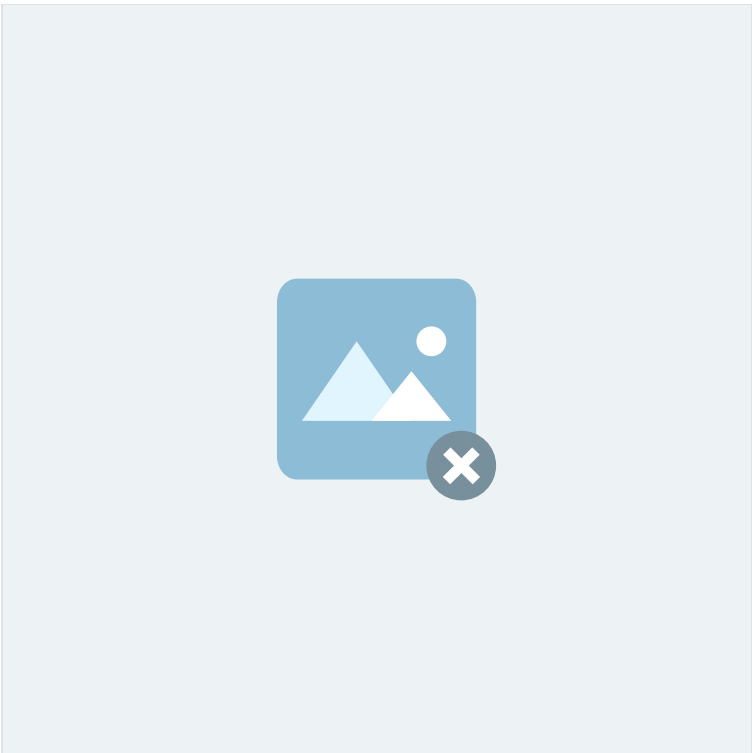

W obudowach o wysokim stopniu ochrony różnice temperatur powodują skraplanie się pary wodnej. Dzięki zastosowaniu urządzenia odwadniającego możliwe jest bezpieczne odprowadzenie kondensatu bez utraty maksymalnego stopnia ochrony obudowy IP66. Membrana przepuszczająca wodę zapewnia odprowadzanie kropli z obudowy dzięki efektowi kapilarnemu. Konstrukcja zapobiega przedostawaniu się wody rozpryskowej do wnętrza obudowy.

Urządzenie odwadniające mocuje się w dnie obudowy za pomocą nakrętki łączkowej w otworze o średnicy Ø 50,5 +0,5 mm. Upewnij się, że pierścień uszczelniający znajduje się na zewnętrznej ścianie obudowy, a w otworze nie ma zadziórów.

- IP66
- IP69K
- RoHS
compliant
- REACH
COMPLIANCE
- Made in
Germany

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP66, IP69K
Zakres temperatur	-45 C° do 70 C°
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Wysoki stopień ochrony IP66, IP69K
- Dobra wydajność odwadniania
- Oparte na standardowym wycięciu
- Solidna, odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV obudowa

Rodzaje i rozmiary produktów

Dławik drenażowy do otworu M50

Numer części	99193
EAN	4251269324789
Opak.	1
Długość	49,5 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	60 mm
Wysokość montażu	28,5 mm

Rozmiar otworu, okrągły	50,5 mm
Gwint	M50 × 1,5
Przepuszczalność wody (5 mm słupa wody)	200 ml/h