


KEL-DPF | Przepusty kablowe stożkowe

do pojedynczych kabli o średnicy do 70 mm, M25 - M85 / IP66/IP68 / UL Typ 12/4X*

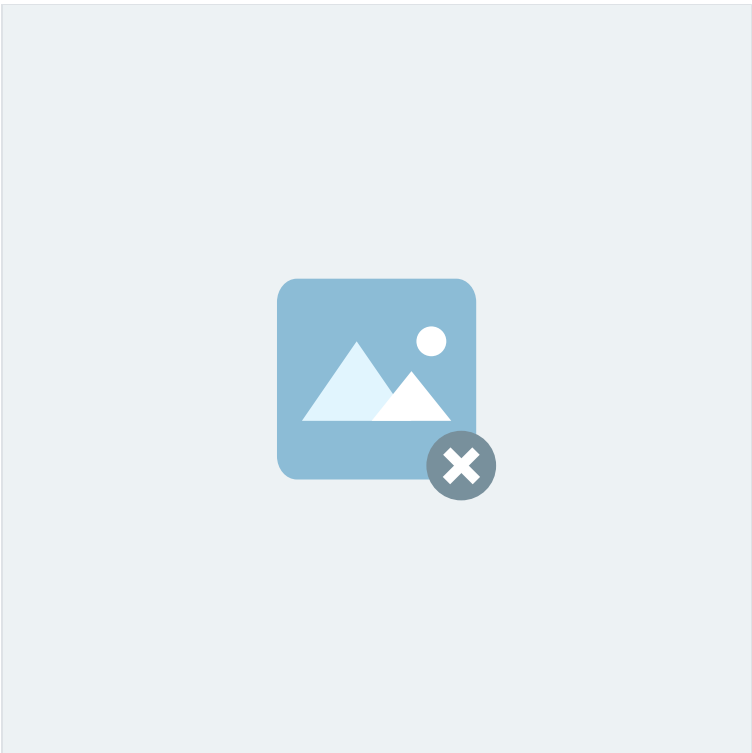

KEL-DPF został opracowany specjalnie do prowadzenia kabli o dużych lub nieznanym rozmiarach do szafy sterowniczej lub maszyny (maks. Średnica kabla 70 mm). Dzięki elastyczności i unikalnemu kształtowi piramidy, wprowadzanie kabli i elastyczne pozycjonowanie jest znacznie łatwiejsze w porównaniu z użyciem konwencjonalnych dławików kablowych.

Zaleca się wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed wyrwaniem kabli za pomocą opaski kablowej.

Cięcie przelotek DPF: Średnica kabla pomniejszona o 20%. Odpowiednie średnice są zaznaczone na przepuszczeniu.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	CE	RIIA	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	ISO 4892-2A	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Nakrętka zawiera się w dostawie

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	42652
EAN	4251269309083
Opak.	5
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	12 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	54,9 mm


Wysokość montażu	43,9 mm
Średnica zewnętrzna	39 mm
Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M25
Gwint	M25 x 1,5
Długość gwintu	11 mm
Zakres mocowania	3 - 12 mm
Zakres mocowania	1 x 3 - 12 mm

		Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Kolor Wysokość	50652 4251269315039 5 1 12 mm czarny 54,9 mm	Wysokość montażu Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Gwint Długość gwintu Zakres mocowania Zakres mocowania	43,9 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 11 mm 3 - 12 mm 1 x 3 - 12 mm
		Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Kolor Wysokość	42653 4251269309090 5 1 18 mm szary (bliski do RAL 7035) 60,4 mm	Wysokość montażu Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Gwint Długość gwintu Zakres mocowania Zakres mocowania	49,4 mm 46 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 11 mm 6 - 18 mm 1 x 6 - 18 mm
		Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Kolor Wysokość	50653 4251269315046 5 1 18 mm czarny 60,4 mm	Wysokość montażu Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Gwint Długość gwintu Zakres mocowania Zakres mocowania	49,4 mm 46 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 11 mm 6 - 18 mm 1 x 6 - 18 mm
		Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Kolor Wysokość	42654 4251269309106 5 1 27 mm szary (bliski do RAL 7035) 65,9 mm	Wysokość montażu Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Gwint Długość gwintu Zakres mocowania Zakres mocowania	54,9 mm 54 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 11 mm 12 - 27 mm 1 x 12 - 27 mm
		Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Kolor Wysokość	50654 4251269315053 5 1 27 mm czarny 65,9 mm	Wysokość montażu Średnica zewnętrzna Rozmiar otworu, okrągły Rozmiar otworu, metryczny Gwint Długość gwintu Zakres mocowania Zakres mocowania	54,9 mm 54 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 11 mm 12 - 27 mm 1 x 12 - 27 mm



Numer części **42655**
EAN **4251269309113**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **36 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **65,9 mm**

Wysokość montażu **54,9 mm**
Średnica zewnętrzna **64 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Gwint **M50 × 1,5**
Długość gwintu **11 mm**
Zakres mocowania **22 - 36 mm**
Zakres mocowania **1 x 22 - 36 mm**

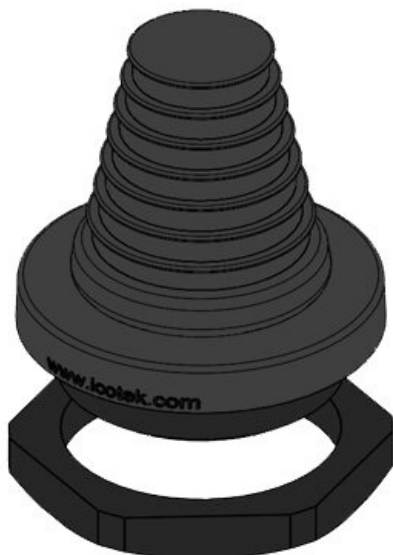

Numer części **50655** Wysokość **54,9 mm**
EAN **4251269315** montażu
060 Średnica **64 mm**
Opak. **5** zewnętrzna
Dla max. **1** Rozmiar **50,4 mm**
liczba kabli otworu,
Maks. średnica **36 mm** okrągły
kabla Rozmiar **M50**
Kolor **czarny** otworu,
Wysokość **65,9 mm** metryczny
Gwint **M50 × 1,5**
Długość gwintu **11 mm**
Zakres mocowania **22 - 36 mm**
Zakres mocowania **1 x 22 - 36 mm**
Zakres mocowania **mm**




Numer części **42656**
EAN **4251269309120**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **50 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **82,4 mm**

Wysokość montażu **71,4 mm**
Średnica zewnętrzna **77 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **11 mm**
Zakres mocowania **27 - 50 mm**
Zakres mocowania **1 x 27 - 50 mm**



Numer części **50656**
EAN **4251269315077**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **50 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **82,4 mm**


Wysokość montażu **71,4 mm**
Średnica zewnętrzna **77 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **11 mm**
Zakres mocowania **27 - 50 mm**
Zakres mocowania **1 x 27 - 50 mm**

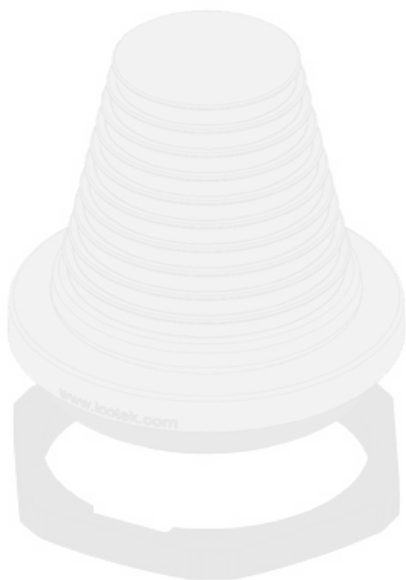


Numer części	42657	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269316	montażu	
	975	Średnica	89 mm
Opak.	1	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	75,5 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	60 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M75
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu, metryczny	
		Gwint	M75 x 1,5
Wysokość	82,4 mm	Długość gwintu	11 mm
		Zakres mocowania	39 - 60 mm
		Zakres mocowania	1 x 39 - 60 mm

Numer części	50657
EAN	4251269317095
Opak.	1
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	60 mm
Kolor	czarny
Wysokość	82,4 mm

Wysokość montażu	71,4 mm
Średnica zewnętrzna	89 mm
Rozmiar otworu, okrągły	75,5 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M75
Gwint	M75 x 1,5
Długość gwintu	11 mm
Zakres mocowania	39 - 60 mm
Zakres mocowania	1 x 39 - 60 mm

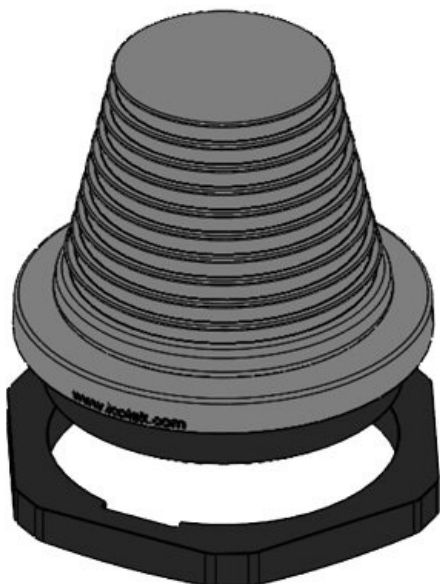

Numer części	42658	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269316	montażu	
	982	Średnica	99 mm
Opak.	1	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	85,5 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	70 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M85
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	otworu, metryczny	
		Długość gwintu	14 mm
Wysokość	85,4 mm	Zakres mocowania	48 - 70 mm
		Zakres mocowania	1 x 48 - 70 mm

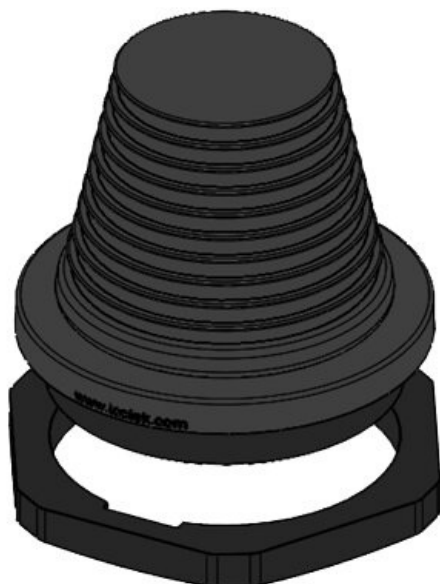

Numer części	50658	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269317	montażu	
	101	Średnica	99 mm
Opak.	1	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	85,5 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	70 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M85
Kolor	czarny	otworu,	
Wysokość	85,4 mm	metryczny	
		Długość	14 mm
		gwintu	
		Zakres	48 - 70 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 48 - 70
		mocowania	mm

icotek[®]
smart cable management