


KEL-DPZ-CLICK | Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

do montażu na zatrzask, M25-M63 / IP65/IP66/IP68

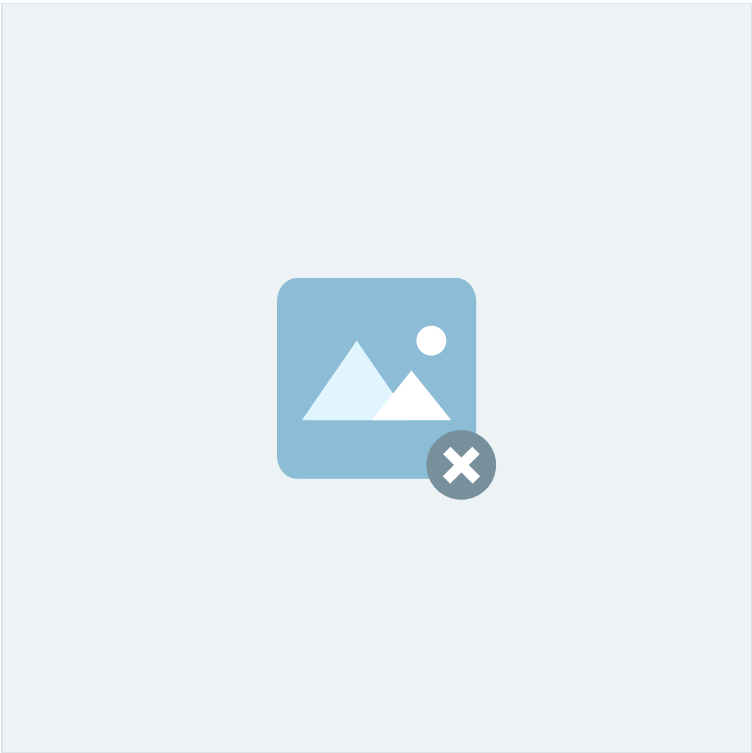

Przepusty kablowe KEL-DPZ-CLICK przeznaczone są do przeprowadzenia i uszczelniania kabli bez złącz i światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Nowy wariant sprawdzonej płyty przepustowej KEL-DPZ jest wpinany w wycięcie bezpośrednio od przodu. To znacznie skraca czas montażu. Alternatywnie nowy wariant można przymocować za pomocą przeciwnakrętki. Seria KEL-DPZ-CLICK posiada gwint pasujący do otworów metrycznych od M25 do M63. W ten sposób można zastosować wycięcia na metryczne dławnice kablowe.

Wpinany w wycięcie:

- Do ścian o grubości 1 – 2,5 mm
- Ochrona IP65

Mocowany z przeciwnakrętką:

- Dla max. grubość ścianki 11 mm
- Stopień ochrony IP66 / IP68

Montaż KEL-DPZ-CLICK za pomocą kabli lub węży pneumatycznych jest szybki i łatwy. Wystarczy zrobić mały otwór w cienkiej membranie i przepchnąć kable. KEL-DPZ-CLICK zapewnia odciążenie i ochronę IP65/IP66/IP68 (certyfikat wg EN 60529).

Zatyczki ST-B mogą być używane do uszczelniania przebitych membran, jeśli kable zostały usunięte.

IP54

IP68

ISO 4892-2A

IP55



Made in Germany

IP64



RoHS compliant

IP65

EN 45545-2



IP66



IP67




Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki, Montowane na zatrzask


Rodzaje i rozmiary produktów

Zalety i korzyści


- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Oferuje dwa rodzaje montażu: Zatrzaskowy (IP65) i przykręcany (do IP68)
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Certyfikowana ochrona IP65/IP66/IP68 (wg EN 60529)
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Higieniczny design – wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach




Numer części	44050	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269323065	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	20 mm
Wysokość	28 mm	Odpowiednia przeciwnakrętka	52284
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	44051	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269323072	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	5,2 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	20 mm
Wysokość	28 mm	Odpowiednia przeciwnakrętka	52284
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 5.2 mm




Numer części	44052	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269323089	Średnica zewnętrzna	44 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Gwint	M32 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	20 mm
Wysokość	28 mm	Odpowiednia przeciwnakrętka	52285
		Zakres mocowania	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm



Numer części	44053	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269323096	Średnica zewnętrzna	44 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	9,5 mm	Gwint	M32 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	20 mm
Wysokość	28 mm	Odpowiednia przeciwnakrętka	52285
		Zakres mocowania	4 x 5 - 9.5 mm



Numer części	44054	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269323102	Średnica zewnętrzna	44 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Dla max. liczba kabli	7	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M32 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	20 mm
Wysokość	28 mm	Odpowiednia przeciwnakrętka	52285
		Zakres mocowania	7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44058
4251269323140
10
12
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44059
4251269323157
10
19
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44060
4251269323164
10
78
5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44061
4251269323171
10
9
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44062
4251269323188
10
13
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44063
4251269323195
10
14
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
14 x 5 - 10.2 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44064
4251269323201
10
35
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
35 x 3.2 - 6.5 mm

