


KEL-DPZ | Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

z dużą gęstością kabli / aż do IP66 / UL Typ 12

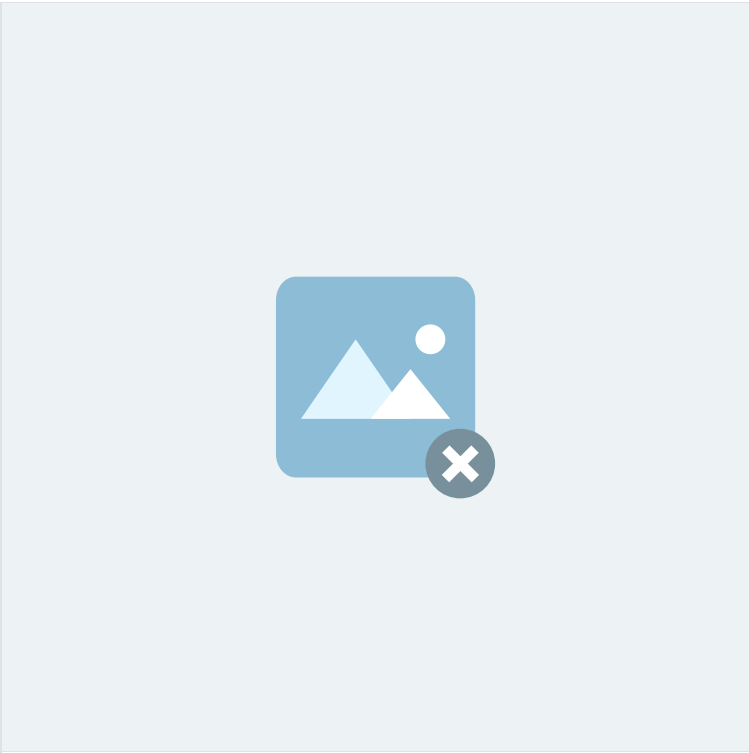

Przepusty kablowe KEL-DPZ są przeznaczone do przeprowadzania i uszczelniania dużej liczby kabli bez złączy, węży lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Produkty KEL-DPZ to oszczędna kosztowo i czasowo alternatywa dla tradycyjnych dławnic kablowych.

Montaż kabli lub węży pneumatycznych w płycie KEL-DPZ można wykonać szybko i łatwo. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij przez niego kable. KEL-DPZ trzymanie przewodów i szczelność aż do IP66 / UL Typ 12.

KEL-DPZ dokładnie odpowiada wymiarom otworów dla 6-, 10-, 16- i 24-pinowych standardowych złącz przemysłowych. Rozmiar KEL-DPZ-B pasuje do otworów 46 x 46 mm. Bardzo kompaktowy rozmiar KEL-DPZ-E przeznaczony jest do prowadzenia kabli na bardzo małej przestrzeni. Dzięki wycięciu o wymiarach zaledwie 18 x 112 mm można łatwo poprowadzić i uszczelnić do 21 kabli.

Specjalnie dla skrzynek Rittal KL / KX stworzono rozmiar KEL-DPZ-KX/KL (IP65). Został zaprojektowany do poprowadzenia do 72 kabli przez wstępnie wycięty standardowy otwór. Śruby samogwintujące (M4) wymagane do montażu zawierają się w dostawie.

Nowe przepusty kablowe KEL-DPZ-FL21 (IP65) zostały opracowane specjalnie dla standardowego wycięcia FL21 i umożliwiają bezpieczne i szybkie prowadzenie kabli bez złączy. Możliwość montażu za pomocą śrub lub nitów, w zależności od wymagań aplikacji. Śruby nie są dołączone do zestawu. Nity można zamówić opcjonalnie (IP54).

Zasłepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.

IP54

IP55

Made in Germany

IP64

RoHS compliant

IP65

IP66

UL TYPE 12


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid Rama: Stal nierdzewna (V2A)
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub


Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności aż do IP66 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Higieniczny design – wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach
- Zwarta kompaktowa konstrukcja


Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	43700	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310461	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Numer części	50700	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315084	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Numer części	43720	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310508	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	15	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	15 x 7.5 - 12 mm




Numer części	50720	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315121	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	15	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	15 x 7.5 - 12 mm




Numer części	43725	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310515	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




Numer części	50725	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315138	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




Numer części	43705	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310478	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




Numer części	50705	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315091	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




Numer części	43710	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310485	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




Numer części	50710	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315107	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm




Numer części	43711	Szerokość	58 mm
EAN	4251269321498	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm



Numer części	50711	Szerokość	58 mm
EAN	4251269321504	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm



Numer części	43730	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310522	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50730
4251269315145
10
32
12 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43715
4251269310492
10
42
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50715
4251269315114
10
42
6,5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43735
4251269310560
10
121
5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50735
4251269315183
10
121
5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość


43815
4251269320507
10
11
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
120 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania


58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
11 x 7.5 - 12 mm



Numer części	43816	Szerokość	58 mm
EAN	4251269320514	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm




Numer części	43817	Szerokość	58 mm
EAN	4251269320521	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	20	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm




Numer części	43818	Szerokość	58 mm
EAN	4251269320538	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm




Numer części	43819	Szerokość	58 mm
EAN	4251269320545	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	34	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	34 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części	43800	Szerokość	58 mm
EAN	4251269324086	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	8	Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	98,3 mm	Zakres mocowania	8 x 7.5 - 12 mm



Numer części	43801	Szerokość	58 mm
EAN	4251269324093	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	98,3 mm	Zakres mocowania	14 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43802
4251269324109
10
15
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
98,3 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
10 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43803
4251269324116
10
16
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
98,3 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43804
4251269324123
10
26
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
98,3 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
26 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43809
4251269321061
10
12
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
12 x 4.5 - 8 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43812
4251269321030
10
18
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
18 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43811
4251269321023
10
18
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
6 x 2.5 - 5 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.5 - 8 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43813
4251269321047
10
23
5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43814
4251269321054
10
27
5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
85,5 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
27 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43794
4251269310690
10
13
22 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50794
4251269315312
10
13
22 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
8 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość


43796
4251269310706
10
17
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania


58 mm
10 mm
10 mm
46 x 46 mm
4
5,7 mm
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm



Numer części	50796	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315329	Wysokość	10 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	10 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Długość	72,8 mm	Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm



Numer części	43798	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310713	Wysokość	10 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	10 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Długość	72,8 mm	Zakres mocowania	25 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części	50798	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315336	Wysokość	10 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	10 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Długość	72,8 mm	Zakres mocowania	25 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części	43780	Szerokość	29 mm
EAN	4251269310676	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	7	Liczba otworów na śruby	2
Maks. średnica kabla	12 mm	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Zakres mocowania	7 x 7.5 - 12 mm
Długość	147 mm		



Numer części	50780	Szerokość	29 mm
EAN	4251269315299	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	7	Liczba otworów na śruby	2
Maks. średnica kabla	12 mm	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Kolor	czarny	Zakres mocowania	7 x 7.5 - 12 mm
Długość	147 mm		



Numer części	43790	Szerokość	29 mm
EAN	4251269310683	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	21	Liczba otworów na śruby	2
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm
Długość	147 mm		




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50790
4251269315305
10
21
6,5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43682
4251269334719
1
24
26 mm
szary (bliski do RAL 7035)
221 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
1 x 4 - 7.5 mm
18 x 10 - 17 mm
3 x 15 - 20 mm
2 x 21 - 26 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43684
4251269334733
1
39
26 mm
szary (bliski do RAL 7035)
221 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
14 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 4 - 7.5 mm
7 x 5 - 10.2 mm
2 x 9 - 16.2 mm
9 x 10 - 17 mm
3 x 15 - 20 mm
1 x 16 - 22 mm
2 x 21 - 26 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43686
4251269334757
1
42
22 mm
szary (bliski do RAL 7035)
221 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
14 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 5 - 10.2 mm
2 x 9 - 16.2 mm
18 x 10 - 17 mm
1 x 16 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43683
4251269334726
1
54
26 mm
szary (bliski do RAL 7035)
221 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
28 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 4 - 7.5 mm
14 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
2 x 15 - 20 mm
2 x 16 - 22 mm
2 x 21 - 26 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43685
4251269334740
1
57
22 mm
szary (bliski do RAL 7035)
221 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

90 mm
4 mm
4 mm
192 × 62 mm
6
5,1 mm
28 x 3.2 - 6.5 mm
14 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
9 x 10 - 17 mm
2 x 16 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43675.001
4251269310447
1
72
22 mm
szary (bliski do RAL 7035)
221 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

90 mm
4 mm
4 mm
192 × 62 mm
6
5,1 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43675.101
4251269310454
1
72
22 mm
czarny
221 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

90 mm
4 mm
4 mm
192 × 62 mm
6
5,1 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

55550
4251269338892
5
25
22 mm
szary (bliski do RAL 7035)
216 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

84 mm
5,5 mm
5,5 mm
196 × 59 mm
4
9 mm
4 x 5 - 10.2 mm
16 x 9 - 16.2 mm
5 x 16 - 22 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość


55560
4251269338915
5
25
22 mm
szary (bliski do RAL 7035)
216 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

84 mm
5,5 mm
5,5 mm
196 × 59 mm
4
9 mm
4 x 5 - 10.2 mm
16 x 9 - 16.2 mm
5 x 16 - 22 mm



Numer części	55551	Szerokość	84 mm
EAN	4251269338908	Wysokość	5,5 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	5,5 mm
Dla max. liczba kabli	36	Rozmiar wycięcia	196 x 59 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	9 mm
Długość	216 mm	Zakres mocowania	4 x 5 - 10.2 mm
			12 x 7.2 - 12 mm
			19 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22 mm



Numer części	55561	Szerokość	84 mm
EAN	4251269338922	Wysokość	5,5 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	5,5 mm
Dla max. liczba kabli	36	Rozmiar wycięcia	196 x 59 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	9 mm
Długość	216 mm	Zakres mocowania	4 x 5 - 10.2 mm
			12 x 7.2 - 12 mm
			19 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22 mm