


KEL-FA | Dzielone przepusty kablowe

do kabli ze złączami, montaż beznarzędziowy / IP54 / UL Typ 12

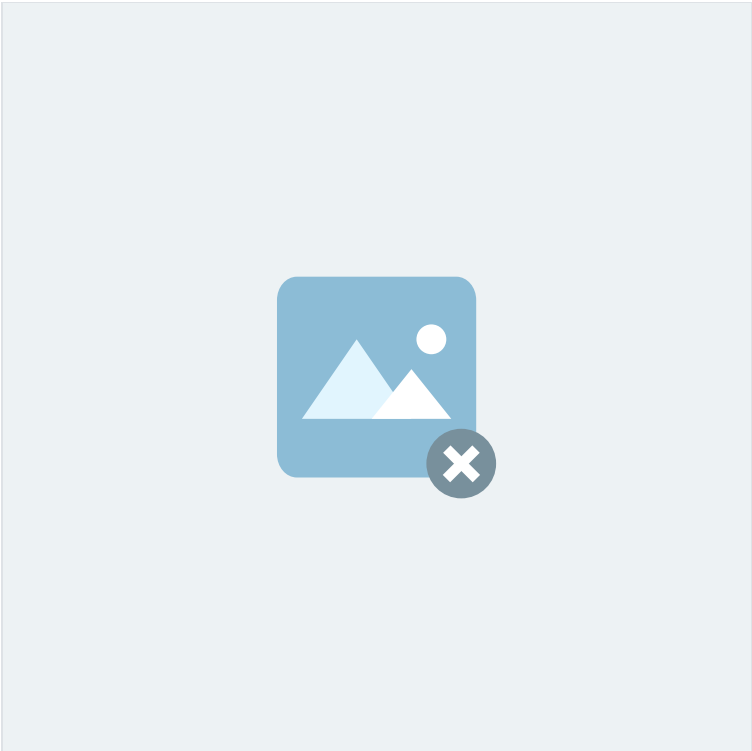

Seria KEL-FA to kompaktowy system do przeprowadzenia i uszczelniania kabli ze złączkami i bez, a także węży i przewodów pneumatycznych. Po wyposażeniu ramy w system modułów uszczelniających KT, zakłada się pokrywę i blokuje dwie dźwignie zaciskowe w dolnej części, dociskając je w dół. Odporna na skręcanie konstrukcja KEL-FA umożliwia intuicyjny montaż.

Ramy KEL-FA dokładnie odpowiadają wymiarom wycięcia dla standardowych 10-, 16- i 24-pinowych standardowych złączy przemysłowych. Te ramy KEL-FA można zamocować śrubami lub po prostu zatrzasknąć w ramie KEL-SNAP.

IP54

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

Made in Germany

C

UL US

ECOLAB certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS compliant


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Antykorozyjne, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montaż na zatrzask z KEL-SNAP

Zalety i korzyści


- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Zamknięcie pokrywy bez użycia narzędzi
- Zintegrowaną uszczelkę
- Duża gęstość upakowania kabli dzięki wielootworowym modułom uszczelniającym
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444 (z KT okrągłe pojedyncze)
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża elastyczność z wielozakresowymi modułami uszczelniającymi i z systemem IMAS-CONNECT™
- Duża różnorodność

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	55241
EAN	4251269324796
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	40
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	147 mm
Szerokość	62 mm

Wysokość	22 mm
Wysokość montażu	22 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	6 mm
Nadaje się do modułów	10 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55247
4251269324802
10
25
35 mm
147 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
112 × 36 mm
4
6 mm
6 x KT mały
1 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55244
4251269324819
10
6
35 mm
147 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
112 × 36 mm
4
6 mm
2 x KT mały
2 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55168
4251269324826
10
32
15 mm
120 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
6 mm
8 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55165
4251269324833
10
17
35 mm
120 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
6 mm
4 x KT mały
1 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55162
4251269324840
10
2
35 mm
120 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
6 mm
2 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55216
4251269324857
10
24
15 mm
100 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
65 × 36 mm
4
6 mm
6 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55212
4251269324864
10
9
35 mm
100 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
65 × 36 mm
4
6 mm
2 x KT mały
1 x KT duży

