


KEL-QTA | Wciskane przepusty kablowe

do kabli ze złączami, montaż beznarzędziowy / IP54

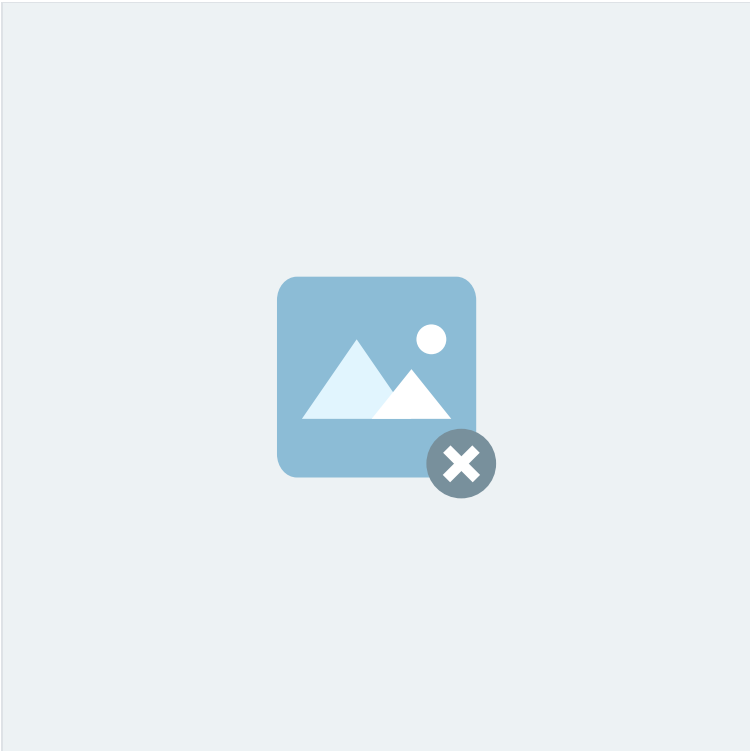

Dzielone, wciskane przepusty (IP54) do prowadzenia wstępnie zakończonych i standardowych kabli z wykorzystaniem [dzielonych modułów QT](#) lub membran. Dopasowane do wycięć dla 10- i 24-pinowych złączy przemysłowych. Kompaktowy rozmiar KEL-QTA-B nadaje się do wycięć 45,5 x 45,5 mm. Okrągłe wersje KEL-QTA nadają się do wycięć o średnicy 32/50 mm.

KEL-QTA z łatwością poprowadzi wstępnie zarobione kable, przewody wielożyłowe, węże lub przewody bez użycia narzędzi do montażu.

IP54

Made in Germany

UL US

RoHS compliant

RISA

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask
Wysokość montażu	5 mm

Zalety i korzyści

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Przy demontażu (np. podczas konserwacji) nie ma potrzeby odkręcania i ponownego przykręcania śrub
- Dostępne dla szerokiej gamy rozmiarów wycięcia
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	43644
EAN	4251269310379
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	16
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Długość	142 mm
Szerokość	44 mm

Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Nadaje się do modułów	4 x QT mały




Numer części	43645
EAN	4251269310386
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	16
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Długość	142 mm
Szerokość	44 mm

Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
Nadaje się do modułów	4 x QT mały




Numer części	43642
EAN	4251269310355
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	26
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Maks. średnica kabli, standardowe	16 mm
Długość	142 mm

Szerokość	44 mm
Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Nadaje się do modułów	2 x QT mały




Numer części	43643
EAN	4251269310362
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	26
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Maks. średnica kabli, standardowe	16 mm
Długość	142 mm

Szerokość	44 mm
Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
Nadaje się do modułów	2 x QT mały




Numer części	43656
EAN	4251269310409
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	14
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Maks. średnica kabli, standardowe	5 mm
Długość	75 mm

Szerokość	44 mm
Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Nadaje się do modułów	2 x QT mały




Numer części	43659
EAN	4251269310423
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	14
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Maks. średnica kabli, standardowe	5 mm
Długość	75 mm

Szerokość	44 mm
Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
Nadaje się do modułów	2 x QT mały




Numer części	43655
EAN	4251269310393
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	22
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Maks. średnica kabli, standardowe	5 mm
Długość	75 mm

Szerokość	44 mm
Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Nadaje się do modułów	1 x QT mały




Numer części	43658
EAN	4251269310416
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	22
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Maks. średnica kabli, standardowe	5 mm
Długość	75 mm

Szerokość	44 mm
Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
Nadaje się do modułów	1 x QT mały




Numer części	43660
EAN	4251269310430
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	16
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Długość	55 mm
Szerokość	55 mm


Wysokość	11 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Nadaje się do modułów	4 x QT mały




Numer części	43632
EAN	4251269310331
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar otworu, okrągły	32 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Nadaje się do modułów	1 x QT mały



Numer części	43636
EAN	4251269310348
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar otworu, okrągły	32 mm
Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
Nadaje się do modułów	1 x QT mały



Numer części	43622
EAN	4251269310317
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	8
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Nadaje się do modułów	2 x QT mały



Numer części	43626
EAN	4251269310324
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	8
Maks. średnica kabli, prefabrykowane	15 mm
Wysokość	12 mm
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
Nadaje się do modułów	2 x QT mały