


KEL | Przepusty kablowe centralnie dzielone

dla przewodów z konektorami / IP54 / UL Typ 12

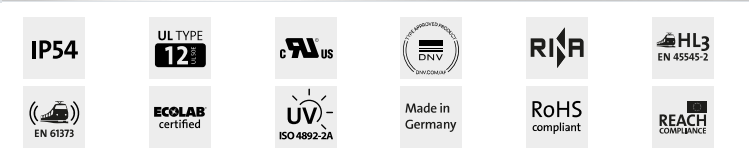

Klasyczne, centralnie dzielone ramy KEL do wprowadzania i uszczelniania przewodów, zapewniający szczelność IP54 / UL Typ 12.

Dzielony moduł uszczelniający KT dopasowany do średnicy przewodu zakłada się na przewód a następnie umieszcza się w ramie. Dzielone ramy KEL dopasowane są dokładnie do wycięć pod 10-, 16- i 24-pinowe złącza przemysłowe. W zależności od poprowadzonych kabli można wybrać wycięcie o wysokości 36 mm lub 46 mm. Rama KEL-U-B odpowiada wymiarom wycięcia przyrządów pomiarowych 46 x 46 mm.

W oparciu o rozmiary ram KEL 16 i KEL 24 dostępne są również wersje rozszerzone z dodatkowymi ramami środkowymi. Umożliwia to szybkie, łatwe i ekonomiczne rozwiązanie do prowadzenia do 120 kabli lub węży.

Do beznarzędziowego montażu / demontażu ram wejściowych kabli można zastosować ramkę zatrzaskową KEL-SNAP.

Plaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.

Wersja z tulejami gwintowanymi umożliwia przykręcenie ramy przepustu kablowego od wnętrza obudowy. Zapobiega to samowolnemu odkręceniu od zewnątrz (ochrona przed aktami wandalizmu).


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Antykorozyjne (śruby w wersji V2A), Nie zawiera halogenu, odporne na promieniowanie UV
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montaż na zatrzask z KEL-SNAP
Wysokość montażu	17 mm

Zalety i korzyści


- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444
- Duża stabilność, odporność na wstrząsy
- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	42241
EAN	4251269308277
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	40
Maks. średnica kabla	17 mm
Długość	147 mm
Szerokość	58 mm


Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	17 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Min. średnica kabli, prefabrykowane	
Nadaje się do modułów	10 x KT mały




Numer części	42241.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308284	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	10	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Dla max. liczba kabli	40	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	10 x KT mały




Numer części	42247	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308314	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	10	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Dla max. liczba kabli	25	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	6 x KT mały 1 x KT duży




Numer części	42247.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308321	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	10	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Dla max. liczba kabli	25	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	6 x KT mały 1 x KT duży




Numer części	42248	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308338	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	10	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Dla max. liczba kabli	20	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	5 x KT mały




Numer części	42248.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308345	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	10	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Dla max. liczba kabli	20	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	5 x KT mały




Numer części	42244	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308291	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	10	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Dla max. liczba kabli	10	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	2 x KT mały 2 x KT duży




Numer części	42244.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308307	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	10	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Dla max. liczba kabli	10	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	2 x KT mały 2 x KT duży




Numer części	42209	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308017	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 66 mm
Dla max. liczba kabli	60	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	83 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	15 x KT mały




Numer części	42209.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308024	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 66 mm
Dla max. liczba kabli	60	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	83 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	15 x KT mały




Numer części	42208	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307997	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 66 mm
Dla max. liczba kabli	45	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	83 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	11 x KT mały 1 x KT duży




Numer części	42208.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308000	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 66 mm
Dla max. liczba kabli	45	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	83 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	11 x KT mały 1 x KT duży




Numer części	49056	Wysokość	17 mm
EAN	4251269312212	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 66 mm
Dla max. liczba kabli	39	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	83 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	10 x KT mały




Numer części	49056.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269312229	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 66 mm
Dla max. liczba kabli	40	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	83 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	10 x KT mały




Numer części	42207	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307973	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 66 mm
Dla max. liczba kabli	30	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	83 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	7 x KT mały 2 x KT duży




Numer części	42207.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307980	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 66 mm
Dla max. liczba kabli	30	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	83 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	7 x KT mały 2 x KT duży




Numer części	42232	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308215	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	80	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	20 x KT mały




Numer części	42232.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308222	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	80	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	20 x KT mały




Numer części	42224	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308130	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	65	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	16 x KT mały 1 x KT duży




Numer części	42224.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308147	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	65	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	16 x KT mały 1 x KT duży




Numer części	42225	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308154	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	50	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	12 x KT mały 2 x KT duży




Numer części	42225.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308161	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	48	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	12 x KT mały 2 x KT duży




Numer części	42222	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308093	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	35	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	8 x KT mały 3 x KT duży




Numer części	42222.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308109	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	35	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	8 x KT mały 3 x KT duży



Numer części	42221	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308079	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	20	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	4 x KT mały 4 x KT duży



Numer części	42221.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308086	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	20	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	4 x KT mały 4 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42234
4251269308253
1
120
17 mm
147 mm
146 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
17 mm
112 × 126 mm
8
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

30 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42234.200
4251269308260
1
120
17 mm
147 mm
146 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
112 × 126 mm
8
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

30 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42233
4251269308239
1
105
35 mm
147 mm
146 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
17 mm
112 × 126 mm
8
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

26 x KT mały
1 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42233.200
4251269308246
1
105
35 mm
147 mm
146 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
112 × 126 mm
8
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

26 x KT mały
1 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42227
4251269308192
1
90
35 mm
147 mm
146 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby


17 mm
17 mm
112 × 126 mm
8
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów


22 x KT mały
2 x KT duży




Numer części	42227.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308208	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 126 mm
Dla max. liczba kabli	90	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	146 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	22 x KT mały 2 x KT duży




Numer części	42226	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308178	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 126 mm
Dla max. liczba kabli	75	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	146 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	18 x KT mały 3 x KT duży




Numer części	42226.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308185	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 126 mm
Dla max. liczba kabli	75	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	146 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	18 x KT mały 3 x KT duży



Numer części	42223	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308116	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 126 mm
Dla max. liczba kabli	30	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	146 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	6 x KT mały 6 x KT duży




Numer części	42223.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269308123	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	112 × 126 mm
Dla max. liczba kabli	30	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	147 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	146 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	6 x KT mały 6 x KT duży



Numer części **42168**
EAN **4251269307911**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **32**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Długość **120 mm**
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
Wysokość montażu **17 mm**
Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
Nadaje się do modułów **8 x KT mały**



Numer części **42168.200**
EAN **4251269307928**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **30**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Długość **120 mm**
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
Wysokość montażu **17 mm**
Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
Nadaje się do modułów **8 x KT mały**



Numer części **42165**
EAN **4251269307898**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **17**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Długość **120 mm**
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
Wysokość montażu **17 mm**
Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
Nadaje się do modułów **4 x KT mały**
1 x KT duży



Numer części **42165.200**
EAN **4251269307904**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **17**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Długość **120 mm**
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
Wysokość montażu **17 mm**
Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal nierdzewna (V2A)**

Min. średnica kabli, prefabrykowane
Nadaje się do modułów **4 x KT mały**
1 x KT duży




Numer części **42164**
EAN **4251269307874**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **16**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Długość **120 mm**
Szerokość **58 mm**

Wysokość **17 mm**
Wysokość montażu **17 mm**
Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Materiał śruby **Stal, ocynkowana galwanicznie**


Min. średnica kabli, prefabrykowane
Nadaje się do modułów **4 x KT mały**




Numer części	42164.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307881	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	10	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Dla max. liczba kabli	16	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	4 x KT mały




Numer części	42162	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307850	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	10	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Dla max. liczba kabli	2	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	2 x KT duży




Numer części	42162.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307867	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	10	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Dla max. liczba kabli	2	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	58 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	2 x KT duży



Numer części	42141	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307713	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	86 × 66 mm
Dla max. liczba kabli	48	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	84 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	12 x KT mały



Numer części	42141.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307720	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	86 × 66 mm
Dla max. liczba kabli	48	Liczba otworów na śruby	4
Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	84 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	12 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42140
4251269307690
1
18
35 mm
120 mm
84 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
17 mm
86 × 66 mm
4
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

4 x KT mały
2 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42140.200
4251269307706
1
18
35 mm
120 mm
84 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
86 × 66 mm
4
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

4 x KT mały
2 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42145
4251269307775
1
64
17 mm
120 mm
102 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

16 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42145.200
4251269307782
1
61
17 mm
120 mm
102 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

16 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42144
4251269307751
1
34
35 mm
120 mm
102 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby


17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów


8 x KT mały
2 x KT duży




Numer części	42144.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307768	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	86 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	34	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	8 x KT mały 2 x KT duży




Numer części	42143	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307737	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	86 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	4	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	4 x KT duży




Numer części	42143.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307744	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	86 × 82 mm
Dla max. liczba kabli	4	Liczba otworów na śruby	6
Maks. średnica kabla	35 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	102 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	4 x KT duży



Numer części	42149	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307836	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	86 × 126 mm
Dla max. liczba kabli	96	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Materiał śruby	Stal, ocynkowana galwanicznie
Szerokość	146 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	24 x KT mały



Numer części	42149.200	Wysokość	17 mm
EAN	4251269307843	Wysokość montażu	17 mm
Opak.	1	Rozmiar wycięcia	86 × 126 mm
Dla max. liczba kabli	96	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	17 mm	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Materiał śruby	Stal nierdzewna (V2A)
Szerokość	146 mm	Min. średnica kabli, prefabrykowane	
		Nadaje się do modułów	24 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42148
4251269307812
1
36
35 mm
120 mm
146 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

8 x KT mały
4 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42148.200
4251269307829
1
36
35 mm
120 mm
146 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

8 x KT mały
2 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42147
4251269307799
1
6
35 mm
120 mm
146 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

6 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42147.200
4251269307805
1
6
35 mm
120 mm
146 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
86 × 126 mm
8
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

6 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42216
4251269308055
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

6 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42216.200
4251269308062
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

6 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42212
4251269308031
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

2 x KT mały
1 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42212.200
4251269308048
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

2 x KT mały
1 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42204
4251269307935
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Stal, ocynkowana galwanicznie

4 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42204.200
4251269307942
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

4 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość


42206
4251269307959
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby

Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Stal, ocynkowana
galwanicznie

1 x KT duży



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

42206.200
4251269307966
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Materiał śruby
Min. średnica kabli,
prefabrykowane
Nadaje się do modułów

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Stal nierdzewna (V2A)

1 x KT duży