


KT-DT | Wielomembranowe moduły uszczelniające

do kabli o średnicy 1 - 14,5 mm / IP54 / UL Typ 12

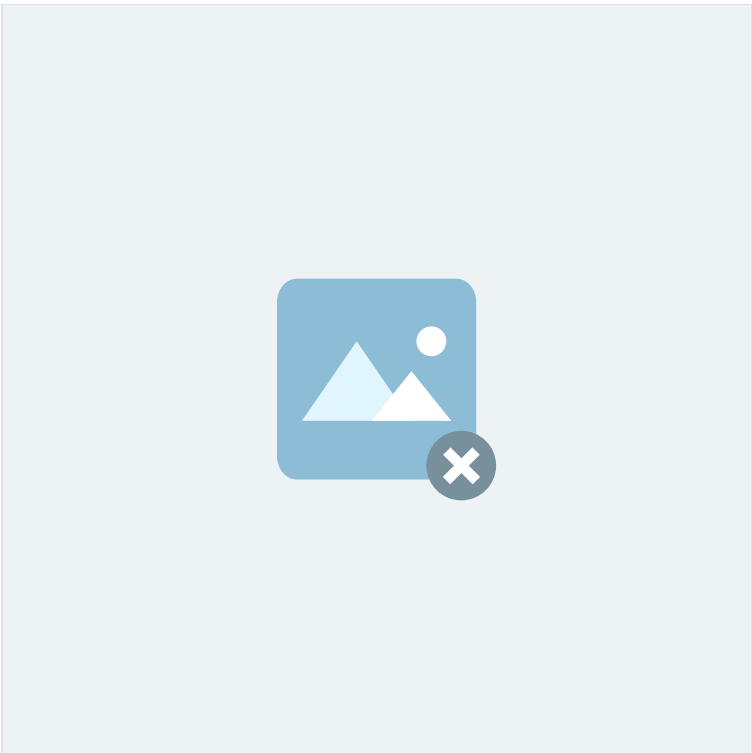

Moduły uszczelniające KT-DT mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie duża liczba przewodów elektrycznych, pneumatycznych lub hydraulicznych musi być poprowadzona i uszczelniona o stopniu ochrony IP54. Dzięki zastosowaniu modułów KT-DT można znacznie zwiększyć gęstość kabli.

Przepusty KT-DT są kompatybilne z dzielonymi ramkami do wprowadzania kabli icotek, takimi jak [KEL-FA](#), [KEL-U](#), [KEL](#) i [KEL-FG](#). W ten sposób można łatwo łączyć kable z wstępnie zmontowanymi złączami i bez nich w jednej ramie przepustowej.

Przepusty KT-DT doskonale nadają się również do montażu wiązek kablowych.

[Zaślepki ST-B](#) mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.

IP54

E45
E130
EN 45545-3

Made in
Germany

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

CE
US

UV
ISO 4892-2A

DNV

PNEUMATICS

RIFA

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Umożliwia montaż podzespołu wiązek kablowych

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41550
4251269319204
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 6 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41552
4251269319211
10
4
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
2× 1 - 4 mm | 2× 1 - 7 mm
2 x 1 - 7 mm
2 x 1 - 4 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41500
4251269307287
10
14
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
12× 1 - 6,5 mm | 12× 1 - 12,2 mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41510
4251269307294
10
16
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
16× 1 - 7,1 mm
16 x 1 - 7.1 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41520
4251269307300
10
10
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm
| 3× 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41530
4251269307317
10
9
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
9× 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41540
4251269319099
10
5
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm
mm
4 x 1 - 14.5 mm
1 x 1 - 9.5 mm

