

QT-DT | Wielomembranowe moduły uszczelniające do systemów QUICK

do kabli o średnicy 1 - 12,2 mm / IP54 / UL Typ 12




Moduły uszczelniające QT-DT mogą być używane wszędzie tam, gdzie duża liczba przewodów elektrycznych, pneumatycznych lub hydraulicznych musi być poprowadzona i uszczelniona o stopniu ochrony IP54. Dzięki zastosowaniu przelotek QT-DT można znacznie zwiększyć gęstość upakowania kabli.

Moduły QT-DT są kompatybilne z dzielonymi ramami icotek [KEL-QUICK](#) i [KEL-QTA](#). W ten sposób można łatwo łączyć kable z wstępnie zmontowanymi złączami i bez nich w jednej ramie przepustowej.

Moduły QT-DT doskonale nadają się również do montażu wiązek kablowych.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.

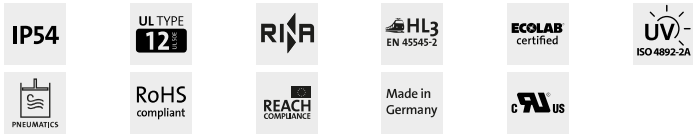


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści


- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Umożliwia montaż podzespołu wiązek kablowych

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	42550
EAN	4251269320576
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	19 mm
Szerokość	20 mm


Wysokość	12 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	4 x 1 - 6,5 mm
Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm




Numer części	42551	Wysokość	12 mm
EAN	4251269320583	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Opak.	10	Zakres mocowania	2× 1 - 3,5 mm 2× 1 - 6,5 mm
Dla max. liczba kabli	4	Zakres mocowania	2 x 1 - 3.5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		2 x 1 - 6.5 mm
Długość	19 mm		
Szerokość	20 mm		




Numer części	42552	Wysokość	12 mm
EAN	4251269320590	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Opak.	10	Zakres mocowania	9× 1 - 3,5 mm
Dla max. liczba kabli	9	Zakres mocowania	9 x 1 - 3.5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Długość	19 mm		
Szerokość	20 mm		




Numer części	42556	Wysokość	17 mm
EAN	4251269322907	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Opak.	10	Zakres mocowania	12× 1 - 6,5 mm 2× 1 - 12,2 mm
Dla max. liczba kabli	14	Zakres mocowania	mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		12 x 1 - 6.5 mm
Długość	40 mm		2 x 1 - 12.2 mm
Szerokość	39 mm		




Numer części	42557	Wysokość	17 mm
EAN	4251269322914	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Opak.	10	Zakres mocowania	15× 1 - 7,1 mm
Dla max. liczba kabli	15	Zakres mocowania	15 x 1 - 7.1 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Długość	40 mm		
Szerokość	39 mm		



Numer części	42558	Wysokość	17 mm
EAN	4251269322921	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Opak.	10	Zakres mocowania	4× 1 - 6,5 mm 3× 1 - 9,5 mm
Dla max. liczba kabli	10	Zakres mocowania	 3× 1 - 11,3 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		4 x 1 - 6.5 mm
Długość	40 mm		3 x 1 - 9.5 mm
Szerokość	39 mm		3 x 1 - 11.3 mm



Numer części	42559	Wysokość	17 mm
EAN	4251269322938	Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Opak.	10	Zakres mocowania	9× 1 - 9,5 mm
Dla max. liczba kabli	9	Zakres mocowania	9 x 1 - 9.5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Długość	40 mm		
Szerokość	39 mm		



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Kolor

Długość

Szerokość

42560

4251269322945

10

5

szary (bliski do RAL 7035)

40 mm

39 mm

Wysokość

Dla rodzaju kabla

Zakres mocowania

Zakres mocowania

17 mm

Okrągły kabel

1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm

mm

1 x 1 - 9.5 mm

4 x 1 - 14.5 mm

icotek®
smart cable management