


QTMB | Wielozakresowe moduły uszczelniające do systemów QUICK

do kabli o średnicy 14 - 29 mm / IP54 / UL Typ 12

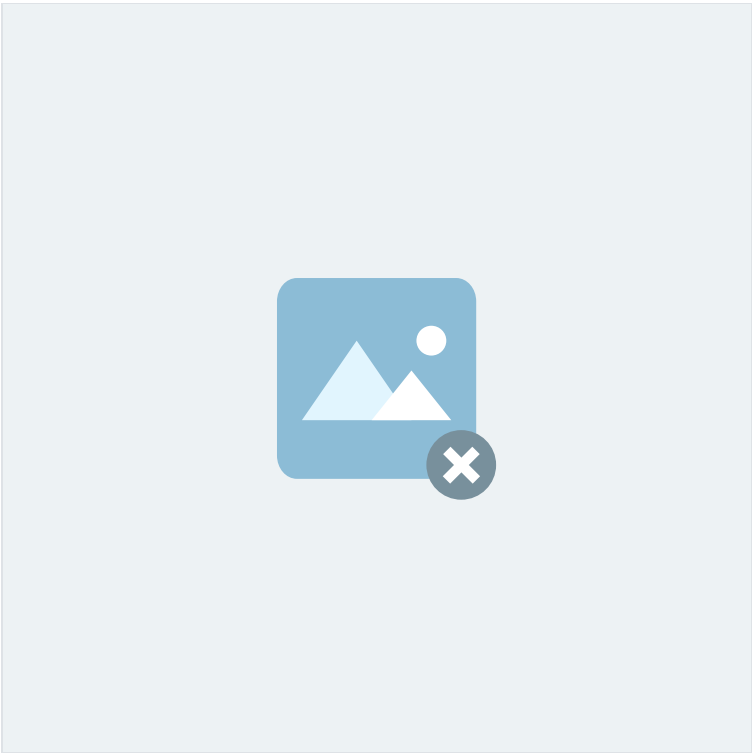

Nowy moduł QTMB służy do prowadzenia wstępnie zakończonych kabli w systemie KEL-QUICK.

Innowacyjna membrana umożliwia wprowadzenie kabli o różnicy średnicy do 3 mm.

Po raz pierwszy wykorzystując QTMB można prowadzić nawet duże kable o średnicy od 14 do 29 mm.

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB certified

UL US

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu


Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Innowacyjne faliste cięcie zapewnia większą szczelność
- Innowacyjne membrany dla wysokiej elastyczności

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	42545	Wysokość montażu	2 mm
EAN	4251269321634	Moduły zaślepki	1
Opak.	10	Zakres mocowania	Moduły zaślepki
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Długość	40 mm		
Szerokość	39 mm		
Wysokość	17 mm		




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42515
4251269321603
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42516
4251269321986
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42517
4251269321610
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42518
4251269321627
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42519
4251269322723
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

42520
4251269322730
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
40 mm
39 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

17 mm
2 mm
Okrągły kabel
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Kolor

Długość

Szerokość

42521

4251269322747

10

1

szary (bliski do RAL 7035)

40 mm

39 mm

Wysokość

Wysokość montażu

Dla rodzaju kabla

Zakres mocowania

Zakres mocowania

17 mm

2 mm

Okrągły kabel

26 - 29 mm

1 x 26 - 29 mm

icotek®
smart cable management