


QT-AT-FL | Moduły uszczelniające z adapterem

Powstał w oparciu o duże moduły QT do wycięć M23 na kwadratowej flanszy / IP54

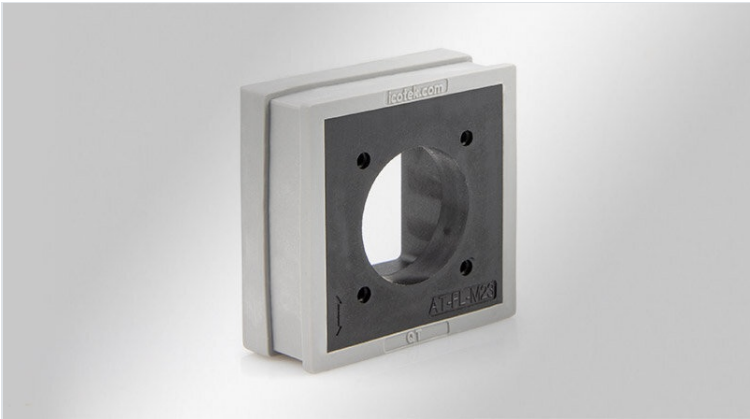

Moduł uszczelniający QT-AT-FL zbudowany jest na bazie dużego modułu uszczelniającego QT. Korpus z poliamidu jest formowany z elastomeru. Można zintegrować wszystkie kołnierze kwadratowe o wymiarach 19,8 x 19,8 mm (M23).

Wstawienie QT-AT-FL w ramkę przepustów kablowych icotek umożliwia przeprowadzenie kabli ze złączami i bez w połączeniu z tworzeniem interfejsów dla złączy M23 w ramach jednego systemu przepustów kablowych. Oddzielne wycięcia na złącza nie są już potrzebne.

QT-AT-FL zapewnia stopień ochrony do IP54 (w zależności od zastosowanego kołnierza i złącza).

IP54

REACH COMPLIANCE

C_{RU} US

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS

compliant


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer Korpus: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 90 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Nie są już potrzebne oddzielne wycięcia na złącza
- Oszczędność miejsca
- Redukcja kosztów montażu

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	42608
EAN	4251269323775
Opak.	10
Długość	40 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	17 mm
Wysokość montażu	2 mm