

KZL | Listwy mocujące

zatrzaskowe na szynach DIN 35 mm typu H i szynach C 30 mm



Listwa mocująca KZL jest stosowana w aplikacjach statycznych lub dynamicznych do organizowania i zabezpieczania kabli w maszynach, pulpitych sterowniczych lub przewodnikach łańcuchowych.

Konstrukcja listwy zapewnia bezpieczne odciążenie zgodnie z EN 62444. Montaż kabli lub rur pneumatycznych można łatwo wykonać za pomocą opasek kablowych. KZL Listwy odciążające można montować na szynach DIN 30 mm (szyny C) i 35 mm w kształcie H.













Specyfikacja

Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Mocowanie przewodów zgodnie z normą EN 62444
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Różnorodność zastosowań

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	32250	Wysokość montażu	10,7 mm
	EAN	4251269300912	Liczba zębów	1
	Opak.	10		
	Dla max. liczba kabli	1		
	Długość	11,5 mm		
	Szerokość	39,5 mm		
	Wysokość	16,5 mm		




Numer części **32260**
EAN **4251269300943**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **3**
Długość **38,5 mm**
Szerokość **39,5 mm**
Wysokość **16,5 mm**

Wysokość montażu **10,7 mm**
Liczba zębów **3**



Numer części **32262**
EAN **4251269300967**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **6**
Długość **79,5 mm**
Szerokość **39,5 mm**
Wysokość **16,5 mm**

Wysokość montażu **10,7 mm**
Liczba zębów **6**

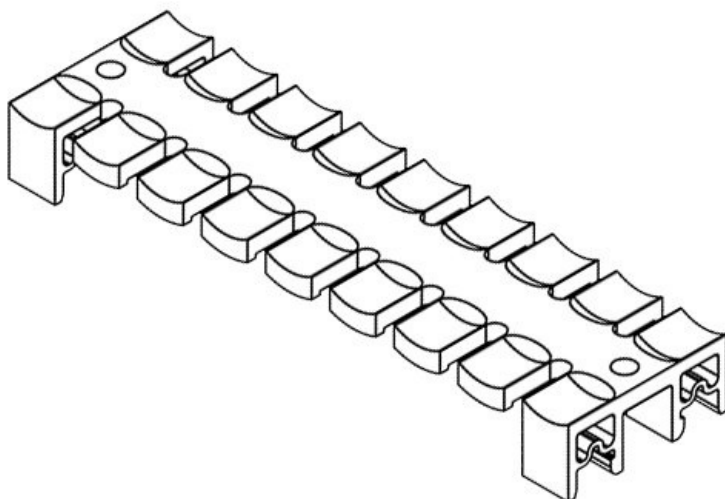

Numer części **32264** Wysokość **10,7 mm**
EAN **4251269300981** montażu
Opak. **10** Liczba zębów **9**
Dla max. **9**
liczba kabli
Długość **139,5 mm**
Szerokość **39,5 mm**
Wysokość **16,5 mm**