



IP20

RoHS
compliant

Made in
Germany

REACH
COMPLIANCE

CE

UK
CA

IK07


IK08

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP20
Protection class	II (Protective insulation)
Material	Tube: Polycarbonate Enclosure: Polycarbonate
Brandklass	
Temperatur	-20 C° till 50 C°
Monteringstyp	Skruvmontering,Magnetic attachment,Clip attachment (patented)

Fördelar


Produkttyper och storlekar

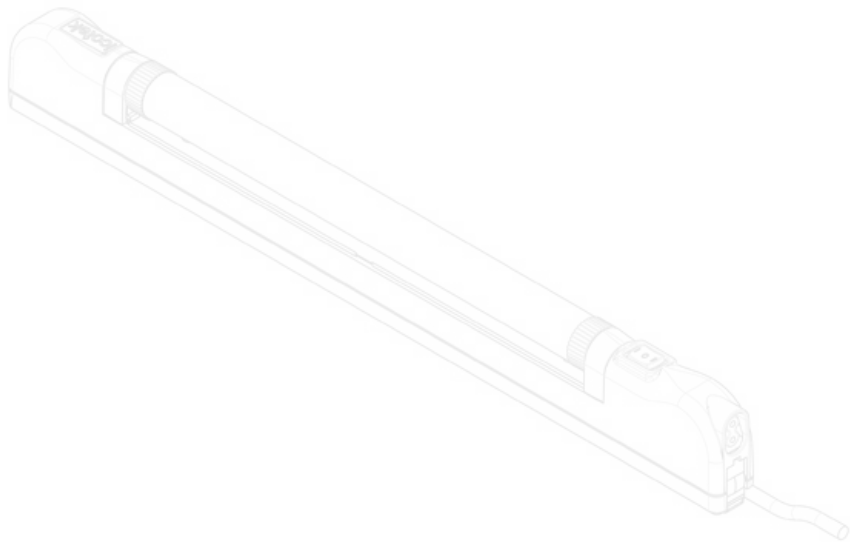


ArtNr.	81100	Length	3.000 mm
EAN	4251269333019	connecting cable	
Antal	1	Version	Standard
UL-certifikat	-	Connection possibilities	Door operated switch
Längd	448 mm	Plugg typ	Ferrules
Höjd	56,5 mm	Rated power	8 W
Bredd	26,2 mm	Operating voltage	24 V DC
		Test standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Guidelines	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Service life	50.000 h
		Energy efficiency class	E
		Colour temperature	5.600 K
		Colour rendering index CRI	> 80
		Luminous flux W	1.000 lm
		Färg	grå (liknande RAL 7035)

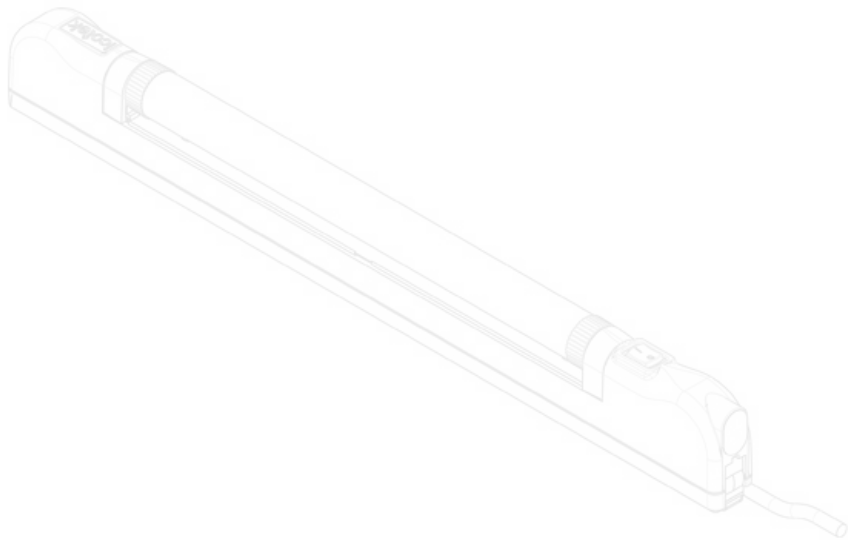


ArtNr.	81101	Length	3.000 mm
EAN	4251269333026	connecting cable	
Antal	1	Version	PIR motion detector
UL-certifikat	-	Plugg typ	Ferrules
Längd	448 mm	Rated power	8 W
Höjd	56,5 mm	Operating voltage	24 V DC
Bredd	26,2 mm	Test standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Guidelines	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Service life	50.000 h
		Energy efficiency class	E
		Colour temperature	5.600 K
		Colour rendering index CRI	> 80
		Luminous flux W	1.000 lm
		Färg	grå (liknande RAL 7035)

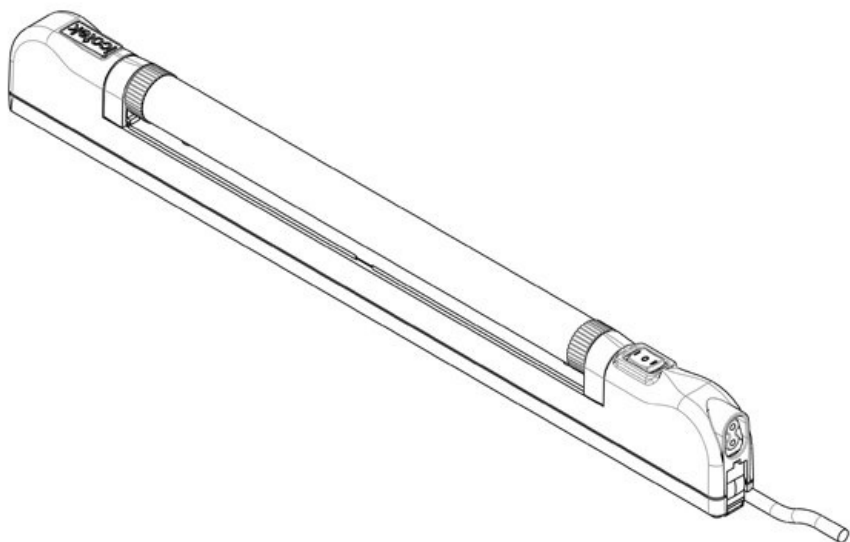


ArtNr.	81102	Length	3.000 mm
EAN	4251269333033	connecting cable	
Antal	1	Version	Standard
UL-certifikat	-	Connection possibilities	Door operated switch
Längd	448 mm	Plugg typ	Ferrules
Höjd	56,5 mm	Rated power	8 W
Bredd	26,2 mm	Operating voltage	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Test standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Guidelines	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Service life	50.000 h
		Energy efficiency class	E
		Colour temperature	5.600 K
		Colour rendering index CRI	> 80
		Luminous flux W	1.000 lm
		Färg	grå (liknande RAL 7035)

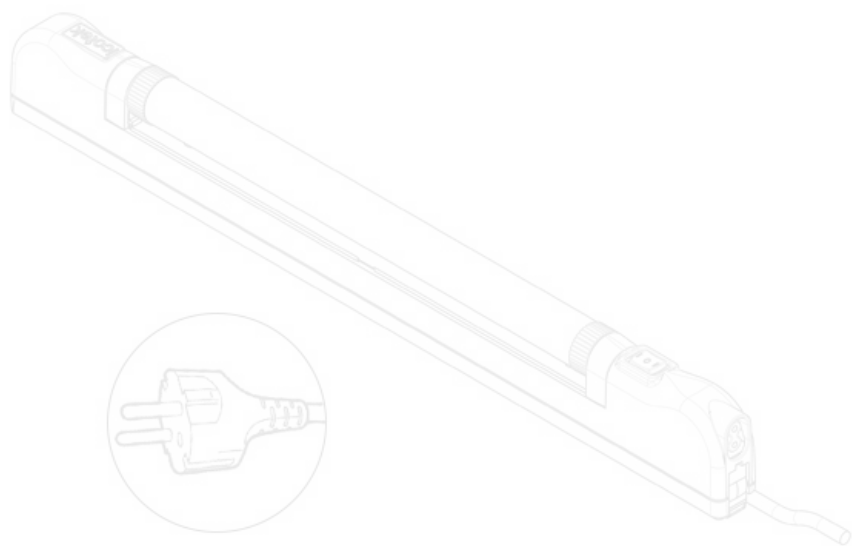

ArtNr.	81103	Length	1.500 mm
EAN	4251269333040	connecting cable	
Antal	1	Version	Standard
UL-certifikat	-	Connection possibilities	Door operated switch
Längd	448 mm	Plugg typ	Plug CEE 7/17
Höjd	56,5 mm	Rated power	8 W
Bredd	26,2 mm	Operating voltage	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Test standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Guidelines	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Service life	50.000 h
		Energy efficiency class	E
		Colour	5.600 K
		temperature	
		Colour rendering index CRI	> 80
		Luminous flux W	1.000 lm
		Färg	grå (liknande RAL 7035)

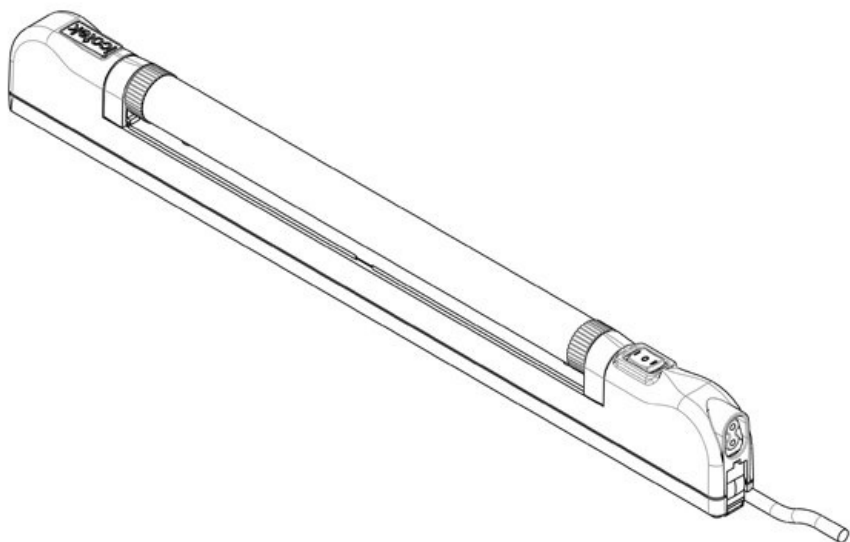

ArtNr.	81104	Length	3.000 mm
EAN	4251269333057	connecting cable	
Antal	1	Version	Standard
UL-certifikat	-	Connection possibilities	Door operated switch
Längd	448 mm	Plugg typ	Ferrules
Höjd	56,5 mm	Rated power	8 W
Bredd	26,2 mm	Operating voltage	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Test standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Guidelines	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Service life	50.000 h
		Energy efficiency class	E
		Colour temperature	5.600 K
		Colour rendering index CRI	> 80
		Luminous flux W	1.000 lm
		Färg	grå (liknande RAL 7035)

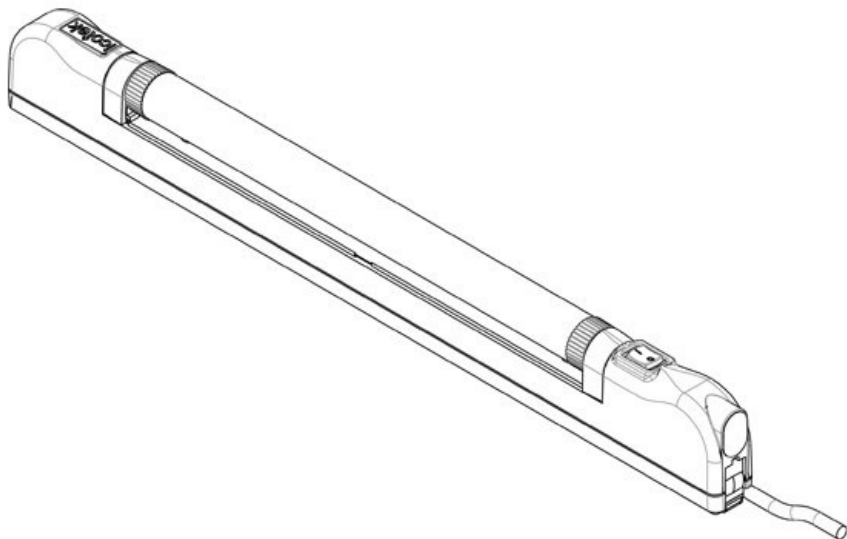

ArtNr.	81105	Length	3.000 mm
EAN	4251269333	connecting cable	
	064	Version	PIR motion detector
Antal	1	Plugg typ	Ferrules
UL-certifikat	-	Rated power	8 W
Längd	448 mm	Operating voltage	100 - 240 V
Höjd	56,5 mm		AC, 50 - 60 Hz
Bredd	26,2 mm	Test standard	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Guidelines	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Service life	50.000 h
		Energy efficiency class	E
		Colour temperature	5.600 K
		Colour rendering index CRI	> 80
		Luminous flux W	1.000 lm
		Färg	grå (liknande RAL 7035)



ArtNr.	81135	Antal skruvhål	4
EAN	4251269333	Skruvhålens diameter	6,5 mm
	101		
Antal	1		
Längd	484 mm		
Höjd	6 mm		
Bredd	44 mm		
Färg	svart		



ArtNr.
EAN
Antal
Längd
Höjd
Bredd
Färg

81134
4251269333095
1
484 mm
6 mm
44 mm
grå (liknande RAL 7035)

Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **6,5 mm**

icotek[®]
smart cable management