


DB Distribution Box | 360° delbart kabelgenomföringsystem

för kablar med eller utan kontakt, M32-M75, IP54

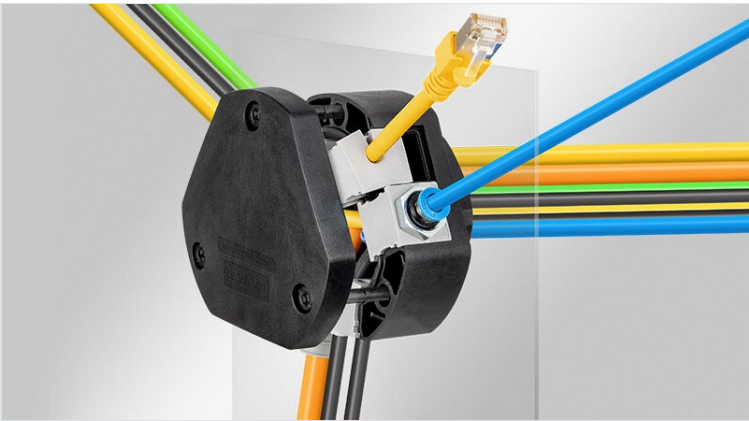

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CE

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polyamid
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter


Fördelar

- Snabb och enkel montering
- Enkel distribution av kablar i 360°
- Garantin på kontakterat kablage bibehålles
- Ominstallationer, reparationer och underhåll kan skötas väldigt enkelt och smidigt
- Anpassade för metrisk håltagning M32-M75
- Dragavlastning enligt EN62444
- Användande av beprövade KT insatser
- Hög kabeltäthet, stort utbud av insatser
- Hög flexibilitet vid användande av multi-insatser och IMAS-CONNECT™ adapter insatser
- Hexagonal låsmutter ingår
- Hög stabilitet, motståndskraftig mot vibrationer
- Mekaniskt skydd av samlat kablage

Produktyper och storlekar


	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Längd Bredd	54300 4251269332524 5 12 15 mm 72 mm 67 mm	Höjd Monteringshöjd Utskärning, metrisk Utskärning, rund Tråd Trådlängd Lämplig för insatser	53 mm 39,4 mm M32 32,3 mm M32 x 1,5 13,6 mm 3 x KT små
--	---	---	--	---

	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabelldiameter Längd Bredd	54301 4251269332531 5 24 15 mm 94,5 mm 87 mm	Höjd Monteringshöjd Utskärning, metrisk Utskärning, rund Tråd Trådlängd Lämplig för insatser	53 mm 39,4 mm M50 50,4 mm M50 x 1,5 13,6 mm 6 x KT små
--	---	---	--	---



ArtNr. **54302**
EAN **4251269332548**
Antal **1**
För antal kablar **36**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Längd **115 mm**
Bredd **104 mm**

Höjd **53 mm**
Monteringshöjd **39,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **13,6 mm**
Lämplig för insatser **9 x KT små**



ArtNr. **54303**
EAN **4251269332555**
Antal **1**
För antal kablar **36**
Max. kabelldiameter **15 mm**
Längd **140 mm**
Bredd **125 mm**

Höjd **53 mm**
Monteringshöjd **39,4 mm**
Utskärning, metrisk **M75**
Utskärning, rund **75,5 mm**
Tråd **M75 × 1,5**
Trådlängd **13,6 mm**
Lämplig för insatser **12 x KT små**

icotek[®]
smart cable management