

EMC-KEL-U | Kabelgenomföringsram EMC

för inledning och avskärmning av kablar med kontakt



Kabelgenomföringsramarna EMC-KEL-U är baserade på KEL-U. Med den mycket ledande yta kan störningar i kabelskärmen på styrsåpet enkelt ledas bort. Fältbundna störningar härrör från metalliseringen.

EMC-KEL-U-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagning 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. EMC-KEL-E-versionen är särskilt lämpad för platta kontakter. Den lilla ramen är perfekt för applikationer med begränsat utrymme.

Mellan EMC-KEL-U och metallväggen monteras en ledande platt packning (ingår). Flänsytan på metallväggen måste vara fri från färg!


Specifikationer

Material	Polyamid, mycket ledande beläggning
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar


- Både ledningsbundna och fältbundna störningar kan på ett tillförlitligt sätt ledas bort
- Mycket snygg och reptålig yta
- Kontakt 360° runt kabelskärmen
- Genomföringarna är enbart gjorda av ledande elastomer
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Mycket goda spridningsvärden
- Mycket bra avskärmningseffekt med avseende på EMC-täthet

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	99400
EAN	4251269319365
Antal	1
För antal kablar	10
Max. kabel diameter	17 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	10 x EMC-KT små



ArtNr.	99401
EAN	4251269319372
Antal	1
För antal kablar	4
Max. kabel diameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	2 x EMC-KT små 2 x EMC-KT stor




ArtNr. **99402**
EAN **4251269319389**
Antal **1**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **8 x EMC-KT små**



ArtNr. **99422**
EAN **4251269319402**
Antal **1**
För antal kablar **5**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **39 mm**


Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **5 x EMC-KT små**



ArtNr. **99420**
EAN **4251269319396**
Antal **1**
För antal kablar **3**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **3 x EMC-KT små**

EMC-packning 24

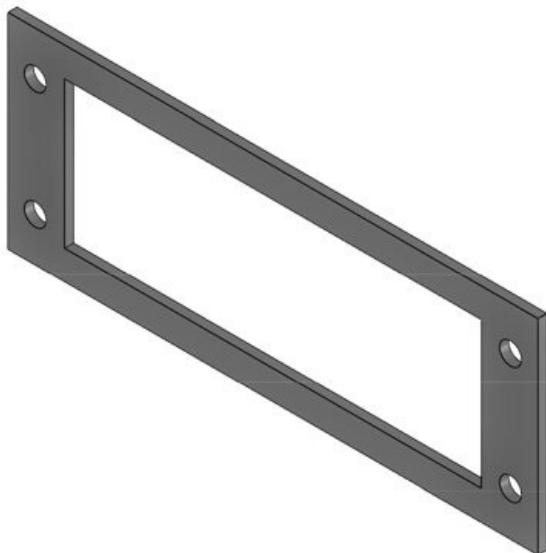

ArtNr. **98047** Skruvhålens diameter **6 mm**
EAN **4251269322655**
Antal **1**
Längd **145 mm**
Bredd **56 mm**
Höjd **2,5 mm**
Monteringshöjd **2,5 mm**
d