


# KEL-BES-S | Borstplatta delad rund

för kabelgenomföring, håltagning M32/M50

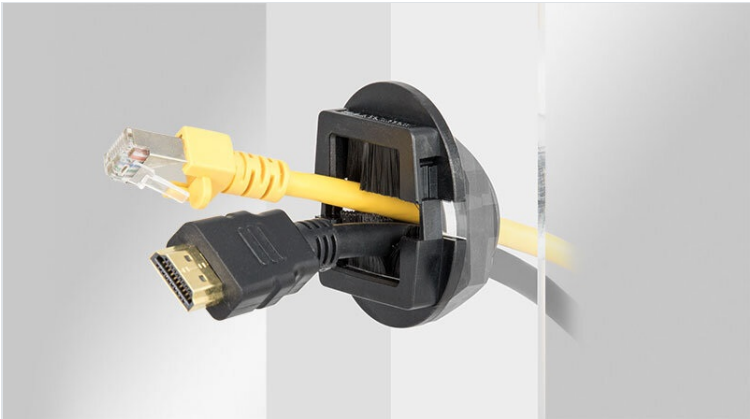

För rund metrisk håltagning M32/M50. Vi erbjuder nu den delade borstplatta för kabelgenomföring KEL-BES-S. Den kan antingen snäppas in direkt i "hålet" eller skruvas fast med en låsmutter.

En delad borstplatta för kabelgenomföring "KEL-BES-S" används för att dirigera kablar i serverrack, styrenheter, kontrollpaneler, apparatskåp och kapslingar. KEL-BES-S är också en idealisk lösning för införsel och utförsel av kablar som är dragna inuti upphöjda golv, t.ex. i datacentraler.

**Notera:** Snap-in-montering möjlig om väggthockleken är 1 - 2,5 mm. För väggthocklek < 1 mm och > 2,5 mm måste en låsmutter användas.

## Specifikationer


|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Material      | Polycarbonate<br>Borst: Polyamid |
| Brandklass    | UL94-V0, självslocknande         |
| Temperatur    | -20 C° till 90 C°                |
| Egenskaper    | silikonfri, halogenfri           |
| Monteringstyp | Fäst med låsmutter,Snap-in       |

## Fördelar

- Snabb och enkel montering
- Eftermontering möjlig
- Mångsidigt utnyttjande
- Tillåter minskat luftflöde medan du filtrerar ut damm, hår och större partiklar
- Visuell screening
- Skyddar kablar mot slitage på grund av skarpa kanter vid håltagning

## Produkttyper och storlekar

|  |                    |                   |              |                  |
|--|--------------------|-------------------|--------------|------------------|
|  | ArtNr.             | <b>51538</b>      | Tråd         | <b>M32 × 1,5</b> |
|  | EAN                | <b>4251269318</b> | Trådlängd    | <b>20 mm</b>     |
|  |                    | <b>702</b>        | För min.     | <b>1 mm</b>      |
|  | Antal              | <b>10</b>         | väggthocklek |                  |
|  | Monteringshöj d    | <b>10 mm</b>      | För max.     | <b>2,5 mm</b>    |
|  | Yttre diameter     | <b>46 mm</b>      | väggthocklek |                  |
|  | Utskäring, metrisk | <b>M32</b>        |              |                  |
|  | Utskäring, rund    | <b>32,3 mm</b>    |              |                  |

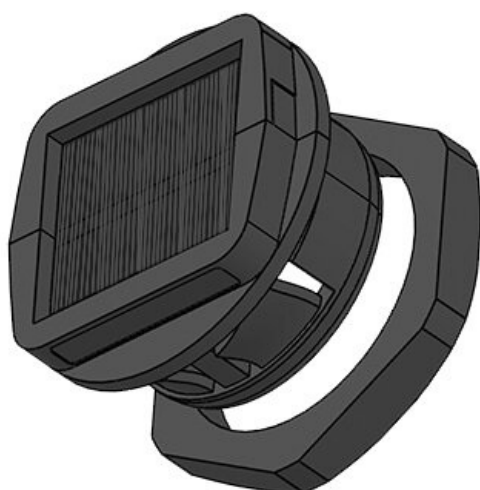

|                        |                   |               |                  |
|------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| ArtNr.                 | <b>51540</b>      | Tråd          | <b>M50 × 1,5</b> |
| EAN                    | <b>4251269318</b> | Trådlängd     | <b>20 mm</b>     |
|                        | <b>306</b>        | För min.      | <b>1 mm</b>      |
| Antal                  | <b>10</b>         | väggthjocklek |                  |
| Monteringshöj<br>d     | <b>10 mm</b>      | För max.      | <b>2,5 mm</b>    |
|                        |                   | väggthjocklek |                  |
| Yttre diameter         | <b>62,5 mm</b>    |               |                  |
| Utskärning,<br>metrisk | <b>M50</b>        |               |                  |
| Utskärning,<br>rund    | <b>50,4 mm</b>    |               |                  |

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management