

KEL-DPF-OD | Kabelgenomföringspyramid för extrema förhållanden

för ledningar upptil Ø 60 mm, M25-M75 / IP66/IP68 / UL Type 4X



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
4X

C_{UL} US

EN 61373

UL
746C

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
Material	Elastomer (UV-beständighet F1) Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 120 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar


Produkttyper och storlekar

ArtNr.	62652	Monteringshøj	43,9 mm
EAN	4251269338	d	
	564	Yttre diameter	39 mm
Antal	5	Utskärning,	25,3 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M25
Max.	12 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M25 × 1,5
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	Trådlängd	11 mm
		För	3 - 12 mm
		kabeldiametrar	
Höjd	54,9 mm	För	1 x 3 - 12
		kabeldiametrar	mm




ArtNr.	62653	Monteringshøj	49,4 mm
EAN	4251269338	d	
	571	Yttre diameter	46 mm
Antal	5	Utskärning,	32,3 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M32
Max.	18 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M32 × 1,5
Färg	antracitgrå (liknande RAL 7016)	Trådlängd	11 mm
		För	6 - 18 mm
		kabeldiametrar	
Höjd	60,4 mm	För	1 x 6 - 18
		kabeldiametrar	mm



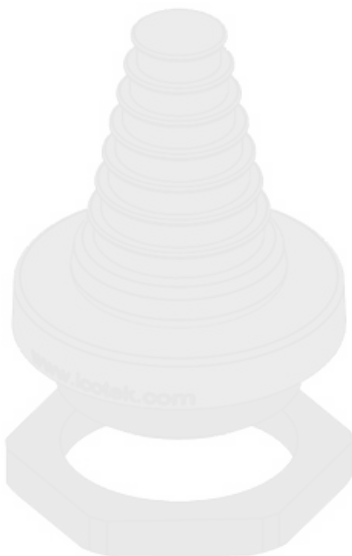


ArtNr.	62654	Monteringshøj	54,9 mm
EAN	4251269338	d	
	588	Yttre diameter	54 mm
Antal	5	Utskärning,	40,4 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M40
Max.	27 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M40 × 1,5
Färg	antracitgrå	Trådlängd	11 mm
	(liknande	För	12 - 27 mm
	RAL 7016)	kabeldiametrar	
Höjd	65,9 mm	För	1 x 12 - 27
		kabeldiametrar	mm

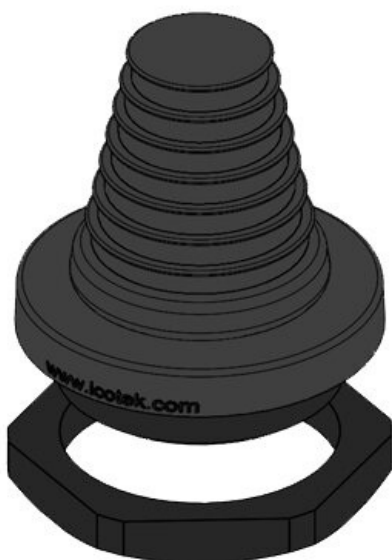

ArtNr.	62655	Monteringshøj	54,9 mm
EAN	4251269338	d	
	595	Yttre diameter	64 mm
Antal	5	Utskärning,	50,4 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M50
Max.	36 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M50 × 1,5
Färg	antracitgrå	Trådlängd	11 mm
	(liknande	För	22 - 36 mm
	RAL 7016)	kabeldiametrar	
Höjd	65,9 mm	För	1 x 22 - 36
		kabeldiametrar	mm

ArtNr.	62656	Monteringshøj	71,4 mm
EAN	4251269338	d	
	601	Yttre diameter	77 mm
Antal	5	Utskärning,	63,4 mm
För antal	1	rund	
kablar		Utskärning,	M63
Max.	50 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M63 × 1,5
Färg	antracitgrå	Trådlängd	11 mm
	(liknande	För	27 - 50 mm
	RAL 7016)	kabeldiametrar	
Höjd	82,4 mm	För	1 x 27 - 50
		kabeldiametrar	mm

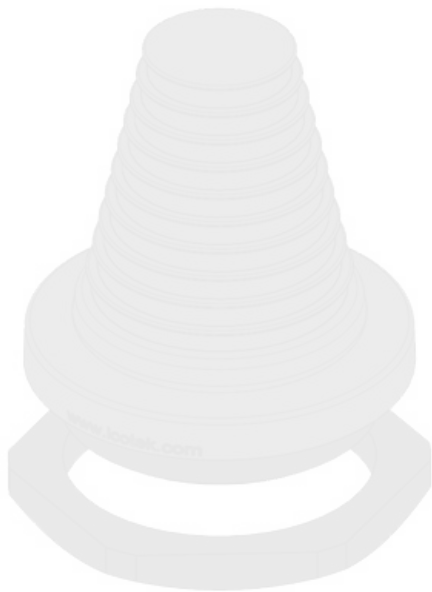

ArtNr.	62657	Yttre diameter	89 mm
EAN	4251269338	Utskärning,	75,5 mm
	618	rund	
Antal	1	Utskärning,	M75
Max.	60 mm	metrisk	
kabeldiameter		Tråd	M75 × 1,5
Färg	antracitgrå	Trådlängd	11 mm
	(liknande	För	39 - 60 mm
	RAL 7016)	kabeldiametrar	
Höjd	82,4 mm	För	1 x 39 - 60
Monteringshøj	71,4 mm	kabeldiametrar	mm
d			

