


KEL-DPFR | Kabelgenomföringsplatta

med pyramidformade membran, för kablar upp till Ø 28 mm / upp till IP66 / UL Type 12/4X*

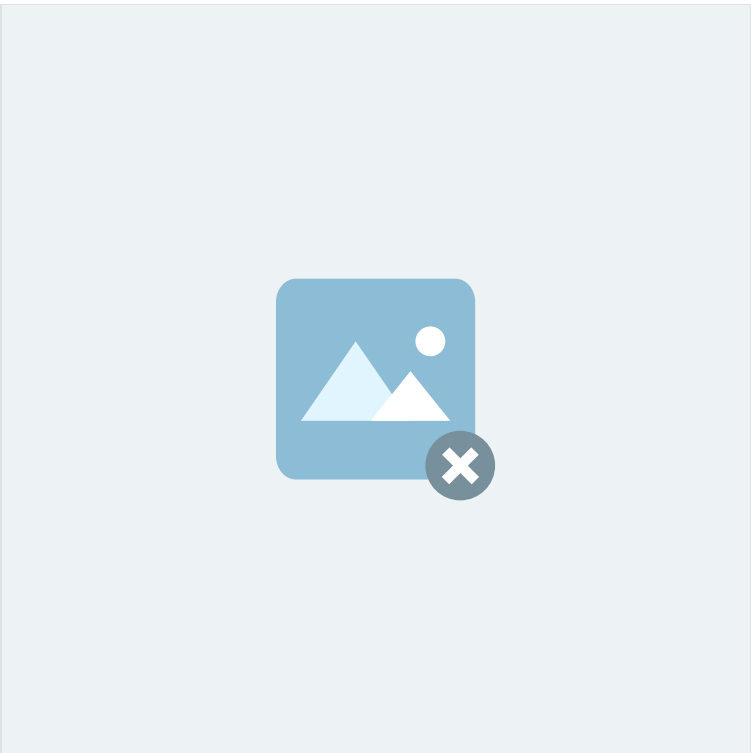

IP54

UL TYPE 4X

ECOLAB certified

IP55

REACH COMPLIANCE

RoHS compliant

IP64

RIFA

CULUS

IP65

HL3 EN 45545-2

IP66

EN 61973

UL TYPE 12


UV ISO 4892-2A

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	43915	Bredd	58 mm
EAN	4251269336720	Höjd	47 mm
Antal	5	Monteringshöjd	47 mm
För antal kablar	3	Utskärning	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	28 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	För kabeldiametrar	3 x 14 - 28 mm



ArtNr. **53915**
EAN **4251269336799**
Antal **5**
För antal kablar **3**
Max. kabelldiameter **28 mm**
Färg **svart**
Längd **147 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameterar

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
3 x 14 - 28 mm



ArtNr. **43918**
EAN **4251269336751**
Antal **5**
För antal kablar **3**
Max. kabelldiameter **28 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **147 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameterar


58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
1 x 4 - 18 mm
2 x 14 - 28 mm



ArtNr. **53918**
EAN **4251269336829**
Antal **5**
För antal kablar **3**
Max. kabelldiameter **28 mm**
Färg **svart**
Längd **147 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameterar

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
1 x 4 - 18 mm
2 x 14 - 28 mm



ArtNr. **43916**
EAN **4251269336737**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **18 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **147 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameterar

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
4 x 4 - 18 mm



ArtNr. **53916**
EAN **4251269336805**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **18 mm**
Färg **svart**
Längd **147 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameterar

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
4 x 4 - 18 mm




ArtNr. **43917**
EAN **4251269336744**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **12 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **147 mm**

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameterar


58 mm
40 mm
40 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
8 x 3 - 12 mm




ArtNr.	53917	Bredd	58 mm
EAN	4251269336812	Höjd	40 mm
Antal	5	Monteringshöjd	40 mm
För antal kablar	8	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	För kabelldiameterar	8 x 3 - 12 mm



ArtNr.	43920	Bredd	58 mm
EAN	4251269336768	Höjd	47 mm
Antal	5	Monteringshöjd	47 mm
För antal kablar	2	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	28 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameterar	2 x 14 - 28 mm




ArtNr.	53920	Bredd	58 mm
EAN	4251269336836	Höjd	47 mm
Antal	5	Monteringshöjd	47 mm
För antal kablar	2	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	28 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameterar	2 x 14 - 28 mm




ArtNr.	43921	Bredd	58 mm
EAN	4251269336775	Höjd	47 mm
Antal	5	Monteringshöjd	47 mm
För antal kablar	3	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	18 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameterar	3 x 4 - 18 mm



ArtNr.	53921	Bredd	58 mm
EAN	4251269336843	Höjd	47 mm
Antal	5	Monteringshöjd	47 mm
För antal kablar	3	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	18 mm	Antal skruvhål	4
Färg	svart	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameterar	3 x 4 - 18 mm



ArtNr.	43922	Bredd	58 mm
EAN	4251269336782	Höjd	40 mm
Antal	5	Monteringshöjd	40 mm
För antal kablar	6	Utskärning	86 × 36 mm
Max. kabelldiameter	12 mm	Antal skruvhål	4
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	För kabelldiameterar	6 x 3 - 12 mm



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabeldiameter
Färg
Längd

53922
4251269336850
5
6
12 mm
svart
120 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabeldiametrar

58 mm
40 mm
40 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
6 x 3 - 12 mm

icotek[®]
smart cable management