


KEL-FG-ER | Kabelgenomföringskapsling 90°

för kablar med kontakt / IP65

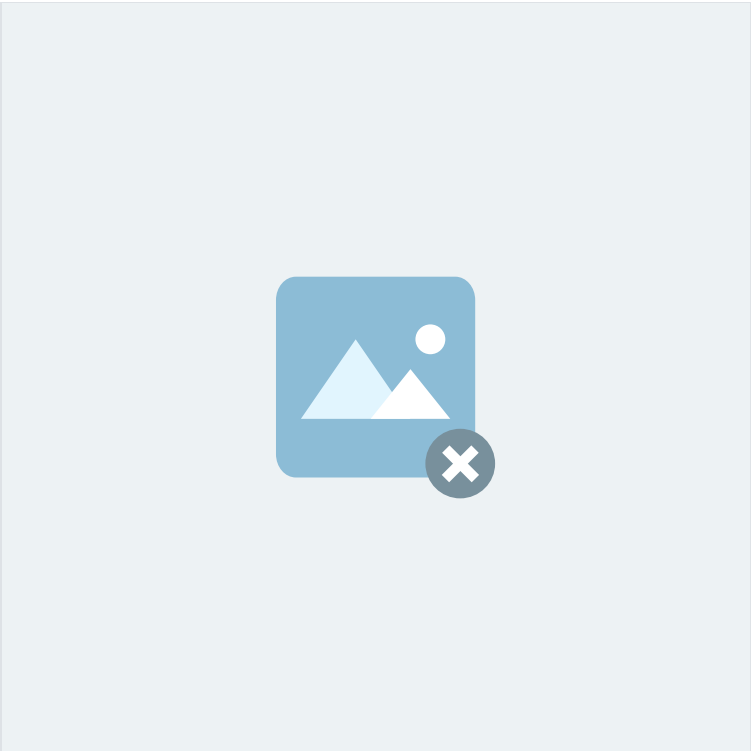

Kabelgenomföringskapslingen KEL-FG-ER egnar sig för tätning (IP65), dragavlastning och installation av kablar med kontakter och ledningar i 90 ° vinkel mot maskinväggar, inneslutningar eller skåp. För kabeldiametrar från 1 till 16 mm (1-genomföring KT 1-15) och 13 till 35 mm (enkelhålsenomförings KTG 13 – KT 34).

KEL-FG-ER-A-ramen förfogar över exakt den passande håltagningsdimensionen för 24-pin standard industriella kontakter. KEL-FG-ER-B-ramen förfogar över exakta håltagningsmåttet 36x46mm.

KEL-FG-ER-E-versionen egnar sig speciellt för platta kontakter. Den lilla ramen kan användas perfekt i begränsat utrymme.

Sändningen innehåller en platt gummipackning.

IP54

IP55

IP64

IP65

UL US

EN 45545-2


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 90 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering
Monteringshöjd	57,5 mm

Fördelar


- Installation 90° från vägg
- Mekaniskt skydd för kablar direkt vid ingången
- Stänkskydd (IP65) vid inledningsstället
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	42340
EAN	4251269328787
Antal	1
För antal kablar	10
Max. kabeldiameter	16 mm
Längd	147 mm
Bredd	80 mm


Höjd	57,5 mm
Monteringshöjd	57,5 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,5 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	10 x KT små




ArtNr.	42341	Höjd	57,5 mm
EAN	4251269328794	Monteringshöjd	57,5 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 36 mm
För antal kablar	7	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	80 mm	Lämplig för insatser	6 x KT små 1 x KT stor




ArtNr.	42342	Höjd	57,5 mm
EAN	4251269328800	Monteringshöjd	57,5 mm
Antal	1	Utskärning	112 × 36 mm
För antal kablar	4	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	80 mm	Lämplig för insatser	2 x KT små 2 x KT stor




ArtNr.	42344	Höjd	57,5 mm
EAN	4251269328824	Monteringshöjd	57,5 mm
Antal	1	Utskärning	36 × 46 mm
För antal kablar	4	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	16 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	79,8 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	80 mm	Lämplig för insatser	4 x KT små




ArtNr.	42343	Höjd	57,5 mm
EAN	4251269328817	Monteringshöjd	57,5 mm
Antal	1	Utskärning	36 × 46 mm
För antal kablar	1	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	79,8 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	80 mm	Lämplig för insatser	1 x KT stor



ArtNr.	42347	Höjd	38 mm
EAN	4251269328855	Monteringshöjd	38 mm
Antal	5	Utskärning	112 × 24 mm
För antal kablar	5	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	53 mm	Lämplig för insatser	5 x KT små



ArtNr.	42346	Höjd	38 mm
EAN	4251269328848	Monteringshöjd	38 mm
Antal	5	Utskärning	65 × 24 mm
För antal kablar	3	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Längd	100 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	53 mm	Lämplig för insatser	3 x KT små



ArtNr. **42345**
EAN **4251269328831**
Antal **5**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **73 mm**
Bredd **53 mm**

Höjd **38 mm**
Monteringshöjd **38 mm**
Utskärning **43 x 24 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,5 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Lämplig för insatser **2 x KT små**

icotek[®]
smart cable management