


KEL-JUMBO flex | Kabelgenomföringspyramid

för ledningar up til Ø 68 mm / IP54 / UL Type 12

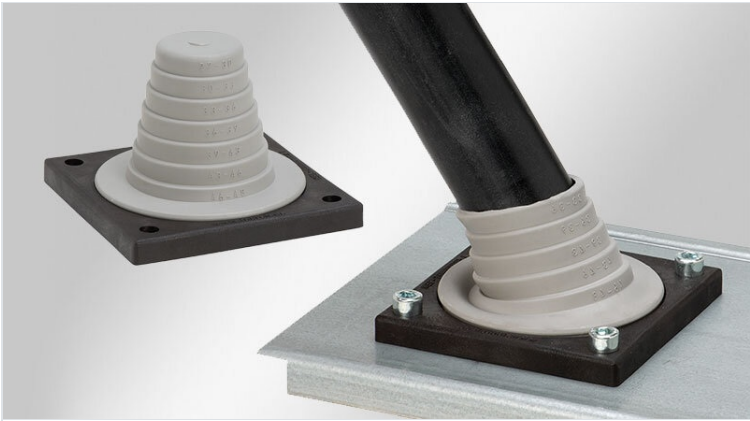

KEL-JUMBO flex är en flexibel kabelgenomföring för kablar utan kontaktdon med diameterintervall från 27 - 68 mm. De är idealiska för försörjningskablar in i elskåp.

Det rekommenderas att ytterligare dragavlastning anordnas för kablar som en del av installationen.

Kapning av KEL-JUMBO flex genomföringar: Kabeldiameter < 25%. De motsvarande diametrarna är markerade på genomföringen.

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

CE
RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar

- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Kompakt installationsyta (88 × 88 mm)

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	42614	Bredd	88 mm
	EAN	4251269309021	Höjd	62 mm
	Antal	1	Monteringshöjd	62 mm
	För antal kablar	1	Utskärning, rund	57,6 mm
	Max. kabeldiameter	48 mm	Antal skruvhål	4
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	6,9 mm
	Längd	88 mm	För kabeldiametrar	27 - 48 mm
			För kabeldiametrar	1 x 27 - 48 mm
	ArtNr.	42616	Bredd	88 mm
	EAN	4251269309038	Höjd	62 mm
	Antal	1	Monteringshöjd	62 mm
	För antal kablar	1	Utskärning, rund	75,5 mm
	Max. kabeldiameter	68 mm	Antal skruvhål	4
	Färg	grå (liknande RAL 7035)	Skruvhålens diameter	6,9 mm
	Längd	88 mm	För kabeldiametrar	47 - 68 mm
			För kabeldiametrar	1 x 47 - 68 mm

