


KEL-QTA | Kabelgenomföringsplatta

pluggbar för kablar med eller utan kontakt / IP54

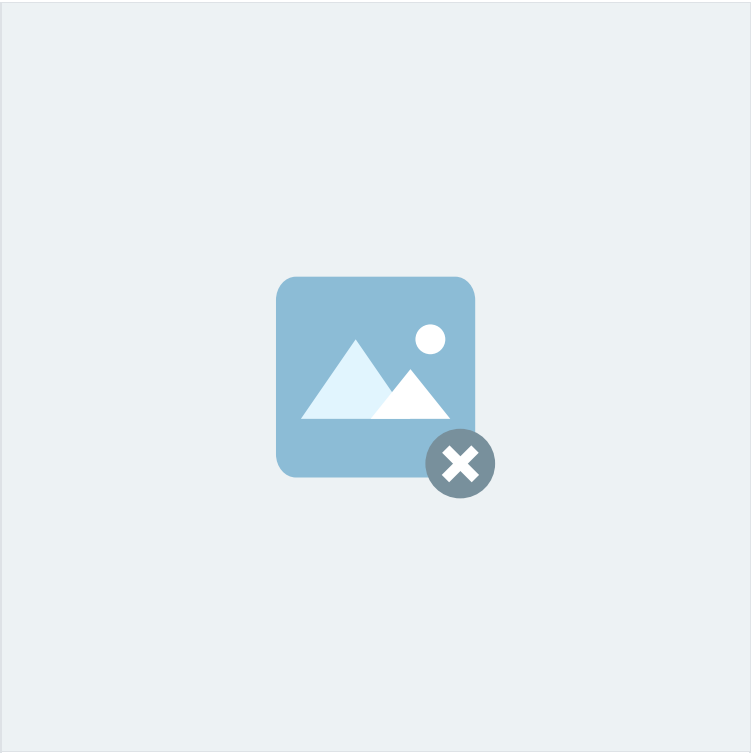

Delad, pluggbar kabelgenomföringsplatta (IP54) för förslutna och standardkablar. Passar till uttag för 10/24-pins industriella kontakter. KEL-QTA-B passar håltagningsdimensionen 45.5 x 45.5mm. KEL-QTA rund versionen är lämplig för rund håltagning 32/50 mm i diameter.

KEL-QTA styr enkelt förslutna kablar, flerkonduktorer, slangar eller ledningar utan att använda några verktyg för montering.

IP54

Made in Germany

CE

RoHS compliant

RINA

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Snap-in
Monteringshöjd	5 mm

Fördelar


- Snabb montering utan verktyg
- Hög kabeltäthet
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Vid demontering (t.ex. underhåll) är inte skruvning och urskruvning av KEL-ram nödvändig
- Finns för ett stort antal av utbrytningsstorlekar
- Lämplig för metrisk håltagning
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar


	ArtNr.	43644	Höjd	12 mm
	EAN	4251269310379	Monteringshöjd	5 mm
	Antal	10	Utskäring	112 x 36 mm
	För antal kablar	16	För min. väggthocklek	1,5 mm
	Max. kabeldiam., med kontakt	15 mm	För max. väggthocklek	2,5 mm
	Längd	142 mm	För väggthocklek	1,5 - 2,5 mm
	Bredd	44 mm	Lämplig för insatser	4 x QT små




ArtNr.	43645	Höjd	12 mm
EAN	4251269310386	Monteringshöjd	5 mm
Antal	10	Utskärning	112 × 36 mm
För antal kablar	16	För min. väggtojocklek	2,8 mm
Max. kabeldiam., med kontakt	15 mm	För max. väggtojocklek	4 mm
Längd	142 mm	För väggtojocklek	2,8 - 4 mm
Bredd	44 mm	Lämplig för insatser	4 x QT små




ArtNr.	43642	Bredd	44 mm
EAN	4251269310355	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	26	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabeldiam., med kontakt	15 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Max. kabeldiam., utan kontakt	16 mm	För max. väggtojocklek	2,5 mm
Längd	142 mm	För väggtojocklek	1,5 - 2,5 mm
		Lämplig för insatser	2 x QT små




ArtNr.	43643	Bredd	44 mm
EAN	4251269310362	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	26	Utskärning	112 × 36 mm
Max. kabeldiam., med kontakt	15 mm	För min. väggtojocklek	2,8 mm
Max. kabeldiam., utan kontakt	16 mm	För max. väggtojocklek	4 mm
Längd	142 mm	För väggtojocklek	2,8 - 4 mm
		Lämplig för insatser	2 x QT små




ArtNr.	43656	Bredd	44 mm
EAN	4251269310409	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	14	Utskärning	65 × 36 mm
Max. kabeldiam., med kontakt	15 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Max. kabeldiam., utan kontakt	5 mm	För max. väggtojocklek	2,5 mm
Längd	75 mm	För väggtojocklek	1,5 - 2,5 mm
		Lämplig för insatser	2 x QT små




ArtNr.	43659	Bredd	44 mm
EAN	4251269310423	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	14	Utskärning	65 × 36 mm
Max. kabeldiam., med kontakt	15 mm	För min. väggtojocklek	2,8 mm
Max. kabeldiam., utan kontakt	5 mm	För max. väggtojocklek	4 mm
Längd	75 mm	För väggtojocklek	2,8 - 4 mm
		Lämplig för insatser	2 x QT små




ArtNr.	43655	Bredd	44 mm
EAN	4251269310393	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	22	Utskärning	65 × 36 mm
Max. kabeldiam., med kontakt	15 mm	För min. väggtojocklek	1,5 mm
Max. kabeldiam., utan kontakt	5 mm	För max. väggtojocklek	2,5 mm
Längd	75 mm	För väggtojocklek	1,5 - 2,5 mm
		Lämplig för insatser	1 x QT små




ArtNr.	43658	Bredd	44 mm
EAN	4251269310416	Höjd	12 mm
Antal	10	Monteringshöjd	5 mm
För antal kablar	22	Utskärning	65 × 36 mm
Max. kabelldiam., med kontakt	15 mm	För min. väggdjocklek	2,8 mm
Max. kabelldiam., utan kontakt	5 mm	För max. väggdjocklek	4 mm
Längd	75 mm	För väggdjocklek	2,8 - 4 mm
		Lämplig för insatser	1 x QT små




ArtNr.	43660	Höjd	11 mm
EAN	4251269310430	Monteringshöjd	5 mm
Antal	10	Utskärning	46 × 46 mm
För antal kablar	16	För min. väggdjocklek	1,5 mm
Max. kabelldiam., med kontakt	15 mm	För max. väggdjocklek	2,5 mm
Längd	55 mm	För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
Bredd	55 mm	Lämplig för insatser	4 x QT små




ArtNr.	43632
EAN	4251269310331
Antal	10
För antal kablar	4
Max. kabelldiam., med kontakt	15 mm
Höjd	12 mm
Monteringshöjd	5 mm
Utskärning, rund	32 mm
För min. väggdjocklek	1,5 mm
För max. väggdjocklek	2,5 mm
För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
Lämplig för insatser	1 x QT små



ArtNr.	43636
EAN	4251269310348
Antal	10
För antal kablar	4
Max. kabelldiam., med kontakt	15 mm
Höjd	12 mm
Monteringshöjd	5 mm
Utskärning, rund	32 mm
För min. väggdjocklek	2,8 mm
För max. väggdjocklek	4 mm
För väggdjocklek	2,8 - 4 mm
Lämplig för insatser	1 x QT små



ArtNr.	43622
EAN	4251269310317
Antal	10
För antal kablar	8
Max. kabelldiam., med kontakt	15 mm
Höjd	12 mm
Monteringshöjd	5 mm
Utskärning, rund	50 mm
För min. väggdjocklek	1,5 mm
För max. väggdjocklek	2,5 mm
För väggdjocklek	1,5 - 2,5 mm
Lämplig för insatser	2 x QT små



ArtNr.	43626
EAN	4251269310324
Antal	10
För antal kablar	8
Max. kabelldiam., med kontakt	15 mm
Höjd	12 mm
Monteringshöjd	5 mm
Utskärning, rund	50 mm
För min. vägg tjocklek	2,8 mm
För max. vägg tjocklek	4 mm
För vägg tjocklek	2,8 - 4 mm
Lämplig för insatser	2 x QT små