


KT-DT | Multi-membran insatser

för kabeldia. 1 - 14.5 mm / IP54 / UL Typ 12

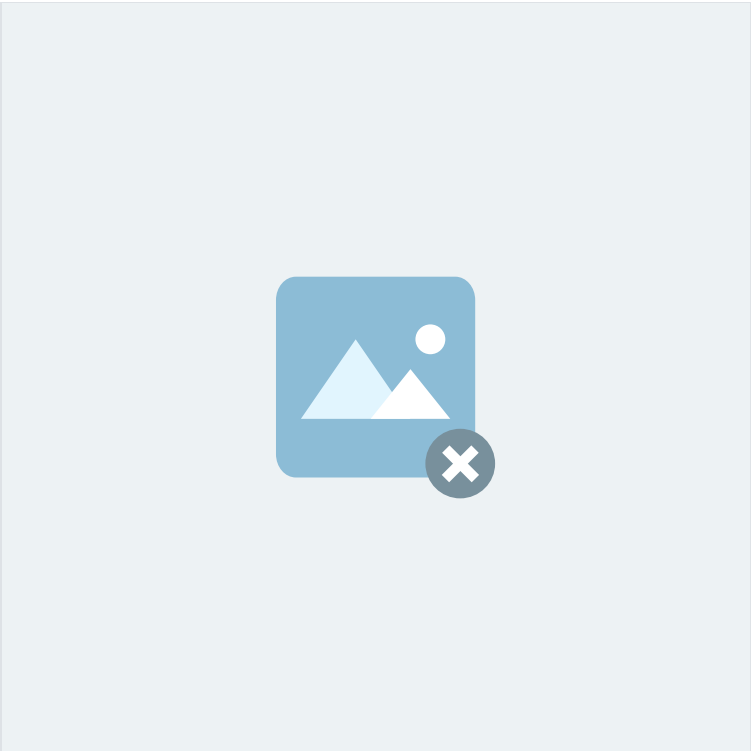

KT-DT-genomföringen kan användas var som helst där ett stort antal elektriska, pneumatiska eller hydrauliska ledningar måste styras och förseglas med IP54. Genom att använda KT-DT kan kabeldensiteten ökas avsevärt.

KT-DT-genomföringen är kompatibla med ICOTEKS-kabelgenomföringsramar, till exempel [KEL-U](#), [KEL](#) och [KEL-FG](#). Styrning och genomföring av kablar med och utan förmonterade kontakter i en kabelinmatningsram kan enkelt kombineras.

[ST-B Pluggar](#) kan användas för tätning i membranet då kablar har avlägsnats.

Made in Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar


- Gör genomföring av förkontakterade kablar via kabelgenomföring ramar och delade kabelgenomföringar
- Hög kabeltäthet
- Förmontage av individuella byggrupper

Produkttyper och storlekar


	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Färg Längd Bredd	41550 4251269319204 10 4 grå (liknande RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höjd Monteringshöjd För kabeltyp För kabeldiametrar För kabeldiametrar	19 mm 2 mm Round cable 4 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 6 mm
--	--	---	--	---




ArtNr.	41552	Höjd	19 mm
EAN	4251269319211	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	4	För kabeldiametrar	2× 1 - 4 mm 2× 1 - 7 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	2 x 1 - 7 mm
Längd	21 mm		2 x 1 - 4 mm
Bredd	21 mm		




ArtNr.	41500	Höjd	19 mm
EAN	4251269307287	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	14	För kabeldiametrar	12× 1 - 6,5 mm 12× 1 - 12,2 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		mm
Längd	41,5 mm	För kabeldiametrar	12 x 1 - 6.5 mm
Bredd	40,5 mm		2 x 1 - 12.2 mm




ArtNr.	41510	Höjd	19 mm
EAN	4251269307294	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	16	För kabeldiametrar	16× 1 - 7,1 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	16 x 1 - 7.1 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	40,5 mm		



ArtNr.	41520	Höjd	19 mm
EAN	4251269307300	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	10	För kabeldiametrar	4× 1 - 6,5 mm 3× 1 - 9,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		 3× 1 - 11,3 mm
Längd	41,5 mm	För kabeldiametrar	4 x 1 - 6.5 mm
Bredd	40,5 mm		3 x 1 - 9.5 mm
			3 x 1 - 11.3 mm



ArtNr.	41530	Höjd	19 mm
EAN	4251269307317	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	9	För kabeldiametrar	9× 1 - 9,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)	För kabeldiametrar	9 x 1 - 9.5 mm
Längd	41,5 mm		
Bredd	40,5 mm		



ArtNr.	41540	Höjd	19 mm
EAN	4251269319099	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	5	För kabeldiametrar	1× 1 - 9,5 mm 4× 1 - 14,5 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		mm
Längd	41,5 mm	För kabeldiametrar	4 x 1 - 14.5 mm
Bredd	40,5 mm		1 x 1 - 9.5 mm

