


KVT-ER | Kabelförskruvning

för kablar med kontakt, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Typ 12/4X*

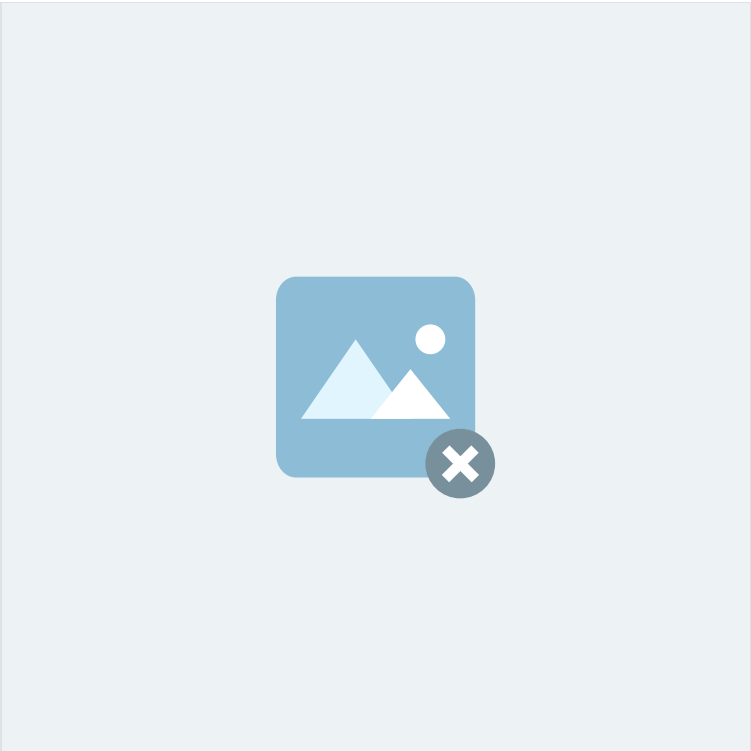

KVT-ER är en serie av Kabelförskruvningar som är delbara för bl.a. kontakterade kablage. Kablar med diameter upp till 35 mm kan bli tätade och dragavlastade. IP-klassen erhålls ända upp till IP68. Det görs möjligt tack vare den ingjutna packningen.

Håltagningsmått för KVT-ER har metrisk standard i storlekarna M32, M50 och M63. En rostfri (v2A) insexkruv ingår i leveransen. Skruvarna borde bli åtdragna till maximalt 2 Nm vid montering.

*4X endast för inomhusbruk

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	CE	RIIA	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Basramen: Polypropylen Tätningssläpp: Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 110 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar

- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Hög stabilitet, vibrationstålig


Produkttyper och storlekar

	ArtNr. EAN Antal För antal kablar Max. kabel diameter Färg Yttre diameter	45450 4251269319716 10 1 15 mm svart 46 mm	Monteringshöjd Utskärning, metrisk Utskärning, rund Tråd Trådlängd Lämplig för insatser	20 mm M25 25,3 mm M25 x 1,5 18 mm 1 x KT små
--	---	--	--	---




ArtNr. **45452**
EAN **4251269318900**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **46 mm**

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk **20 mm**
Utskäring, rund **M32**
Tråd **32,3 mm**
Trådlängd **M32 × 1,5**
Lämplig för insatser **18 mm**
1 x KT små




ArtNr. **45454**
EAN **4251269318917**
Antal **5**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **63 mm**

Monteringshöjd **20 mm**
Utskäring, metrisk **M50**
Utskäring, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **20,5 mm**
Lämplig för insatser **2 x KT små**



ArtNr. **45456**
EAN **4251269318931**
Antal **5**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **16 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **75 mm**

Monteringshöjd **20 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **20,5 mm**
Lämplig för insatser **4 x KT små**



ArtNr. **45455**
EAN **4251269318924**
Antal **5**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Färg **svart**
Yttre diameter **75 mm**

Monteringshöjd **20 mm**
Utskäring, metrisk **M63**
Utskäring, rund **63,4 mm**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **20,5 mm**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**