


FP-BES-U | Delade kabelflänsplattor

med borsttätning för kompakta Rittal kapslingar

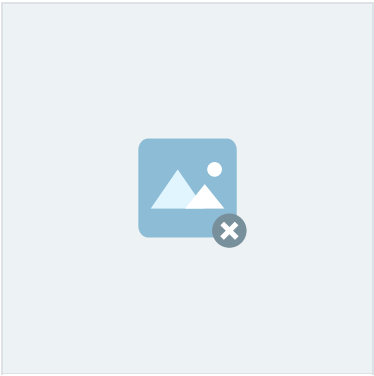


Specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad Borst: Polyamid
Temperatur	-20 C° till 90 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri

Fördelar

Produkttyper och storlekar

	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Flänsplattstorlek	44100 4251269324918 1 grå (RAL 7035) 256 mm 149 mm 1	Lämplig för kapsling	Rittal AX
	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Flänsplattstorlek	44101 4251269324925 1 grå (RAL 7035) 339 mm 149 mm 2	Lämplig för kapsling	Rittal AX
	ArtNr. EAN Antal Färg Längd Bredd Flänsplattstorlek	44102 4251269324932 1 grå (RAL 7035) 447 mm 149 mm 3	Lämplig för kapsling	Rittal AX




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Flänsplattstorlek

44103
4251269324949
1
grå (RAL 7035)
534 mm
149 mm
4

Lämplig för kapsling

Rittal AX




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Flänsplattstorlek

44104
4251269324956
1
grå (RAL 7035)
301 mm
221 mm
5

Lämplig för kapsling

Rittal AX




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Flänsplattstorlek

44105
4251269324963
1
grå (RAL 7035)
401 mm
221 mm
6

Lämplig för kapsling

Rittal AX



ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd
Flänsplattstorlek

44106
4251269324970
1
grå (RAL 7035)
436 mm
221 mm
7

Lämplig för kapsling

Rittal AX