


QT-DT | Multi-membran insatser

för kabeldia. 1 - 12.2 mm / IP54 / UL Type 12

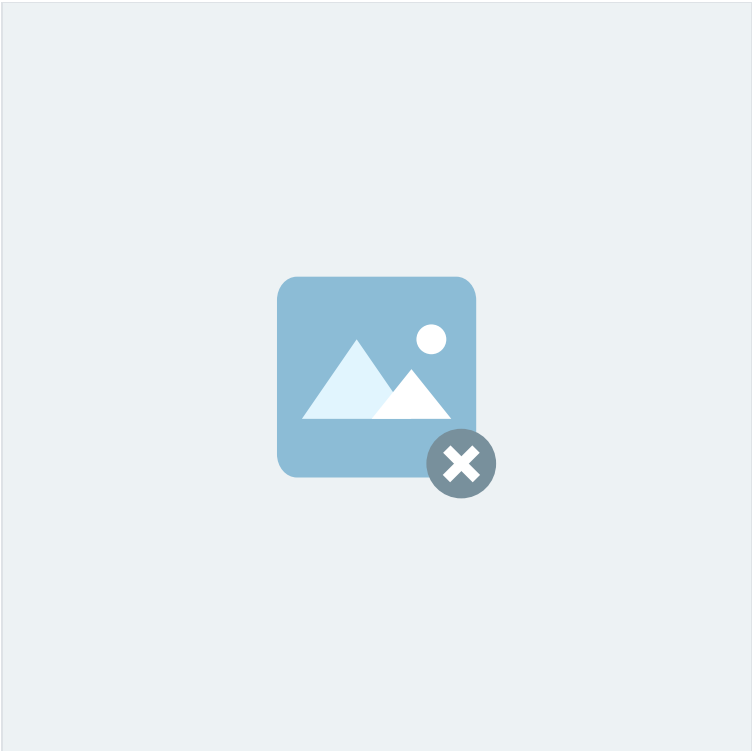


QT-DT-kabelgenomföring kan användas var som helst där ett stort antal elektriska, pneumatiska eller hydrauliska ledningar måste dirigeras och förseglas med IP54. Genom att använda QT-DT-genomföringen kan kabeldensiteten ökas avsevärt.

QT-DT-genomföringen är kompatibla med delade icotek [kabelgenomföringsramar](#) [KEL-QUICK](#) och [KEL-QTA](#) samt med delade kabelförskruvningar QVT och QVT-CLICK. Dirigering av kablar med och utan förmonterade kontakter i en kabelinmatningsram kan sålunda enkelt kombineras.

QT-DT genomföringen är också perfekt lämpade för montering av efterföljande kabelnät.

[ST-B Pluggar](#) kan användas för tätning i membranet då kablar har avlägsnats.




Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Hög kabeltäthet
- Kostnadseffektiv
- Förmontage av individuella byggrupper

Produkttyper och storlekar




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42550
4251269320576
10
4
grå (liknande RAL 7035)
19 mm
20 mm


Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

12 mm
Round cable
4× 1 - 6,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm




ArtNr. **42551**
EAN **4251269320583**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **19 mm**
Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **2× 1 - 3,5 mm | 2× 1 - 6,5 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 3.5 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 6.5 mm**




ArtNr. **42552**
EAN **4251269320590**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **19 mm**
Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **9× 1 - 3,5 mm**
För kabeldiametrar **9 x 1 - 3.5 mm**




ArtNr. **42556**
EAN **4251269322907**
Antal **10**
För antal kablar **14**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **12× 1 - 6,5 mm | 2× 1 - 12,2 mm**
För kabeldiametrar **12 x 1 - 6.5 mm**
För kabeldiametrar **2 x 1 - 12.2 mm**




ArtNr. **42557**
EAN **4251269322914**
Antal **10**
För antal kablar **15**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **15× 1 - 7,1 mm**
För kabeldiametrar **15 x 1 - 7.1 mm**




ArtNr. **42558**
EAN **4251269322921**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm**
För kabeldiametrar **4 x 1 - 6.5 mm**
För kabeldiametrar **3 x 1 - 9.5 mm**
För kabeldiametrar **3 x 1 - 11.3 mm**



ArtNr. **42559**
EAN **4251269322938**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **40 mm**
Bredd **39 mm**

Höjd **17 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **9× 1 - 9,5 mm**
För kabeldiametrar **9 x 1 - 9.5 mm**



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42560
4251269322945
10
5
grå (liknande RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar
För kabeldiametrar

17 mm
Round cable
1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm
mm
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

icotek[®]
smart cable management