

Kompakt LED-Aydınlatma Endüstri ve IT uygulamaları için



IP20

Made in
Germany

CE

UK
CA

IK07

IK08

RoHS
compliant

REACH
compliance

ALLIO sistem armatürü, kompakt tasarımı ve 190° dönebilen tüpü ile panolar için yerden tasarruf sağlayan bir aydınlatma. Bu da ayrıca mevcut panolarda kolaylıkla sonradan da takılabilir.

Yüksek güçlü LED, 1050 lümenle parlar ve 50.000 saat kullanım ömrü sunar. Opal beyazı polikarbonat tüpü homojen ve göz almayan bir yüzey ışığı vermektedir.

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP20
Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
Malzeme	Boru: Polikarbonat Kutular: Polikarbonat
Yangın sınıfı	
Isı	-20 C° - 50 C°
Montaj şekli	Civata,Mıknatıs montajı,Klip eklentisi (patentli)


Avantajlar

- 190° dönebilen LED tüpü ile kompakt tasarım
- Çeşitli montaj türleri: 19" raf tipi kabinleri için mıknatıslı, vidalı veya geçmeli montaj
- Mevcut panolara kolay uyarlama
- 1050 lm ile etkili LED aydınlatma
- Hareket sensörü ile kullanılabilir
- Kapı konum anahtarı isteğe bağlı olarak mevcuttur


Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	81100	Bağlantı	3.000 mm
EAN	4251269333	kablosunun	
	019	uzunluğu	
Paket içi	1	Versiyon	Standard
miktarı		Bağlantı	Kapı
UL Sertifikası	-	olanakları	kumandalı
Uzunluk	448 mm		anahtar
Yükseklik	56,5 mm	Bağlayıcı tipi	Kablo
Genişlik	26,2 mm		pabuçları
		Anma gücü	8 W
		Anma gerilimi	24 V DC
		Test standardı	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel	> 80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı W	1.000 lm
		Renk	gri (RAL
			7035`e
			yakın)

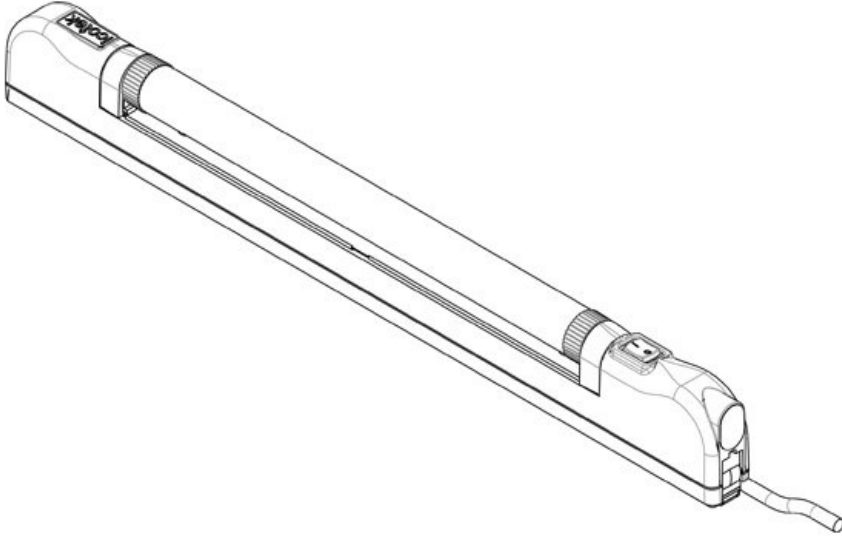


Sipariş No.	81101	Bağlantı	3.000 mm
EAN	4251269333	kablosunun	
	026	uzunluğu	
Paket içi	1	Versiyon	PIR hareket
miktarı			dedektörü
UL Sertifikası	-	Bağlayıcı tipi	Kablo
Uzunluk	448 mm		pabuçları
Yükseklik	56,5 mm	Anma gücü	8 W
Genişlik	26,2 mm	Anma gerilimi	24 V DC
		Test standardı	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel	> 80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı W	1.000 lm
		Renk	gri (RAL
			7035`e
			yakın)

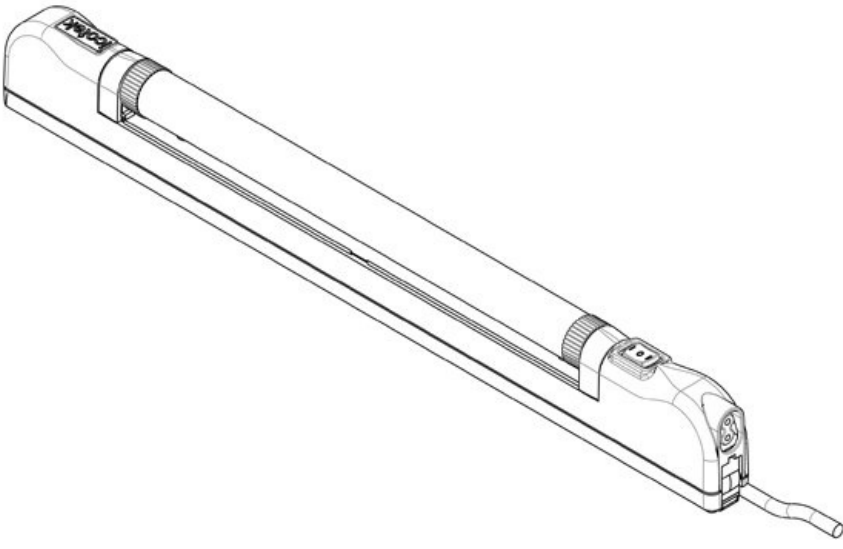


Sipariş No.	81102	Bağlantı	3.000 mm
EAN	4251269333	kablosunun	
	033	uzunluğu	
Paket içi	1	Versiyon	Standard
miktarı		Bağlantı	Kapı
UL Sertifikası	-	olanakları	kumandalı
Uzunluk	448 mm		anahtar
Yükseklik	56,5 mm	Bağlayıcı tipi	Kablo
Genişlik	26,2 mm		pabuçları
		Anma gücü	8 W
		Anma gerilimi	220 - 240 V
			AC, 50 - 60
			Hz
		Test standardı	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel	> 80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı W	1.000 lm
		Renk	gri (RAL
			7035`e
			yakın)

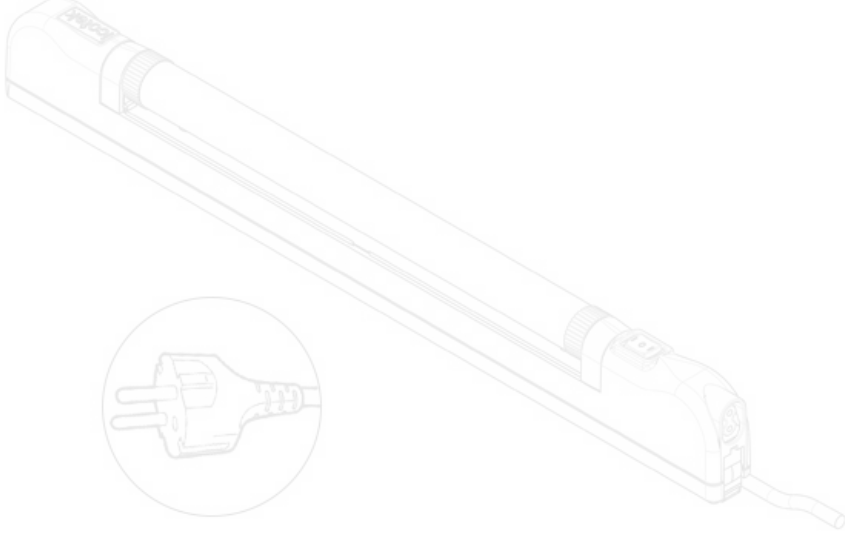

Sipariş No.	81103	Bağlantı	1.500 mm
EAN	4251269333	kablosunun	
	040	uzunluğu	
Paket içi	1	Versiyon	Standard
miktarı		Bağlantı	Kapı
UL Sertifikası	-	olanakları	kumandalı
Uzunluk	448 mm	Bağlayıcı tipi	anahtar
Yükseklik	56,5 mm	Anma gücü	Fiş CEE 7/17
Genişlik	26,2 mm	Anma gerilimi	8 W
			220 - 240 V
			AC, 50 - 60
			Hz
		Test standardı	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel	> 80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı W	1.000 lm
		Renk	gri (RAL
			7035`e
			yakın)

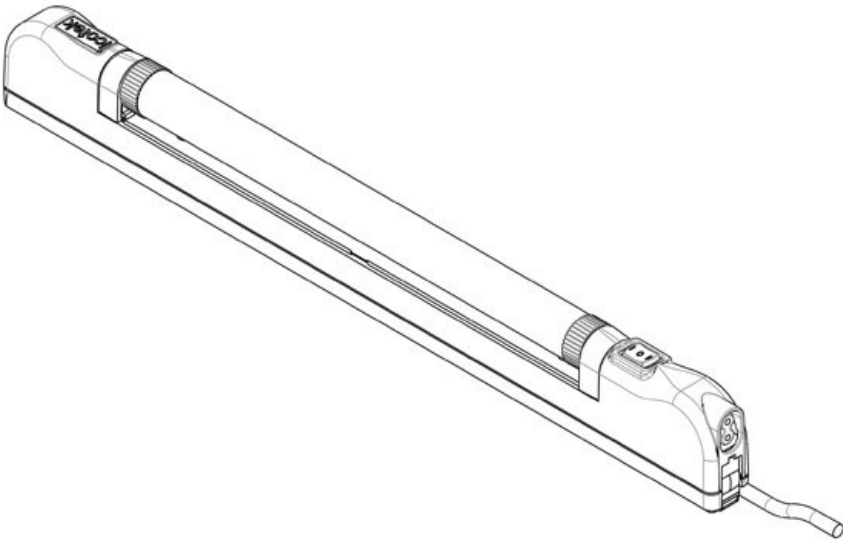

Sipariş No.	81104	Bağlantı	3.000 mm
EAN	4251269333057	kablosunun uzunluğu	
Paket içi miktarı	1	Versiyon	Standard
UL Sertifikası	-	Bağlantı olanakları	Kapı kumandalı anahtar
Uzunluk	448 mm	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Yükseklik	56,5 mm	Anma gücü	8 W
Genişlik	26,2 mm	Anma gerilimi	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı W	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

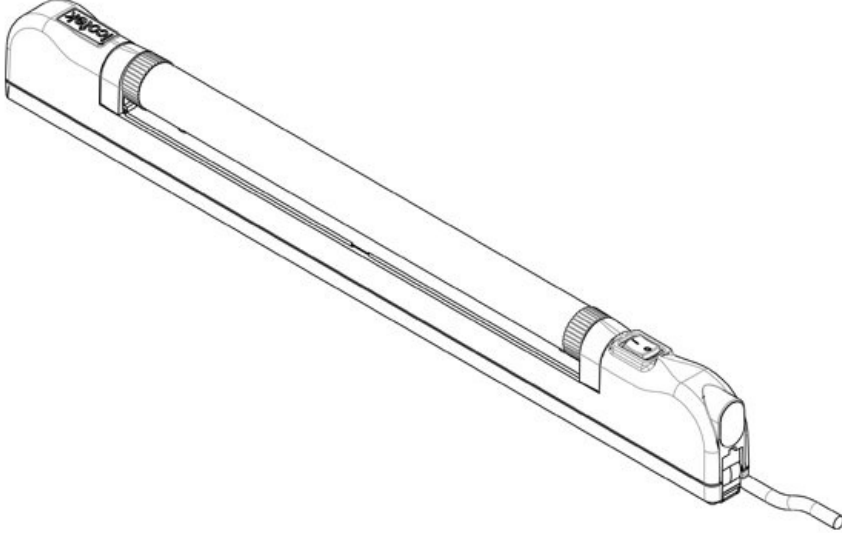

Sipariş No.	81105	Bağlantı	3.000 mm
EAN	4251269333	kablosunun	
	064	uzunluğu	
Paket içi	1	Versiyon	PIR hareket
miktarı			dedektörü
UL Sertifikası	-	Bağlayıcı tipi	Kablo
Uzunluk	448 mm		pabuçları
Yükseklik	56,5 mm	Anma gücü	8 W
Genişlik	26,2 mm	Anma gerilimi	100 - 240 V
			AC, 50 - 60
			Hz
		Test standardı	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji	E
		verimliliği sınıfı	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel	> 80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı W	1.000 lm
		Renk	gri (RAL
			7035`e
			yakın)

19" kabin kapağı bk



Sipariş No.	81135	Çivata delik	4
EAN	4251269333	adetleri	
	101	Çivata delik	6,5 mm
Paket içi	1	çapları	
miktarı			
Uzunluk	484 mm		
Yükseklik	6 mm		
Genişlik	44 mm		
Renk	siyah		

19" kabin kapağı gy



Sipariş No.

81134

Çivata delik adetleri

4

EAN

4251269333095

Civata delik çapları

6,5 mm

Paket içi miktarı

1

Uzunluk

484 mm

Yükseklik

6 mm

Genişlik

44 mm

Renk

gri (RAL 7035'e yakın)

icotek®
smart cable management