

Yenilikçi LED-Aydınlatma Endüstri ve IT uygulamaları için



IP20

Made in
Germany

CE

UK
CA

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

ALU-LINE sistem armatürleri, endüstriyel ve IT uygulamalardaki kontrol panolarında etkili aydınlatma sunar. Sağlam Alüminyum gövdesi kalitesini artırır.

Pratik bir ek kullanım olarak, ALU-LINE aydınlatmalarda entegre bir priz mevcut. Bunlar farklı ülkelere uygundur.

Yüksek güçlü LED, 1350 lümenle parlar ve dengeli ve homojen yüzey ışığı bir sunar. Diğer bir avantaj ise, aydınlatmalar birbirine bağlanabilmektedir.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP20
Koruma sınıfı	I (Koruyucu iletken bağlantısı)
Malzeme	Kutular: Alüminyum, ekstrüde Armatür kapağı: Polikarbonat
Yangın sınıfı	
Isı	-20 C° - 50 C°
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- Farklı modellerde entegre priz mevcut: EU, BE, CH, GB ve US
- Yüksek kaliteli, sağlam alüminyum gövde
- Çeşitli montaj yöntemleri: vidalı montaj ve 35 mm'lik raya montaj
- 1350 lm ile etkili LED aydınlatma
- Hareket sensörü ile de temin edilir
- Kapı konum anahtarı isteğe bağlı olarak mevcuttur
- Birkaç ışığın birbirine bağlanması mümkün

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No.	81310	Bağlayıcı tipi	GST 18 soket
	EAN		Anma gücü	6 W
	Paket içi miktarı	1	Anma gerilimi	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
	Uzunluk	197,2 mm	Test standardı	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
	Yükseklik	48 mm	Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
	Genişlik	112,6 mm	Ömür	50.000 h
	Bağlantı olanakları	Besleme, Geçişli kablolama	Tüketim kWh/1000 saat	6
			Renk sıcaklığı	5.600 K
			Renksel geriverim indeksi CRI	>80
			Işık akısı W	900 lm

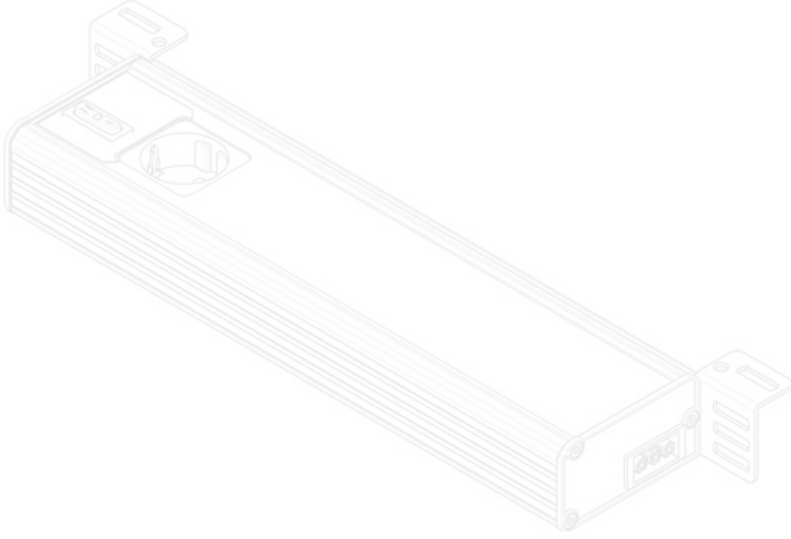

Sipariş No.	81300	Versiyon	Soket
EAN	4251269332		D/Schuko
	883		(Tip F, CEE
Paket içi	1		7/3)
miktarı		Bağlantı	Kapı
UL Sertifikası	-	olanakları	kumandalı
Uzunluk	347,2 mm		anahtar,
Yükseklik	48 mm		Geçişli
Genişlik	112,6 mm		kablolama,
			Besleme
		Bağlayıcı tipi	GST 18 soket
		Anma gücü	12 W
		Anma gerilimi	230 V AC
			+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Test standardı	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji	F
		verimliliği sınıfı	
		Tüketim	13
		kWh/1000 saat	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel	>80
		geriverim	
		indeksi CRI	
		Işık akısı W	1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU turuncu

Sipariş No.	81308
EAN	4251269335273
Paket içi miktarı	1
UL Sertifikası	-
Uzunluk	347,2 mm
Yükseklik	48 mm
Genişlik	112,6 mm



Versiyon	Soket D/Schuko (Tip F, CEE
	7/3)
Bağlantı olanakları	Kapı kumandalı anahtar,
	Geçişli kablolama, Besleme
	GST 18 soket
Bağlayıcı tipi	12 W
Anma gücü	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Anma gerilimi	EN 60598, EN 62471, EN
Test standardı	55015, EN 61000
Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
Ömür	50.000 h
Enerji verimliliği sınıfı	F
Tüketim kWh/1000 saat	13
Renk sıcaklığı	5.600 K
Renkssel geriverim indeksi CRI	>80
Işık akısı W	1.350 lm



Sipariş No. **81304**
EAN **4251269332920**
Paket içi miktarı **1**
UL Sertifikası **-**
Uzunluk **347,2 mm**
Yükseklik **48 mm**
Genişlik **112,6 mm**

Versiyon
Bağlantı olanakları
Bağlayıcı tipi
Anma gücü
Anma gerilimi
Test standardı
Kılavuz ilkeler
Ömür
Enerji verimliliği sınıfı
Tüketim kWh/1000 saat
Renk sıcaklığı
Renksel geriverim indeksi CRI
Işık akısı W


Soket D/Schuko (Tip F, CEE 7/3), PIR hareket dedektörü Besleme, Geçişli kablolama GST 18 soket 12 W 230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000 2014/35/EU, 2014/30/EU 50.000 h F 13 5.600 K >80 1.350 lm



Sipariş No. **81309**
EAN **4251269335280**
Paket içi miktarı **1**
UL Sertifikası **-**
Uzunluk **347,2 mm**
Yükseklik **48 mm**
Genişlik **112,6 mm**

Versiyon
Bağlantı olanakları
Bağlayıcı tipi
Anma gücü
Anma gerilimi
Test standardı
Kılavuz ilkeler
Ömür
Enerji verimliliği sınıfı
Tüketim kWh/1000 saat
Renk sıcaklığı
Renksel geriverim indeksi CRI
Işık akısı W


Soket D/Schuko (Tip F, CEE 7/3), PIR hareket dedektörü Besleme, Geçişli kablolama GST 18 soket 12 W 230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000 2014/35/EU, 2014/30/EU 50.000 h F 13 5.600 K >80 1.350 lm

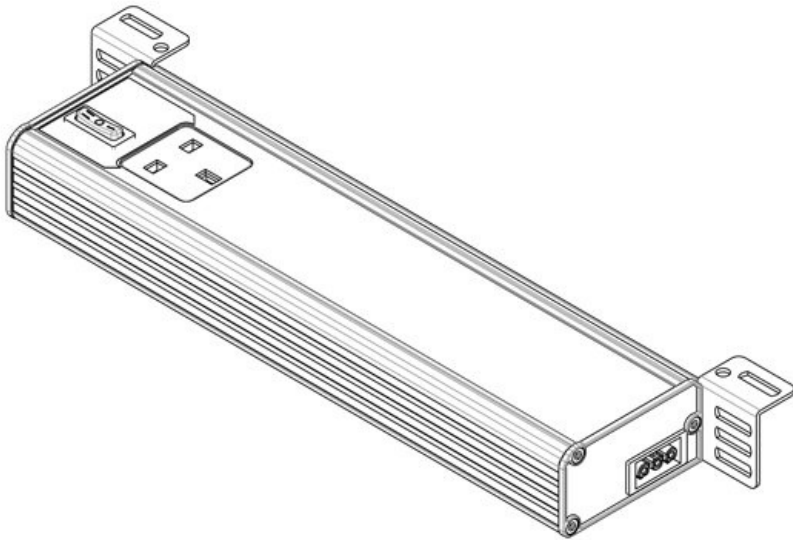


Sipariş No. **81303**
EAN **4251269332913**
Paket içi miktarı **1**
UL Sertifikası **-**
Uzunluk **347,2 mm**
Yükseklik **48 mm**
Genişlik **112,6 mm**

Versiyon
Bağlantı olanakları
Bağlayıcı tipi
Anma gücü
Anma gerilimi
Test standardı
Kılavuz ilkeler
Ömür
Enerji verimliliği sınıfı
Tüketim kWh/1000 saat
Renk sıcaklığı
Renksel geriverim indeksi CRI
Işık akısı W

Soket GB (Tip G, BS 1363) Kapı kumandalı anahtar, Geçişli kablolama, Besleme GST 18 soket 12 W 230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000 2014/35/EU, 2014/30/EU 50.000 h F 13 5.600 K >80 1.350 lm

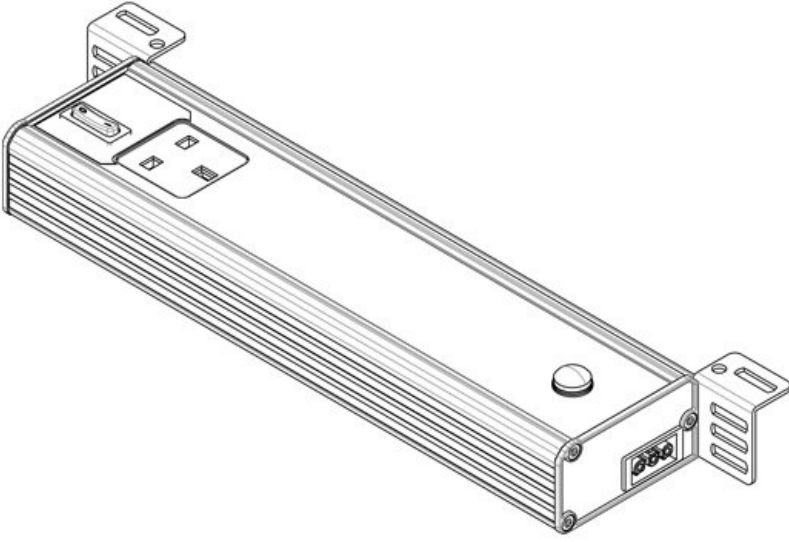

Sipariş No.	81307	Versiyon	Soket GB
EAN	4251269332		(Tip G, BS 1363), PIR hareket dedektörü
Paket içi miktarı	1		Besleme,
UL Sertifikası	-	Bağlantı olanakları	Geçişli kablolama
Uzunluk	347,2 mm	Bağlayıcı tipi	GST 18 soket
Yükseklik	48 mm	Anma gücü	12 W
Genişlik	112,6 mm	Anma gerilimi	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Test standardı	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	F
		Tüketim	13
		kWh/1000 saat	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	>80
		Işık akısı W	1.350 lm

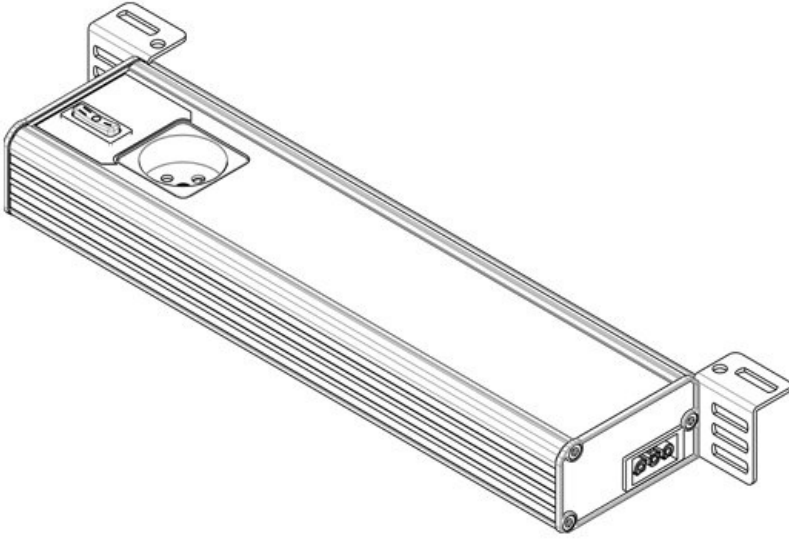

Sipariş No.	81301	Versiyon	Soket F/B
EAN	4251269332		(Tip E, CEE 7/5)
Paket içi miktarı	1	Bağlantı olanakları	Kapa Kumandalı anahtar, Geçişli kablolama, Besleme
UL Sertifikası	-	Bağlayıcı tipi	GST 18 soket
Uzunluk	347,2 mm	Anma gücü	12 W
Yükseklik	48 mm	Anma gerilimi	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Genişlik	112,6 mm	Test standardı	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	F
		Tüketim	13
		kWh/1000 saat	
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	>80
		Işık akısı W	1.350 lm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
UL Sertifikası
Uzunluk
Yükseklik
Genişlik


81305
4251269332937
1
-
347,2 mm
48 mm
112,6 mm

Versiyon

Bağlantı olanakları
Bağlayıcı tipi
Anma gücü
Anma gerilimi
Test standardı

Kılavuz ilkeler
Ömür
Enerji verimliliği sınıfı
Tüketim kWh/1000 saat
Renk sıcaklığı
Renksel geriverim indeksi CRI
Işık akısı W

PIR hareket dedektörü, Soket F/B (Tip E, CEE 7/5)
Besleme, Geçişli kablolama GST 18 soket
12 W
230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
2014/35/EU, 2014/30/EU
50.000 h
F
13
5.600 K
>80
1.350 lm

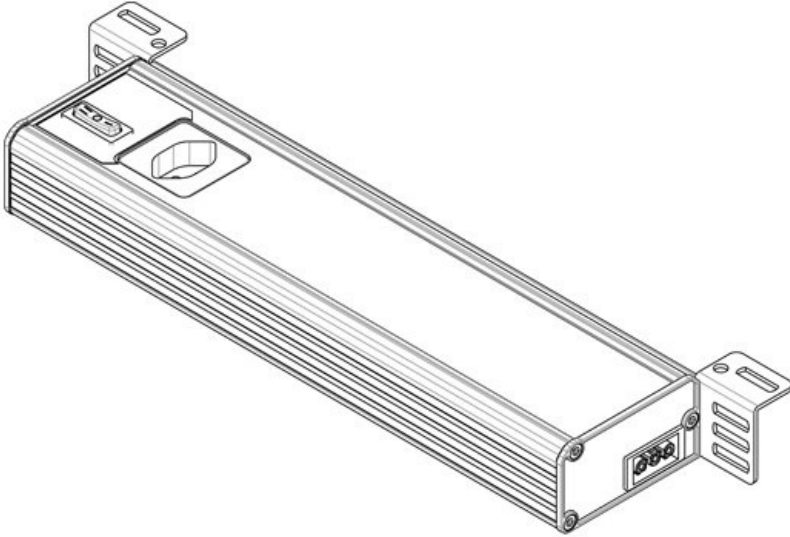

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
UL Sertifikası
Uzunluk
Yükseklik
Genişlik

81302
4251269332906
1
-
347,2 mm
48 mm
112,6 mm

Versiyon

Bağlantı olanakları

Bağlayıcı tipi
Anma gücü
Anma gerilimi

Test standardı

Kılavuz ilkeler

Ömür
Enerji verimliliği sınıfı
Tüketim kWh/1000 saat
Renk sıcaklığı
Renksel geriverim indeksi CRI
Işık akısı W

Soket CH (Tip J, SEV 1011)
Kapı kumandalı anahtar, Geçişli kablolama, Besleme GST 18 soket
12 W
230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
2014/35/EU, 2014/30/EU
50.000 h
F
13
5.600 K
>80
1.350 lm



Sipariş No.	81306	Versiyon	PIR hareket dedektörü, Soket CH (Tip J, SEV 1011)
EAN	4251269332944	Bağlantı olanakları	Besleme, Geçişli kablolama
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	GST 18 soket
UL Sertifikası	-	Anma gücü	12 W
Uzunluk	347,2 mm	Anma gerilimi	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Yükseklik	48 mm	Test standardı	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Genişlik	112,6 mm	Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	F
		Tüketim kWh/1000 saat	13
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	>80
		Işık akısı W	1.350 lm

ALU-LINE için besleme kablosu, 3000 mm



Sipariş No.	81330	Malzeme	PVC
EAN	4251269332968	kablosu ceketi	
Paket içi miktarı	1		
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm		
Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları, GST 18 konektörü		
Anma gerilimi	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Renk	turuncu		

ALU-LINE için bağlantı kablosu, 600 mm



Sipariş No.	81331	Malzeme kablosu ceketi	PVC
EAN	4251269332975		
Paket içi miktarı	1		
Bağlantı kablosunun uzunluğu	600 mm		
Bağlayıcı tipi	GST 18 konektörü, GST 18 soket		
Anma gerilimi	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Renk	turuncu		

ALU-LINE için bağlantı kablosu, 1000 mm




Sipariş No.	81332
EAN	4251269332982
Paket içi miktarı	1
Bağlantı kablosunun uzunluğu	1.000 mm
Bağlayıcı tipi	GST 18 konektörü, GST 18 soket
Anma gerilimi	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
Renk	turuncu

Malzeme kablosu ceketı

PVC

ALU-LINE için 19" kabin montaj plakaları

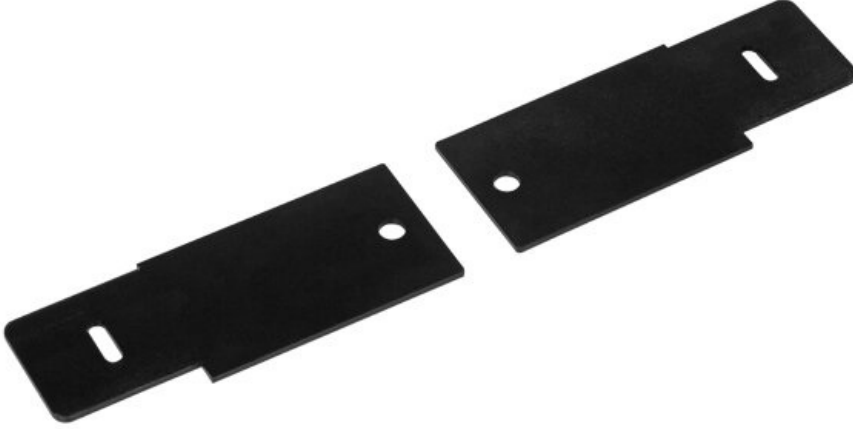

Sipariş No.	81337	Civata delik	7 mm
EAN		çapları	
Paket içi miktarı	2		
Uzunluk	111 mm		
Genişlik	43,4 mm		
Renk	siyah		
Çivata delik adetleri	2		

ALU-LINE için montaj miknatısı



Sipariş No.	91008
EAN	
Paket içi miktarı	1
Uzunluk	20 mm
Yükseklik	5 mm
Genişlik	20 mm
Çivata delik adetleri	1

Civata delik çapları

4,2 mm

icotek®
smart cable management