


AT-D 16 | Adaptör insertleri

M16 arayüzleri için / IP65

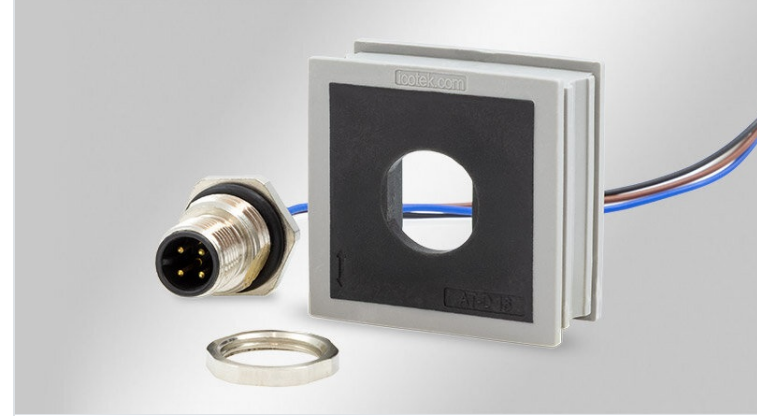

IP65

RIIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP65
Malzeme	Elastomer Gövde: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- Konektörün kablo giriş çerçevesine entegrasyonu sayesinde yerden tasarruf sağlar
- Takılıyken yüksek IP65 koruma derecesi
- Mevcut çerçeve çözümleriyle uyumlu
- Servis dostu, M16 konektörlerinin temiz entegrasyonu
- Arka duvar montajına uygun
- Çok kolay montaj
- Çeşitli üreticilerin M16 dairesel konektörleriyle uyumlu

Ürün tipleri ve boyutları



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

Montaj yüksekliği

39984

4251269339479

10

42 mm

41,5 mm

19 mm

2 mm

icotek®
smart cable management