


KEL-ERM VARIO | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

ara bölmeleri ile, soketli kablolar için / IP65 / UL Type 12/4X*

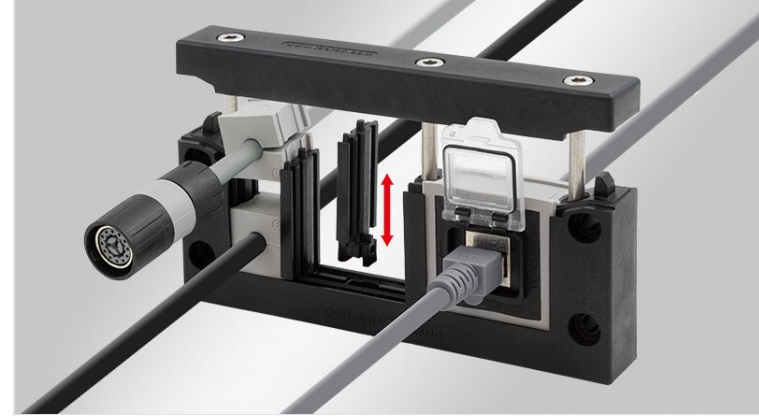

KEL-ERM VARIO, kendini kanıtlamış icotek kablo giriş sisteminin mantıklı bir sonraki adımıdır.

Özellikle önceden monte edilmiş konektörlü kabloların yönlendirilmesi için tasarlanmıştır ve maksimum esneklik sunar: Çerçeveyi değiştirmeye gerek kalmadan farklı konfigürasyonlar kolayca uygulanabilir. Özel bir özellik, çerçevenin belirli uygulamaya göre bireysel olarak uyarlanmasını sağlayan ayrıçlardır. Bu sayede KEL-ERM VARIO, değişen sayıda büyük veya küçük insert ile donatılabilir. Belirli bir çerçeve boyutunun tüm varyantları için tek bir temel çerçeve yeterlidir.

Kullanılan insertlere bağlı olarak, 1 ila 16 mm (tekli insert KT1 ila KT15) veya 16 ila 35 mm (tekli insert KT16 ila KT34) çaplı kablolar güvenli bir şekilde takılabilir, IP65 / UL Type 12/4X* korumasıyla sızdırmaz hale getirilebilir ve EN 62444'e göre gerilme azaltılır.

KEL-ER'de olduğu gibi, kablo insertleri montaj sırasında çerçeveye otomatik olarak sabitlenir. Tüm bileşenler takıldıktan sonra, uç kapak güvenli bir şekilde vidalanır.

KEL-ERM VARIO, 10, 16 ve 24 kutuplu ağır hizmet tipi konektörler için standart boşaltmalar uyumludur. KEL-ERM VARIO B boyutu 46 x 46 mm boşaltmalar kullanır (örneğin, kontrolörler, sayaçlar için).

Enjeksiyonlu conta ve tekli insert kullanımı sayesinde, esnek konfigürasyonlarda bile yüksek IP65 koruma derecesi korunmaktadır.

Modüler konsept, gerekli bileşen sayısını azaltır, depolama alanından tasarruf sağlar ve planlama, tasarım ve montajı basitleştirir. Aynı zamanda, kontrol kabini yapımında ve cihaz entegrasyonunda esnekliği artırır.

İç dış burçlu modellerde kablo giriş çerçeveleri, kutuların veya panoların iç kısmından sabitlenir, böylelikle dışardan sökülmesi önlenir (Vandalizme karşı koruma).

*4X sadece iç mekan kullanımı için

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- Çeşitli konfigürasyonlar için yalnızca tek çerçeve boyutu (örneğin, 24|10, 24|7, 24|4)
- Takılabilir ayırıcılar sayesinde maksimum esneklik
- Önceden monte edilmiş kabloların garantisi geçerliliğini korur
- Hızlı montaj ve kolay servis
- Yüksek paketleme yoğunluğu ve geniş insert çeşitliliği
- EN 62444'e göre gerilme azaltma
- Yüksek stabilite ve titreşim direnci
- Çok kolay montaj
- IMAS-CONNECT™ adaptör insertleri ile uyumlu

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo çapı Uzunluk Genişlik	68341 4251269337901 10 10 35 mm 147 mm 65 mm	Yükseklik Montaj yüksekliği Boşaltma Çivata delik adetleri Civata delik çapları Malzeme civatalar	22 mm 22 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm Çelik, galvanik çinko kaplama
--	---	---	--	---




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

68341.200
4251269337949
10
10
35 mm
147 mm
65 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar

22 mm
22 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

68342
4251269337918
10
8
35 mm
120 mm
65 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

68342.200
4251269337956
10
8
35 mm
120 mm
65 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

68343
4251269337925
10
6
35 mm
98 mm
65 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar

22 mm
22 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

68343.200
4251269337963
10
6
35 mm
98 mm
65 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar

22 mm
22 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

68344
4251269337932
10
4
35 mm
73 mm
65 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar

22 mm
22 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

68344.200
4251269337970
10
4
35 mm
73 mm
65 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar

22 mm
22 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A

KEL-ERM-VARIO ayırıcı çıtalar

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı

68345
4251269338069
10



icotek[®]
smart cable management