


KEL-ULTRA flex | Kablo geiş insertleri

piramit formunda, kablo Ø 115 mm' e kadar / IP66 / UL Type 12

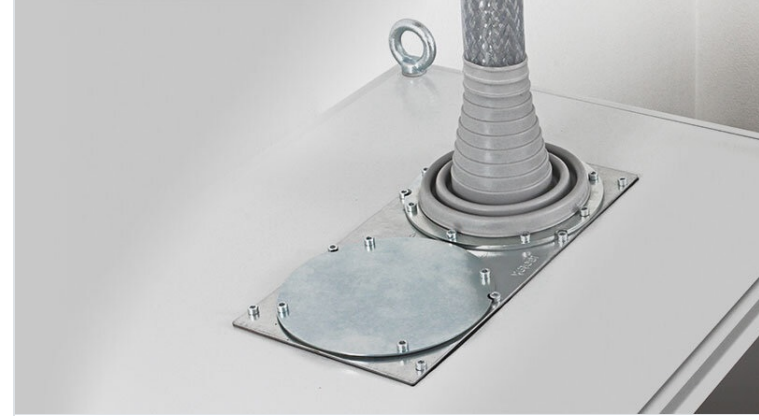

KEL-ULTRA flex modeli ana hatların pano girişleri için tasarlanmıştır. Çok büyük sızdırmazlık alanına sahip olan bu modelden 25 ile 115 mm aplı kablolar geçirilir. Piramit'in esnekliğı sayesinde kablolar bilinen rakorlara göre daha kolay geçirilir ve pozisyona getirilir.

Montaj tahmin edilebileceğı gibi kadar kolaydır. Siparişe dahil olan montaj yüzüğü yardımı ile piramit insert tüm alanı kaplar ve sızdırmazlığı sağlar.

Besleme kablolarında gerilmeye karşı koruma tavsiye edilir.

İnsertlerin kesilmesi gereken şekil: Kablo apı eksi %25. İnsertlerin üzerinde aplar belirtilmiştir.

IP54



RoHS
compliant

IP55



REACH
COMPLIANCE

IP64



Made in
Germany

IP65



IP66



UL TYPE
12



ISO 4892-2A

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer Bağlantı pulu: Paslanmaz Çelik
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- Sert ve hareketsiz kabloların yan girişleri mümkün
- Sertifikalı koruma sınıfları IP66 (EN 60529)

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No.	42630	Dış ap	168 mm
	EAN	4251269309052	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	140 mm
	Paket içi miktarı	1	Çivata delik adetleri	8
	Kablo adet sayısı	1	Civata delik apları	5,5 mm
	Maks. kablo apı	90 mm	Kablo apları için	25 - 90 mm
	Yükseklik	175,5 mm	Kablo apları için	1 x 25 - 90 mm
	Montaj yüksekliğı	175,5 mm		
	Sipariş No.	42631	Dış ap	168 mm
	EAN	4251269309069	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	140 mm
	Paket içi miktarı	1	Çivata delik adetleri	8
	Kablo adet sayısı	1	Civata delik apları	5,5 mm
	Maks. kablo apı	115 mm	Kablo apları için	75 - 115 mm
	Yükseklik	175,5 mm	Kablo apları için	1 x 75 - 115 mm
	Montaj yüksekliğı	175,5 mm		

