

KEA | 90° kablo giriři adaptörü

Ayrılabilir kablo giriř çerçeveleri ve kablo geçiř plakaları için / UL Type 12/4X* / IP66'ya kadar



KEA 24, 24 boyutlu çeřitli icotek kablo giriřlerinin takılmasına yönelik bir kablo giriř adaptörüdür. Adaptör, kabloların 90° açıyla geçirilmesine olanak tanır. Kurulum yönü yatay veya dikey olabilir. Kablolar giriř ve çıkıř alanlarında mekanik strese karřı korunur. Duvara montaj vida ve somunlar kullanılarak veya diřli burçlar kullanılarak gerçekteřtirilir. Duvar contası sipariře dahildir.

KEL-DP 24 Tip B kablo geçiř plakaları KEA 24 W90 R'ye kolaylıkla takılabilir.

KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 kablo giriř çerçeveleri ve ayrıca KEL-DPZ 24 ve KEL-DPU 24 kablo geçiř plakaları KEA 24 W90 S'ye vidalanabilir. Bu soketli ve soketsiz kabloların geçirilmesine olanak saęlar.

Koruma sınıfı (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

*4X sadece iç mekan kullanımı için (KEA 24 W90 S)

IP54

HL3
EN 45545-2

IP65

EN 61373

IP66

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

RoHS
compliant

UL TYPE
4X

REACH
COMPLIANCE

C US

Made in
Germany

Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 120 C°
Özellikler	titreřime dayanıklıdır, silikonsuz, halojensiz
Montaj řekli	Civata,Geçirme

Avantajlar

- Kablo giriř plakalarının 90° açıyla uyarlanması olanak saęlar
- Hızlı ve kolay, kısmen aletsiz (R modeli) montaj
- 24 boyutlu kablo geçiř plakalarıyla birlikte yüksek paketleme yoğunluęu
- Kapalı gövde sayesinde kablo giriř ve çıkıřında mekanik koruma
- 24 boyutlu birçok icotek ürün için üniversal 90° adaptör
- Bükme yarıçapının dıřarı doğru kaydırılması nedeniyle panolarda yerden tasarruf
- Entegre edilmiř kenar koruması

Ürün tipleri ve boyutları


Sipariş No.
EAN

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

48301
4251269334
658
1
157 mm
75 mm
77 mm
77 mm

Boşaltma
Çivata delik
adetleri
Çivata delik
çapları
İçin uygun:

112 × 56 mm
4
6 mm
KEL-ER 24,
KEL-U 24,
KEL 24, KEL-
DPU 24, KEL-
DPZ 24

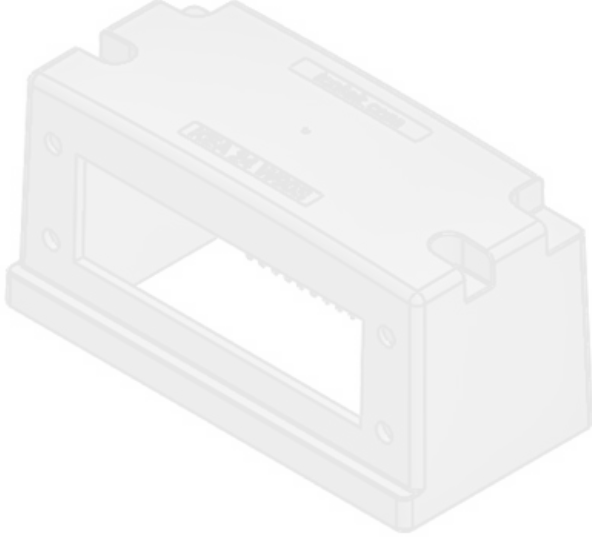

Sipariş No.
EAN

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

48300
4251269334
641
1
157 mm
75 mm
77 mm
77 mm

Boşaltma
Çivata delik
adetleri
Çivata delik
çapları
İçin uygun:

112 × 56 mm
4
6 mm
KEL-DP 24 B

