

KZL | Gerilme azaltma plakaları

35 mm otomat ve 30 mm C-raylara, geçmeli



Gerilme azaltma plakası KZL, makina, pano ve hareket zincirlerinde statik ve dinamik kablo döşemelerinde kullanılır.

Tarak şeklindeki profil sayesinde kablo bağları ile güvenli sabitleme elde edilir.

Gerilme azaltma EN 62444 şartlarını karşılamaktadır.

KZL gerilme azaltma plakaları 30 mm C-rayları ve 35 mm otomat rayları için uygun.



Teknik datalar

Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Geçirme

Avantajlar

- Gerilme azaltma EN 62444
- Kolay montaj
- Düşük maliyetli çözüm
- Yüksek yoğunluk
- Çok yönlü kullanım

Ürün tipleri ve boyutları

	Sipariş No.	32250	Montaj yüksekliği	10,7 mm
	EAN	4251269300912	Diş adetleri	1
	Paket içi miktarı	10		
	Kablo adet sayısı	1		
	Uzunluk	11,5 mm		
	Genişlik	39,5 mm		
	Yükseklik	16,5 mm		




Sipariş No. **32260**
EAN **4251269300943**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **3**
Uzunluk **38,5 mm**
Genişlik **39,5 mm**
Yükseklik **16,5 mm**

Montaj yüksekliği **10,7 mm**
Dış adetleri **3**



Sipariş No. **32262**
EAN **4251269300967**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **6**
Uzunluk **79,5 mm**
Genişlik **39,5 mm**
Yükseklik **16,5 mm**

Montaj yüksekliği **10,7 mm**
Dış adetleri **6**

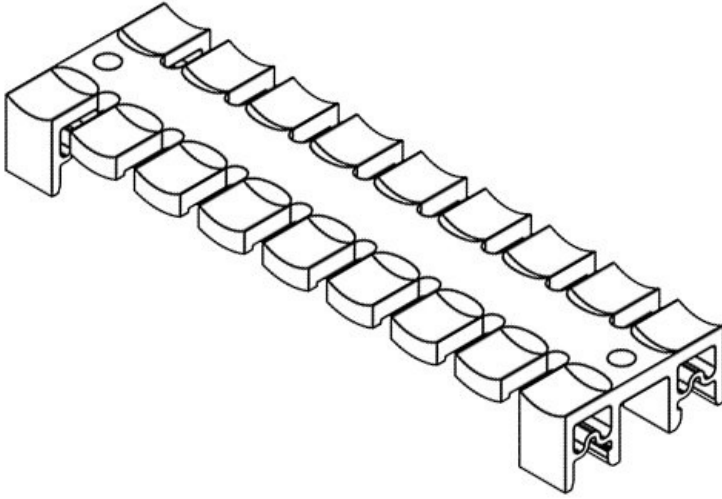

Sipariş No. **32264** Montaj yüksekliği **10,7 mm**
EAN **4251269300** Dış adetleri **9**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **9**
Uzunluk **139,5 mm**
Genişlik **39,5 mm**
Yükseklik **16,5 mm**

icotek[®]
smart cable management