


AB-M | 盖板

适用于螺纹延长、电缆格兰头和电缆引入底板、公制螺纹M32/M50/M63

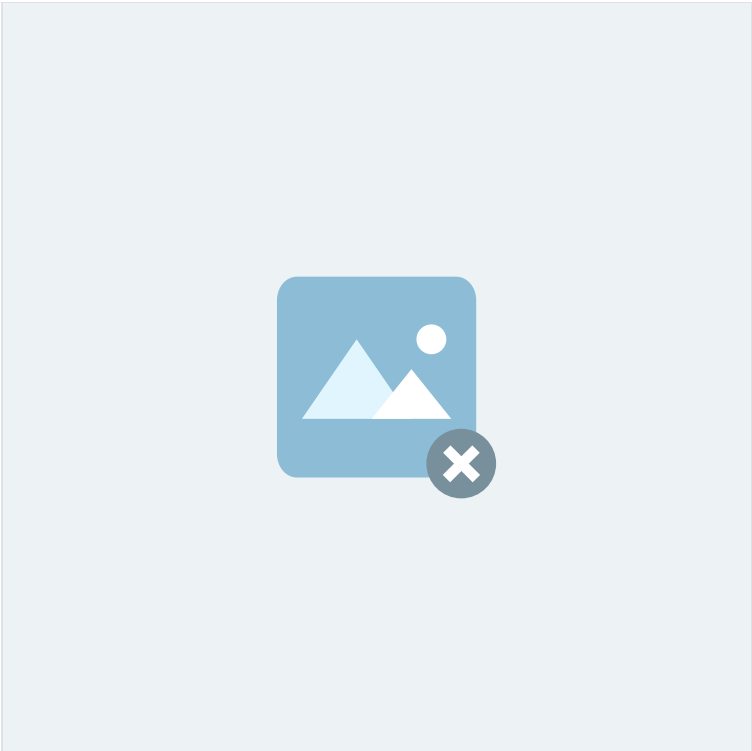

直径在 80 毫米以上的钻孔通常用于洁净室、冷藏室和建筑物等墙壁上。为了将 TE 螺纹延长杆用于此类墙壁开口，需要使用 AB-M150 盖板。盖板可覆盖大孔并将其缩小到所需尺寸。盖板还能确保开孔处的整洁。

盖板的外径为 150 毫米，中心孔为 32.5 毫米、50.5 毫米或 63.5 毫米，以容纳螺纹延长管。盖板由 2 毫米不锈钢制成，外边缘为斜面，可与墙壁完美衔接。



规格

材料	不锈钢
阻燃等级	
安装形式	粘着安装

产品优势

- 将大钻孔缩小到所需的开孔尺寸
- 适用于 TE-M32，TE-M50 和 TE-M63
- 在开孔处实现整洁的饰面
- 外边缘的斜面使其与墙壁完美过渡
- 使用硅胶或安装胶进行安装（出于卫生考虑，不带固定孔）

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 外径 安装高度 公制孔尺寸 圆形开孔尺寸	52350 4251269335532 1 150 mm 2 mm M32 32,5 mm
	订货号 EAN 包装单位 外径 安装高度 公制孔尺寸 圆形开孔尺寸	52351 4251269335549 1 150 mm 2 mm M50 50,5 mm



订货号
EAN
包装单位
外径
安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸

52352
4251269335556
1
150 mm
2 mm
M63
63,5 mm

icotek[®]
smart cable management