


盖塞

用于电缆引入系统

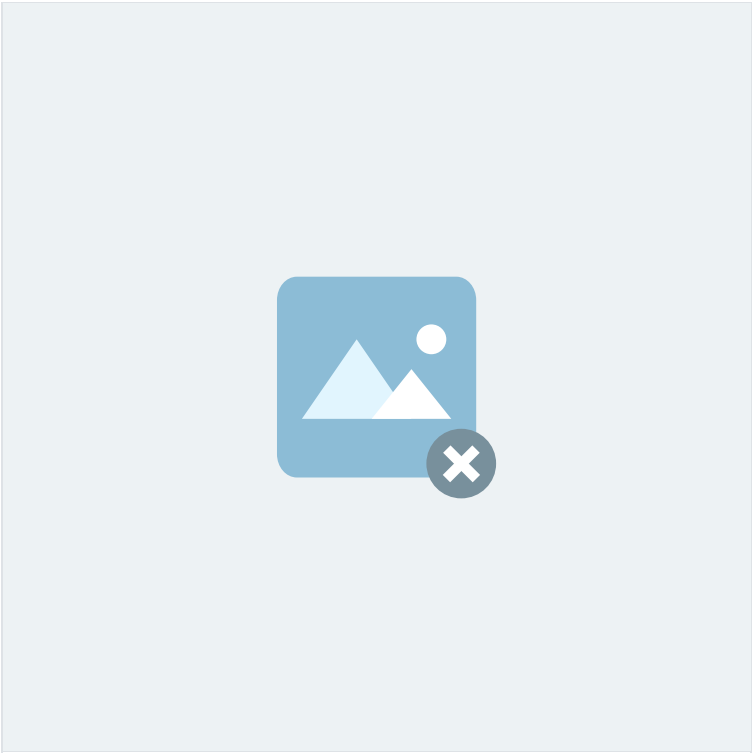

电缆引入框架固定处的开口可以通过盖塞封住。

有两种版本：一种用于盖住螺纹衬套的开口，另一种用于盖住螺钉。盖塞适用于 KEL 系列产品。

盖塞可用于 KEL-DPZ 系列产品。有黑色和灰色可供选择。

从背面固定到螺纹衬套时，正面固定位置会留下一个开口。 这些开口可以用黑色的盖塞 A 封住（订货号 99142）。

使用螺钉从正面固定时，螺钉头上的开口可以用黑色的盖塞 B（订货号 99200）封闭。 盖塞只能用于 M5 DIN 912 螺钉。

使用螺钉从正面固定时，螺钉头上的开口可以用黑色的盖塞 B（订货号 99200）或灰色的盖塞 C（订货号 99201）封闭。 盖塞只能用于 M5 DIN 912 螺钉。

规格

材料	聚乙烯
温度	0 C° 到 70 C°
属性	更高耐腐蚀性

产品优势


- 简单的封住KEL / KEL-DPZ 固定处的开口
- 框架表面光滑
- 无积污处

产品类型和尺寸

盖塞 A	订货号	99142
	EAN	
	包装单位	100
	高度	4 mm
	颜色	黑色
	盖塞类型	A
	适用于：	KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL-QUICK / KEL 183 / KEL-FL

盖塞 B	订货号	99200
	EAN	4251269324208
	包装单位	40
	高度	3 mm
	颜色	黑色
	盖塞类型	B
	适用于：	KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL-QUICK / KEL 183 / KEL-FL / KEL-DPZ

盖塞 C



订货号
EAN
包装单位
高度
颜色
盖塞类型
适用于：

99201
4251269324215
40
3 mm
灰色 (类似RAL 7035)
C
KEL-DPZ