


AT-KS | 适配器穿芯

基于 KT 大穿芯, 用于 Keystone耦合器

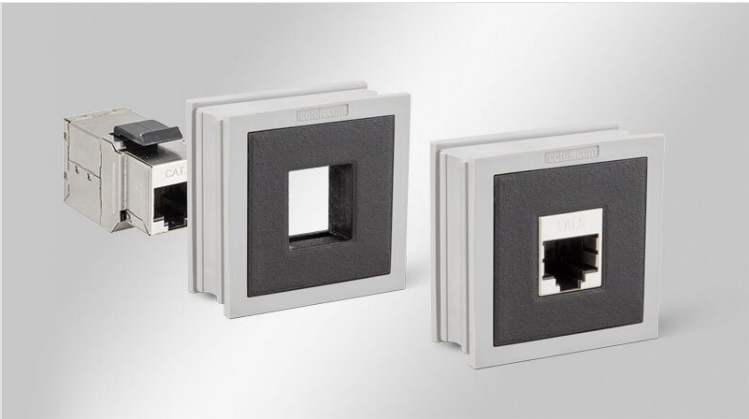

IP54

RoHS compliant

C_{RU} US

REACH COMPLIANCE

RiA

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

AT-KS穿芯是在KT大型电缆穿芯的基础上构造的。聚酰胺主体与合成橡胶模制成。

开孔可实现基于Keystone系统的所有耦合器的卡入式组装。 如果需要，可以用螺丝刀拆卸。

将AT-KS插入易科智连电缆引入框架中，可以引入预制端子的电缆或者为电缆引入系统中的Keystone耦合器创建接口，不再需要单独的连接器开孔。

AT-KS提供最高IP54的防护等级（取决于Keystone耦合器的类型和制造商）。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 通过使用AT-KS 穿芯，连接器可以直接集成到电缆引入框架中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案
- 适配器穿芯可用于 70 多种不同类型的 Keystone 耦合器接头
- 卡入组装

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 安装高度	39952 4251269321481 10 42 mm 41,5 mm 19 mm 2 mm	Keystone 模块	-
	订货号 EAN 包装单位 长度 宽度 高度 安装高度	39968 4251269325151 1 42 mm 41,5 mm 19 mm 2 mm	Keystone 模块	USB 3.0




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

39981
4251269335259
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone 模块

USB-C




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

39969
4251269325168
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone 模块

HDMI 2.1




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

39970
4251269325175
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone 模块

CAT6a



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

39983
4251269336409
1
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

Keystone 模块

CAT7