


CONFIX™ SH | 波纹管底座

用于可分的波纹管 CONFiX™ WST

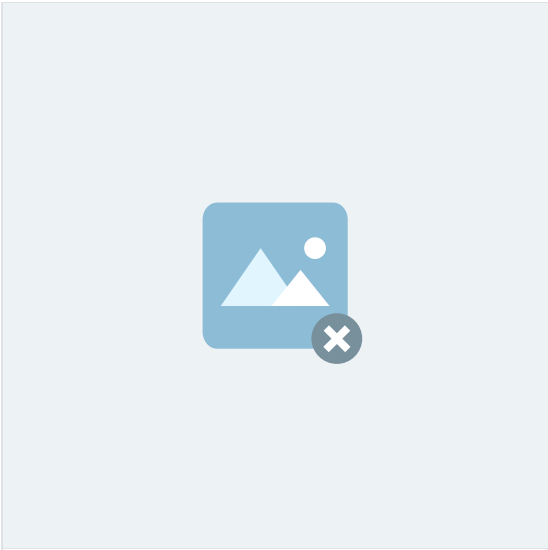

CONFIX™ SH波纹管底座是一体式夹紧设计，可牢固的固定波纹管。

底座通过六角沉孔固定到其安装位置



规格

材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V2
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势

产品类型和尺寸



订货号	31300	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269300134	螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	10		
长度	20 mm		
宽度	18,5 mm		
高度	23 mm		
公称尺寸	NW 10		



订货号	31310	螺钉孔的数量	1
EAN	4251269300141	螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	10		
长度	20 mm		
宽度	24 mm		
高度	27,5 mm		
公称尺寸	NW 14		



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
公称尺寸

31315
4251269322464
10
20 mm
30 mm
35 mm
NW 16

螺钉孔的数量
螺钉的直径

1
6,5 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
公称尺寸

31320
4251269300158
10
20 mm
35 mm
38 mm
NW 20

螺钉孔的数量
螺钉的直径

1
6,5 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
公称尺寸

31330
4251269300165
10
20 mm
41,6 mm
43 mm
NW 23

螺钉孔的数量
螺钉的直径

1
6,5 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
公称尺寸

31335
4251269319068
10
20 mm
48 mm
50,5 mm
NW 29

螺钉孔的数量
螺钉的直径

1
6,5 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
公称尺寸

31340
4251269300172
10
20 mm
56 mm
56,6 mm
NW 37

螺钉孔的数量
螺钉的直径

1
6,5 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
公称尺寸

31350
4251269300189
10
20 mm
67 mm
68 mm
NW 45

螺钉孔的数量
螺钉的直径

1
6,5 mm



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
公称尺寸

31360
4251269300196
10
20 mm
100 mm
100 mm
NW 70

螺钉孔的数量
螺钉的直径

1
6,5 mm

