


DB Distribution Box | 360°电缆接入

适用于带或不带连接器的电缆，公制螺纹M32-M75, 防护等级达到IP54

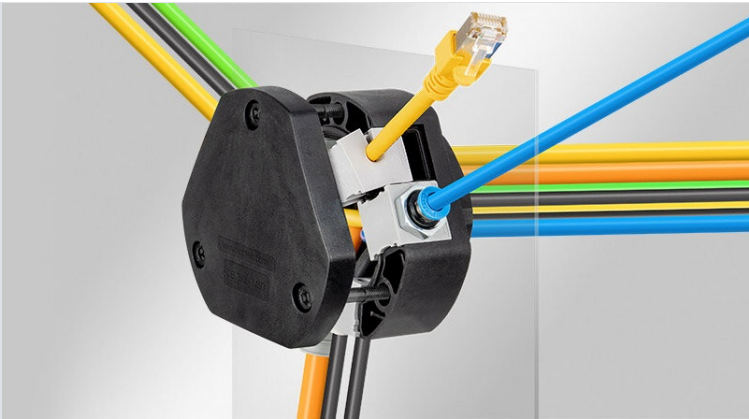

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	聚酰胺
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 安装便捷
- 以 360°角轻松布线电缆
- 保证电缆预制端头的完整性
- 改造、维修和保养更为便捷
- 适用于M32 – M75的公制开孔
- 按照 EN 62444的标准消除电缆所受应力
- 采用经过验证的KT穿芯系统
- 高安装密度，广泛的穿芯型号可供选择
- 使用多范围线径和 IMAS-CONNECT™ 的穿芯，具有高度灵活性
- 六角形的锁紧螺母包含在货品中
- 极高的稳定性和抗震性
- 中心入口点的机械保护

产品类型和尺寸

		订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	54300 4251269332524 5 12 15 mm 72 mm 67 mm	高度 安装高度 公制孔尺寸 圆形开孔尺寸 线 线的长度 用穿芯安装	53 mm 39,4 mm M32 32,3 mm M32 × 1,5 13,6 mm 3 x KT 小
		订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	54301 4251269332531 5 24 15 mm 94,5 mm 87 mm	高度 安装高度 公制孔尺寸 圆形开孔尺寸 线 线的长度 用穿芯安装	53 mm 39,4 mm M50 50,4 mm M50 × 1,5 13,6 mm 6 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

高度
安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
13,6 mm
9 x KT 小



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

高度
安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 × 1,5
13,6 mm
12 x KT 小

icotek[®]
smart cable management