

KVT-EMC 屏蔽夹支架

用于可分电缆格兰头 KVT 和 QVT



规格

材料	钢，镀锌
属性	防震
安装形式	锁头螺母拧紧

产品类型和尺寸

	订货号	37187.1	最大屏蔽直径	3 mm
	EAN	4251269329005	长度	58,5 mm
	包装单位	5	宽度	23 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	高度	26,7 mm
	屏蔽夹类型	SKL	孔的尺寸	M16
	电缆的数量	1	适用于：	QVT 16
	最小屏蔽直径	1,5 mm		

KVT-EMC支架与可分式电缆格兰头KVT和QVT相结合，具有布线，EMC屏蔽接地和应力消除的功能。可以通过外壳壁或接地带连接到地电位。


电缆穿过可分电缆格兰头，直接进入EMC夹。

快速，轻松地实现各个功能。

产品优势

- 极易安装
- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 可随后安装在引入的电缆周围
- 可以配套编织铜带或者PE连接器M5使用
- 轻松和快速的与外壳相连，替代EMC电缆格兰头，适用于有端子的电缆



订货号	37187.2	最大屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269329	长度	58,5 mm
	012	宽度	23 mm
包装单位	5	高度	26,7 mm
屏蔽接地端子的数量	1	孔的尺寸	M16
		适用于：	QVT 16
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	3 mm		

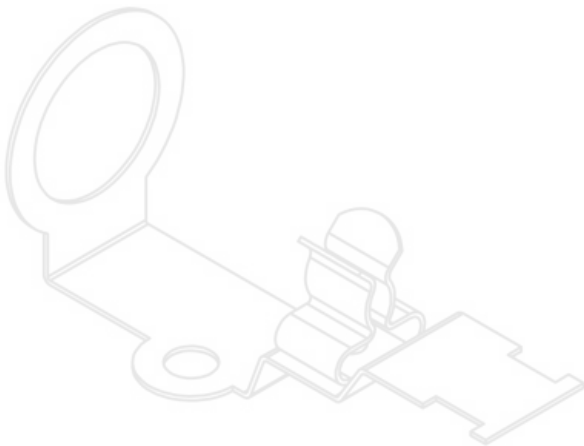


订货号	37187.3
EAN	4251269329029
包装单位	5
屏蔽接地端子的数量	1
屏蔽夹类型	SKL
电缆的数量	1
最小屏蔽直径	6 mm

最大屏蔽直径	8 mm
长度	58,5 mm
宽度	23 mm
高度	26,7 mm
孔的尺寸	M16
适用于：	QVT 16


订货号	37187.4	最大屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269329036	长度	58,5 mm
包装单位	5	宽度	23 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	26,7 mm
屏蔽夹类型	SKL	孔的尺寸	M16
电缆的数量	1	适用于：	QVT 16
最小屏蔽直径	8 mm		

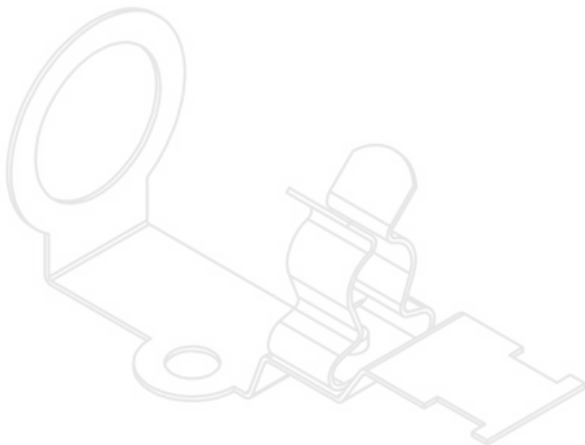


订货号	37190.1	最大屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269335983	长度	58,9 mm
包装单位	5	宽度	27 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	31 mm
屏蔽夹类型	SKL	孔的尺寸	M20
电缆的数量	1	适用于：	KVT 20, QVT 20
最小屏蔽直径	1,5 mm		



订货号	37190.2	最大屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269335990	长度	58,9 mm
包装单位	5	宽度	27 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	31 mm
屏蔽夹类型	SKL	孔的尺寸	M20
电缆的数量	1	适用于：	KVT 20, QVT 20
最小屏蔽直径	3 mm		




订货号	37190.3	最大屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269336003	长度	58,9 mm
包装单位	5	宽度	27 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	31 mm
屏蔽夹类型	SKL	孔的尺寸	M20
电缆的数量	1	适用于：	KVT 20, QVT 20
最小屏蔽直径	6 mm		




订货号	37190.4
EAN	4251269336010
包装单位	5
屏蔽接地端子的数量	1
屏蔽夹类型	SKL
电缆的数量	1
最小屏蔽直径	8 mm

最大屏蔽直径	11 mm
长度	58,9 mm
宽度	27 mm
高度	31 mm
孔的尺寸	M20
适用于：	KVT 20, QVT 20

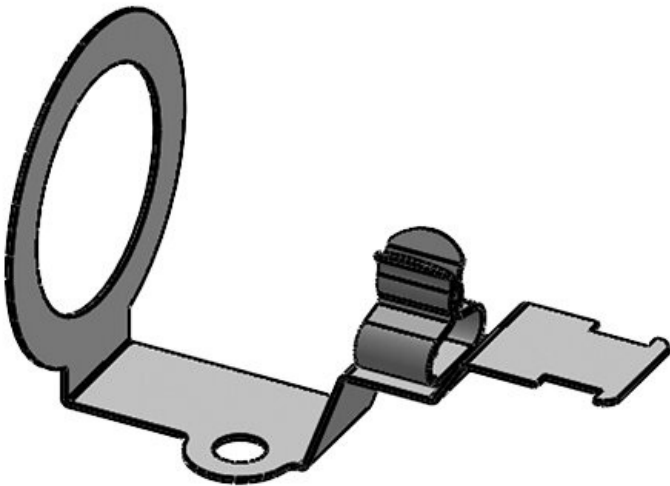


订货号	37180.1	最大屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269305283	长度	60 mm
		宽度	36 mm
包装单位	5	高度	39 mm
屏蔽接地端子的数量	1	孔的尺寸	M25
屏蔽夹类型	SKL	适用于：	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	1,5 mm		




订货号	37180.2
EAN	4251269305290
包装单位	5
屏蔽接地端子的数量	1
屏蔽夹类型	SKL
电缆的数量	1
最小屏蔽直径	3 mm


最大屏蔽直径	6 mm
长度	60 mm
宽度	36 mm
高度	39 mm
孔的尺寸	M25
适用于：	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25

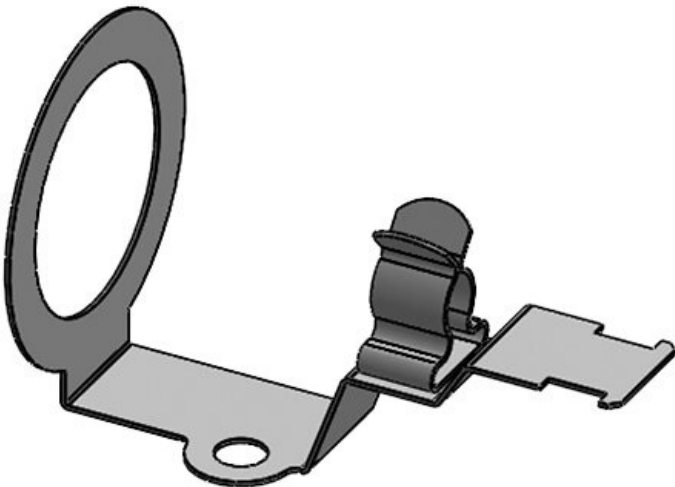


订货号	37180.3	最大屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269305306	长度	60 mm
		宽度	36 mm
包装单位	5	高度	39 mm
屏蔽接地端子的数量	1	孔的尺寸	M25
屏蔽夹类型	SKL	适用于：	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	6 mm		




订货号	37180.4	最大屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269305313	长度	60 mm
包装单位	5	宽度	36 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	39 mm
屏蔽夹类型	SKL	孔的尺寸	M25
电缆的数量	1	适用于：	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
最小屏蔽直径	8 mm		

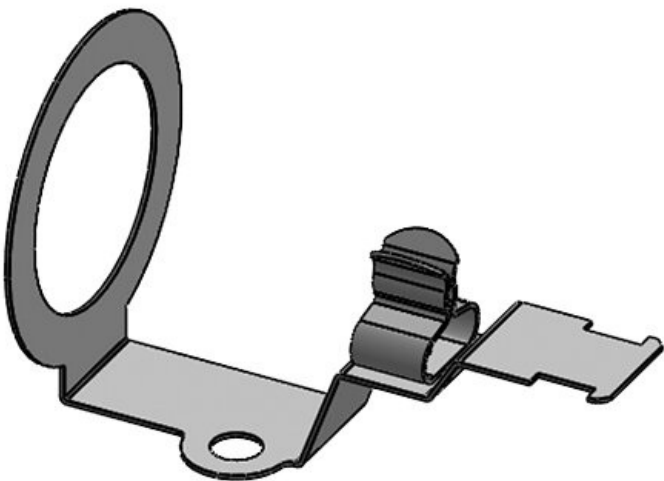


订货号	37181.1	最大屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269305320	长度	60 mm
包装单位	5	宽度	43 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	48 mm
屏蔽夹类型	SKL	孔的尺寸	M32
电缆的数量	1	适用于：	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32
最小屏蔽直径	1,5 mm		

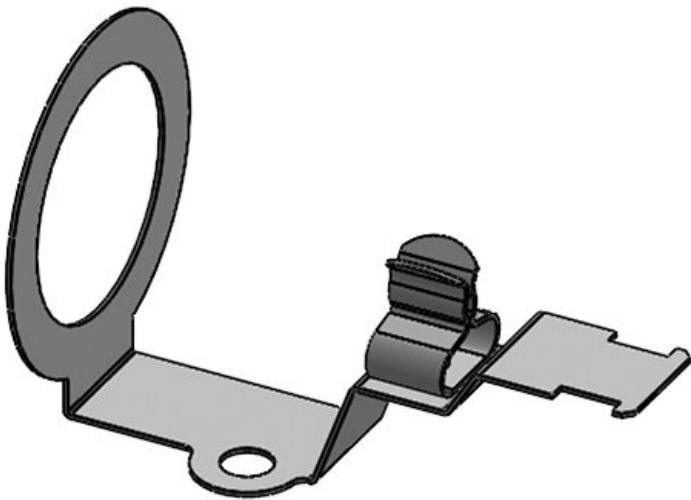

订货号	37181.2	最大屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269305337	长度	60 mm
包装单位	5	宽度	43 mm
屏蔽接地端子的数量	1	高度	48 mm
屏蔽夹类型	SKL	孔的尺寸	M32
电缆的数量	1	适用于：	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
最小屏蔽直径	3 mm		

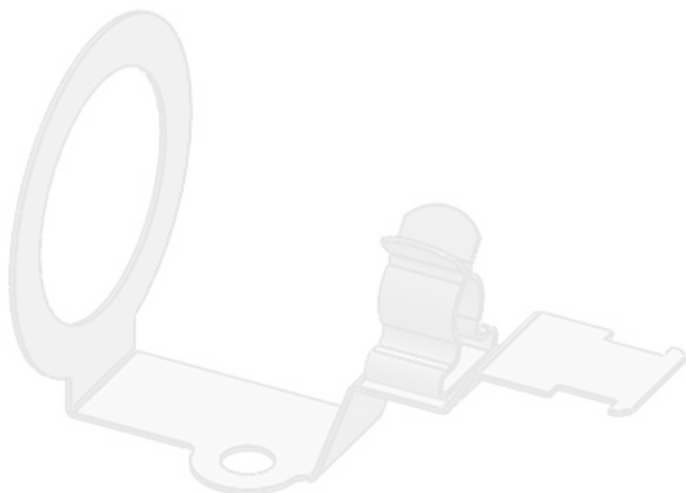

订货号	37181.3	最大屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269305	长度	60 mm
	344	宽度	43 mm
包装单位	5	高度	48 mm
屏蔽接地端子的数量	1	孔的尺寸	M32
屏蔽夹类型	SKL	适用于：	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	6 mm		

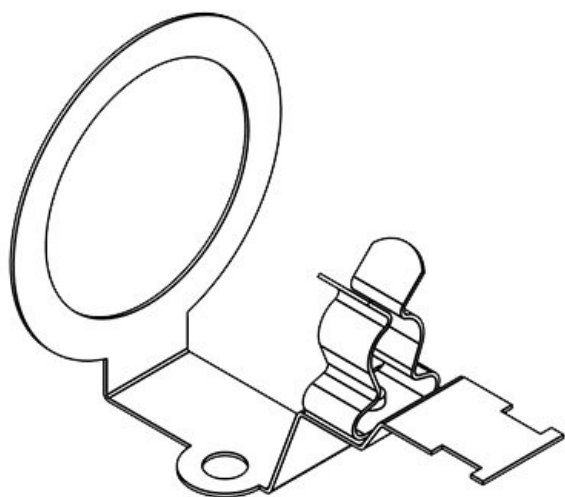

订货号	37181.4	最大屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269305	长度	60 mm
	351	宽度	43 mm
包装单位	5	高度	48 mm
屏蔽接地端子的数量	1	孔的尺寸	M32
屏蔽夹类型	SKL	适用于：	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32
电缆的数量	1		
最小屏蔽直径	8 mm		