


KEL-EMC-Z 屏蔽夹支架

用于将由电缆引入底板引入的电缆进行EMC屏蔽

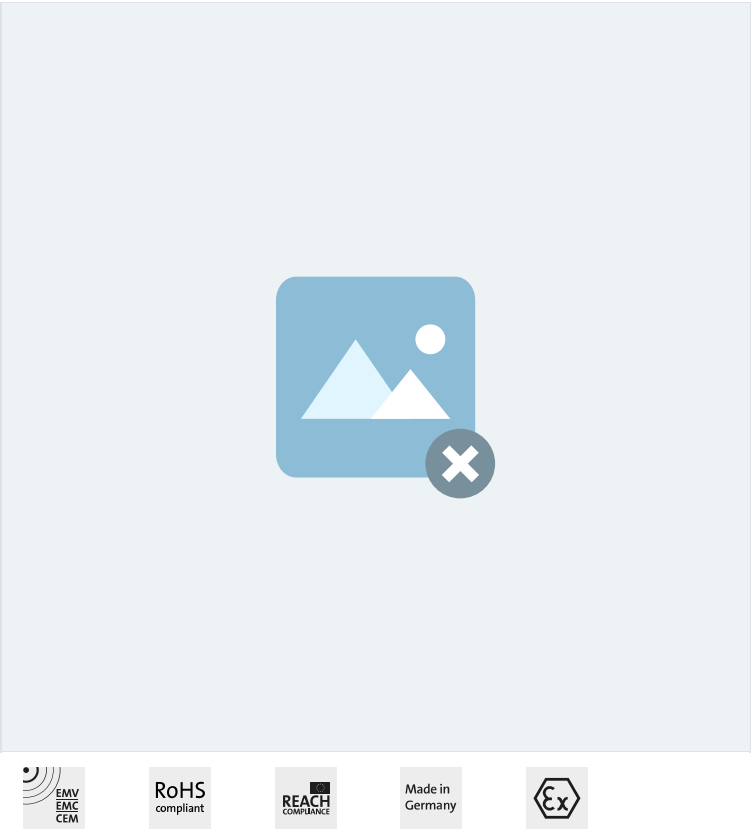

规格

材料	钢，镀锌 不锈钢
属性	防震
安装形式	用螺钉固定

产品类型和尺寸

	订货号	36527	宽度	56 mm
	EAN	4251269303074	高度	28 mm
	包装单位	1	安装高度	28 mm
	屏蔽接地端子的数量	5	孔的尺寸	M5 / M6
	电缆的数量	5	螺钉孔的数量	2
	长度 L1	147 mm	锯齿数量	5
	长度 L2	130 mm	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24

	订货号	36525	宽度	56 mm
	EAN	4251269303050	高度	28 mm
	包装单位	1	安装高度	28 mm
	屏蔽接地端子的数量	4	孔的尺寸	M6 / M5
	电缆的数量	4	螺钉孔的数量	2
	长度 L1	120 mm	锯齿数量	4
	长度 L2	103 mm	适用于：	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16

	订货号	36528	宽度	79 mm
	EAN	4251269331343	高度	27 mm
	包装单位	1	安装高度	27 mm
	屏蔽接地端子的数量	4	孔的尺寸	M4 / M6
	电缆的数量	4	螺钉孔的数量	2
	长度 L1	156 mm	锯齿数量	4
	长度 L2	140 mm	适用于：	KEL 183-E, KEL 183


	订货号	36526	高度	19,5 mm
	EAN	4251269303067	安装高度	19,5 mm
	包装单位	5	螺钉孔的数量	2
	电缆的数量	5	螺钉的直径	6 mm
	长度 L1	142 mm	锯齿数量	5
	长度 L2	130 mm	适用于：	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
	宽度	35 mm		

	订货号	36524	高度	19,5 mm
	EAN	4251269303043	安装高度	19,5 mm
	包装单位	5	螺钉孔的数量	2
	电缆的数量	4	螺钉的直径	6 mm
	长度 L1	115 mm	锯齿数量	4
	长度 L2	103 mm	适用于：	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
	宽度	35 mm		

	订货号	36522	高度	19,5 mm
	EAN	4251269303036	安装高度	19,5 mm
	包装单位	5	螺钉孔的数量	2
	电缆的数量	3	螺钉的直径	6 mm
	长度 L1	95 mm	锯齿数量	3
	长度 L2	83 mm	适用于：	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
	宽度	35 mm		



订货号	36520	高度	19,5 mm
EAN	4251269303029	安装高度	19,5 mm
包装单位	5	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	2	螺钉的直径	6 mm
长度 L1	70 mm	锯齿数量	2
长度 L2	58 mm	适用于：	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B
宽度	35 mm		



订货号	39110	高度	19,5 mm
EAN	4251269305955	安装高度	19,5 mm
包装单位	5	螺钉孔的数量	2
电缆的数量	3	螺钉的直径	6 mm
长度 L1	44 mm	锯齿数量	3
长度 L2	32 mm	适用于：	KEL-ER 24/16/10/-B, KEL 24/16/10/-B, KEL-U 24/16/10/-B, KEL-QUICK 24/16/10/-B, KEL-BES 24/16/10, KEL-BES-S 24/16/10, KEL-DPZ 24/16, KEL-DPU 24
宽度	35 mm		