


EMC屏蔽夹排组，用于30 mm C型DIN导轨

带应力释放功能组件

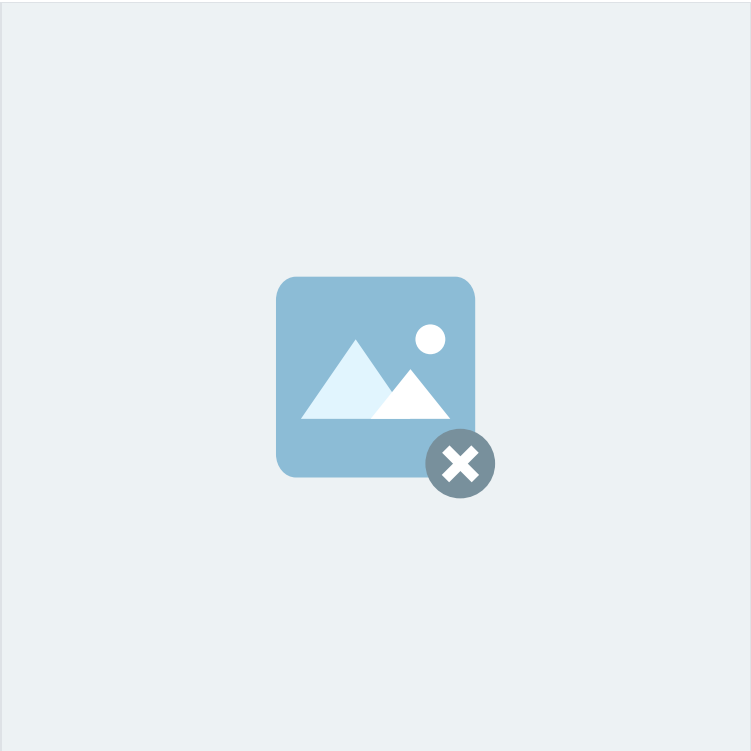

使用EMC夹具组件时，必须将多根电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用，并且可以在狭小的空间内有效接地并消除多达12根电缆的应力。有多种不同的组合，用户最多可配置12个SKL或MSKL屏蔽夹，这些屏蔽夹直接安装在组件上，以确保紧密连接。

可以使用扎带固定电缆护套，以满足EN 62444的应力消除。

可以安装以下所列的EMC屏蔽夹：

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

MSKL 3-12

SKL屏蔽夹成一排安装，MSKL屏蔽夹成交错的双排安装，以节省空间。

可以使用SC固定座将屏蔽组件安装在30mm C型DIN导轨上。



规格


材料	屏蔽夹: 弹簧钢，镀锌 脚托架: 钢，镀锌 可拧脚: 钢，镀锌
属性	防震
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 容易安装和拆卸
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力，不需要对压力作出调整
- 防震，无需维护
- 优化的设计可以更加节省使用空间
- 可以设计特殊的排组以符合客户的需求
- 适合安装在所有标准C形导轨上

产品类型和尺寸

	订货号	38070.100	张紧力按照	是
	EAN	4251269319976	宽度	54,1 mm
	包装单位	1	高度	16,2 mm
	屏蔽夹类型	MSKL	安装高度	16,2 mm
	屏蔽接地端子的数量	3		
	电缆的数量	3		
	长度	58 mm		



订货号
EAN
包装单位
屏蔽夹类型
屏蔽接地端子的数量
电缆的数量
长度

38071.100
4251269319983
1
MSKL
4
4
79 mm

张紧力按照
宽度
高度
安装高度

是
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm




订货号
EAN
包装单位
屏蔽夹类型
屏蔽接地端子的数量
电缆的数量
长度

38072.100
4251269319990
1
MSKL
5
5
99,7 mm

张紧力按照
宽度
高度
安装高度

是
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm




订货号
EAN
包装单位
屏蔽夹类型
屏蔽接地端子的数量
电缆的数量
长度

38073.100
4251269320002
1
MSKL
6
6
120,7 mm

张紧力按照
宽度
高度
安装高度

是
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm




订货号
EAN
包装单位
屏蔽夹类型
屏蔽接地端子的数量
电缆的数量
长度

38074.100
4251269320019
1
MSKL
7
7
141,7 mm

张紧力按照
宽度
高度
安装高度

是
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm




订货号
EAN
包装单位
屏蔽夹类型
屏蔽接地端子的数量
电缆的数量
长度

38075.100
4251269320026
1
MSKL
8
8
162,7 mm

张紧力按照
宽度
高度
安装高度

是
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm




订货号
EAN
包装单位
屏蔽夹类型
屏蔽接地端子的数量
电缆的数量
长度

38076.100
4251269320033
1
MSKL
9
9
183,7 mm

张紧力按照
宽度
高度
安装高度

是
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm




订货号
EAN
包装单位
屏蔽夹类型
屏蔽接地端子的数量
电缆的数量
长度

38077.100
4251269320040
1
MSKL
10
10
204,7 mm


张紧力按照
宽度
高度
安装高度

是
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm


	订货号	38078.100	张紧力按照	是
	EAN	4251269320057	宽度	54,1 mm
	包装单位	1	高度	16,2 mm
	屏蔽夹类型	MSKL	安装高度	16,2 mm
	屏蔽接地端子的数量	11		
	电缆的数量	11		
	长度	226 mm		
	订货号	38079.100	张紧力按照	是
	EAN	4251269320064	宽度	54,1 mm
	包装单位	1	高度	16,2 mm
	屏蔽夹类型	MSKL	安装高度	16,2 mm
	屏蔽接地端子的数量	12		
	电缆的数量	12		
	长度	246,7 mm		
	订货号	38005.100	张紧力按照	是
	EAN	4251269319877	宽度	44,4 mm
	包装单位	1	高度	12,5 mm
	屏蔽夹类型	SKL	安装高度	12,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	3		
	电缆的数量	3		
	长度	41,2 mm		
	订货号	38010.100	张紧力按照	是
	EAN	4251269319884	宽度	44,4 mm
	包装单位	1	高度	12,5 mm
	屏蔽夹类型	SKL	安装高度	12,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	4		
	电缆的数量	4		
	长度	56,8 mm		
	订货号	38015.100	张紧力按照	是
	EAN	4251269319891	宽度	44,4 mm
	包装单位	1	高度	12,5 mm
	屏蔽夹类型	SKL	安装高度	12,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	5		
	电缆的数量	5		
	长度	72,4 mm		
	订货号	38020.100	张紧力按照	是
	EAN	4251269319907	宽度	44,4 mm
	包装单位	1	高度	12,5 mm
	屏蔽夹类型	SKL	安装高度	12,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	6		
	电缆的数量	6		
	长度	88 mm		
	订货号	38025.100	张紧力按照	是
	EAN	4251269319914	宽度	44,4 mm
	包装单位	1	高度	12,5 mm
	屏蔽夹类型	SKL	安装高度	12,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	7		
	电缆的数量	7		
	长度	103,6 mm		




订货号	38030.100	张紧力按照	是
EAN	4251269319921	宽度	44,4 mm
包装单位	1	高度	12,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	安装高度	12,5 mm
屏蔽接地端子的数量	8		
电缆的数量	8		
长度	119,2 mm		




订货号	38035.100	张紧力按照	是
EAN	4251269319938	宽度	44,4 mm
包装单位	1	高度	12,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	安装高度	12,5 mm
屏蔽接地端子的数量	9		
电缆的数量	9		
长度	134,8 mm		



订货号	38040.100	张紧力按照	是
EAN	4251269319945	宽度	44,4 mm
包装单位	1	高度	12,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	安装高度	12,5 mm
屏蔽接地端子的数量	10		
电缆的数量	10		
长度	150,4 mm		



订货号	38045.100	张紧力按照	是
EAN	4251269319952	宽度	44,4 mm
包装单位	1	高度	12,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	安装高度	12,5 mm
屏蔽接地端子的数量	11		
电缆的数量	11		
长度	166 mm		



订货号	38050.100	张紧力按照	是
EAN	4251269319969	宽度	44,4 mm
包装单位	1	高度	12,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	安装高度	12,5 mm
屏蔽接地端子的数量	12		
电缆的数量	12		
长度	181,6 mm		