


EMC屏蔽夹排组，用于35 mm H型DIN导轨，通过卡扣式结构固定带应力释放功能组件

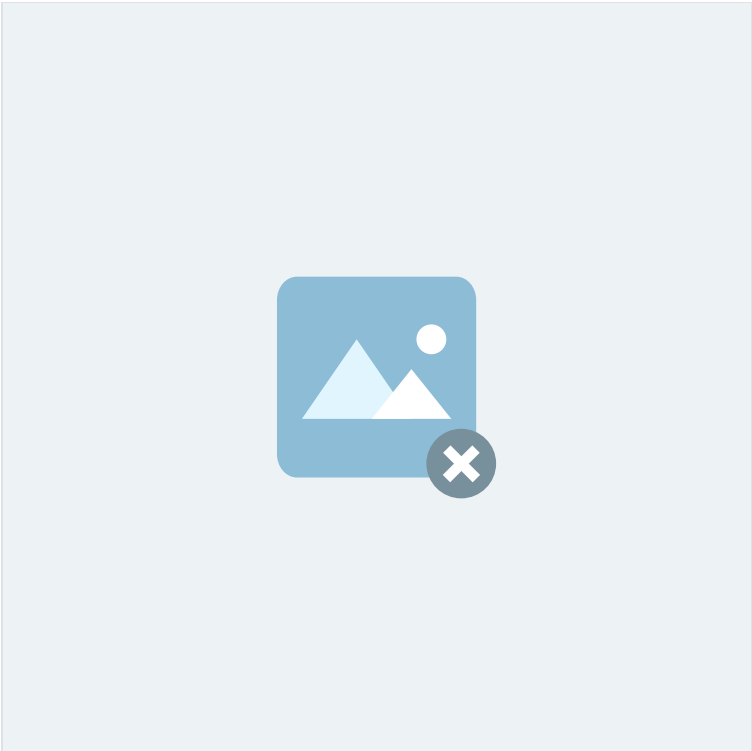

使用EMC接地组合时，必须将多根电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用，并且可以在狭小的空间内有效接地并消除多达12根电缆的应力。有多种不同的组合，用户最多可配置12个SKL屏蔽夹，这些屏蔽夹直接安装在组件的表面，以确保紧密连接。

可以使用扎带固定电缆护套，以满足EN 62444的应力消除。

可以安装以下所列的EMC屏蔽夹：

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

SKL屏蔽夹排成一排，以节省空间。

屏蔽排组可安装到35 mm DIN导轨上。



规格

材料	屏蔽夹: 弹簧钢，镀锌 咬合脚: 弹簧钢 脚托架: 钢，镀锌
属性	防震
安装形式	用螺钉固定


产品优势

- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 容易安装和拆卸
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力，不需要对压力作出调整
- 防震，无需维护
- 优化的设计可以更加节省使用空间
- 可以设计特殊的排组以符合客户的需求


产品类型和尺寸

	订货号	38105	张紧力按照	是
	EAN	4251269305856	宽度	70,7 mm
	包装单位	1	高度	15,4 mm
	屏蔽夹类型	SKL		
	屏蔽接地端子的数量	3		
	电缆的数量	3		
	长度	41,2 mm		

	订货号	38110	张紧力按照	是
	EAN	4251269305863	宽度	70,7 mm
	包装单位	1	高度	15,4 mm
	屏蔽夹类型	SKL		
	屏蔽接地端子的数量	4		
	电缆的数量	4		
	长度	56,8 mm		
	订货号	38115	张紧力按照	是
	EAN	4251269305870	宽度	70,7 mm
	包装单位	1	高度	15,4 mm
	屏蔽夹类型	SKL		
	屏蔽接地端子的数量	5		
	电缆的数量	5		
	长度	72,4 mm		
	订货号	38120	张紧力按照	是
	EAN	4251269305887	宽度	70,7 mm
	包装单位	1	高度	15,4 mm
	屏蔽夹类型	SKL		
	屏蔽接地端子的数量	6		
	电缆的数量	6		
	长度	88 mm		
	订货号	38125	张紧力按照	是
	EAN	4251269305894	宽度	70,7 mm
	包装单位	1	高度	15,4 mm
	屏蔽夹类型	SKL		
	屏蔽接地端子的数量	7		
	电缆的数量	7		
	长度	103,6 mm		
	订货号	38130	张紧力按照	是
	EAN	4251269305900	宽度	70,7 mm
	包装单位	1	高度	15,4 mm
	屏蔽夹类型	SKL		
	屏蔽接地端子的数量	8		
	电缆的数量	8		
	长度	119,2 mm		
	订货号	38135	张紧力按照	是
	EAN	4251269305917	宽度	70,7 mm
	包装单位	1	高度	15,4 mm
	屏蔽夹类型	SKL		
	屏蔽接地端子的数量	9		
	电缆的数量	9		
	长度	134,8 mm		
	订货号	38140	张紧力按照	是
	EAN	4251269305924	宽度	70,7 mm
	包装单位	1	高度	15,4 mm
	屏蔽夹类型	SKL		
	屏蔽接地端子的数量	10		
	电缆的数量	10		
	长度	150,4 mm		



订货号	38145	张紧力按照	是
EAN	4251269305931	宽度	70,7 mm
包装单位	1	高度	15,4 mm
屏蔽夹类型	SKL		
屏蔽接地端子的数量	11		
电缆的数量	11		
长度	166 mm		



订货号	38150	张紧力按照	是
EAN	4251269305948	宽度	70,7 mm
包装单位	1	高度	15,4 mm
屏蔽夹类型	SKL		
屏蔽接地端子的数量	12		
电缆的数量	12		
长度	181,6 mm		