


EMC-KVT-DS | 可分EMC电缆格兰头

用于带连接器的屏蔽电缆，螺纹尺寸M32/M63 / IP55

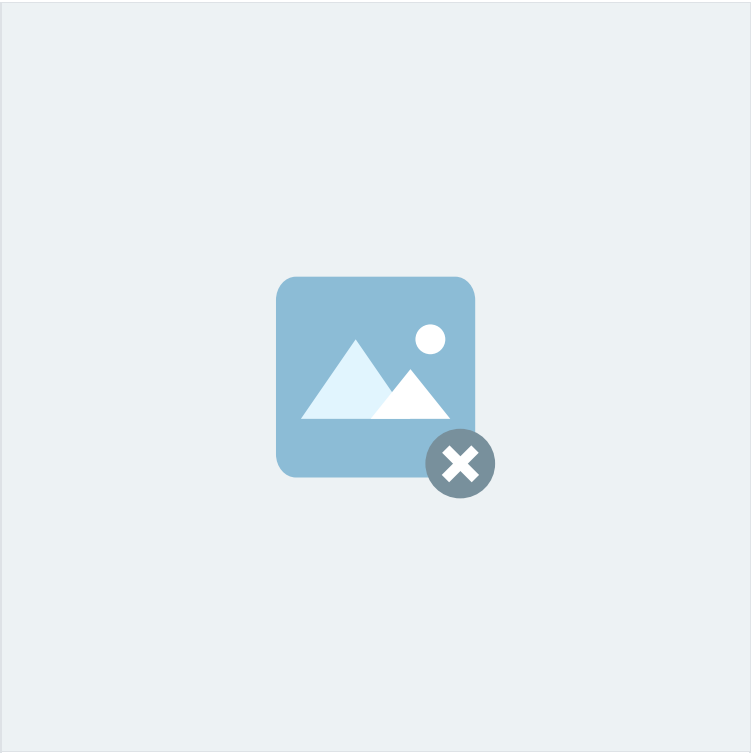

IP54

Made in Germany

IP55

RIFA

EMV EMC CEM

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

分体式电缆格兰头EMC-KVT-DS基于标准的KVT产品。但是，EMC-KVT-DS表面增加金属涂层（镀锌）。

第一个电缆穿芯（KT）用于释放应力以及电缆密封。 第二个穿芯（EMC-KT）以360度全角度接触电缆屏蔽层。

包装内的导电垫圈在电缆格兰头与导电壳体之间接触。 因此，可以使用塑料锁紧螺母固定EMC-KVT-DS。 或者使用特殊的EMC锁紧螺母与金属壁进行完美接触。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55
材料	聚碳酸酯，高传导涂层 锁头螺母: 镀镍黄铜 锁头螺母: 塑料
阻燃等级	UL94-HB
温度	-40 C° 到 90 C°
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 传导干扰和场约束干扰都可以可靠地转移
- 耐刮表面
- 接触电缆屏蔽超过360°
- EMC电缆穿芯完全由导电合成橡胶制成
- 非常好的耗散值
- 根据EMC紧密性有良好的屏蔽效果

产品类型和尺寸

EMC-KVT-DS 32 带塑料
锁紧螺母




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
安装高度
公制孔尺寸

99431
4251269321962
5
1
17 mm
23 mm
M32

圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装


32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT 小
1 x EMC-KT 小

EMC-KVT-DS 32 带EMC
锁紧螺母




订货号	99432	圆形开孔尺寸	32,3 mm
EAN	4251269322662	线	M32 × 1,5
包装单位	5	线的长度	14 mm
电缆的数量	1	用穿芯安装	1 x KT 小
电缆的最大直径	17 mm		1 x EMC-KT 小
安装高度	23 mm		
公制孔尺寸	M32		

EMC-KVT-DS 63|1 带塑
料锁紧螺母




订货号	99434	圆形开孔尺寸	63,4 mm
EAN	4251269322587	线	M63 × 1,5
包装单位	1	线的长度	14 mm
电缆的数量	1	螺钉材质	不锈钢 V2A
电缆的最大直径	35 mm	用穿芯安装	1 x KT 大
安装高度	23 mm		1 x EMC-KT 大
公制孔尺寸	M63		

EMC-KVT-DS 63|1 带
EMC锁紧螺母




订货号	99435	圆形开孔尺寸	63,4 mm
EAN	4251269322594	线	M63 × 1,5
包装单位	1	线的长度	14 mm
电缆的数量	1	螺钉材质	不锈钢 V2A
电缆的最大直径	35 mm	用穿芯安装	1 x KT 大
安装高度	23 mm		1 x EMC-KT 大
公制孔尺寸	M63		

EMC-KVT-DS 63|4 带
EMC锁紧螺母




订货号	99437	圆形开孔尺寸	63,4 mm
EAN	4251269322617	线	M63 × 1,5
包装单位	1	线的长度	14 mm
电缆的数量	4	螺钉材质	不锈钢 V2A
电缆的最大直径	17 mm	用穿芯安装	4 x KT 小
安装高度	23 mm		4 x EMC-KT 小
公制孔尺寸	M63		

EMC-KVT-DS 63|4 带塑
料锁紧螺母



订货号	99436	圆形开孔尺寸	63,4 mm
EAN	4251269322600	线	M63 × 1,5
包装单位	1	线的长度	14 mm
电缆的数量	4	螺钉材质	不锈钢 V2A
电缆的最大直径	17 mm	用穿芯安装	4 x KT 小
安装高度	23 mm		4 x EMC-KT 小
公制孔尺寸	M63		

EMC垫片32



订货号	99555
EAN	4251269322631
包装单位	5
高度	2,5 mm
外径	38 mm

EMC垫片63



订货号

EAN

包装单位

高度

外径

99556

4251269322648

5

2,5 mm

70 mm



订货号

EAN

包装单位

高度

99557

4251269321979

5

4,5 mm



订货号

EAN

包装单位

高度

99558

4251269322624

1

7 mm