


KEL-DP 圆形 | 电缆引入底板

可插拔用于公制开孔 M12 - M50 / IP65 / UL type 12

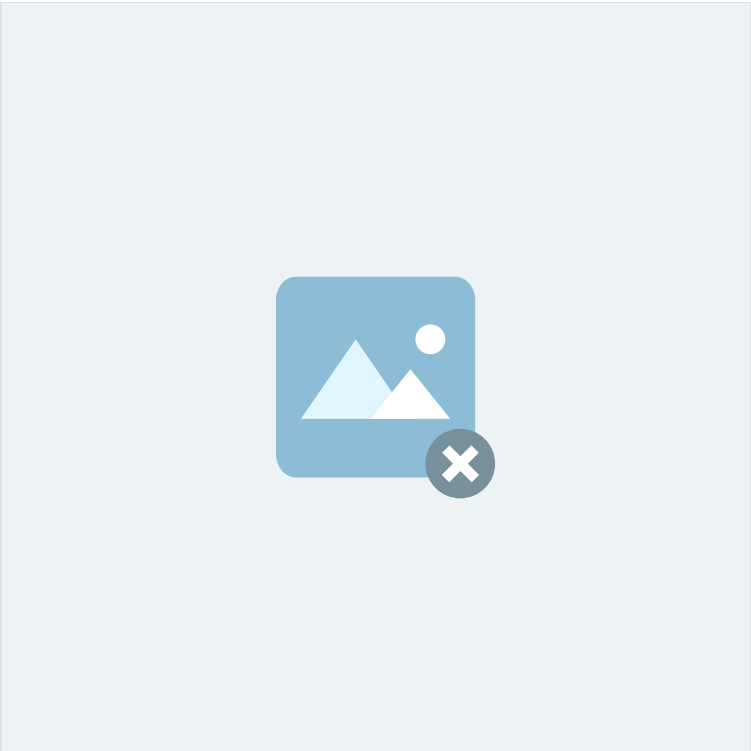

IP54

Made in Germany

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

UL TYPE 12

KEL-DP引入底板设计用于在狭小的空间内布置标准电缆，软管或光纤。

与传统的电缆格兰头相比，KEL-DP产品易于组装且节省成本。 只需在薄膜上刺一个小孔，然后将电缆引入即可。 KEL-DP提供IP65 / UL 12等级的防护。

KEL-DP的圆形版本非常适合公制开孔M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50。 特殊的结构设计确保安装位置。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子将穿孔密封。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	卡入

产品优势

- 无需工具，快速安装
- 高安装密度
- 节约成本
- 设计卫生 - 无集尘凹槽


产品类型和尺寸

KEL-DP 12|1 A gy 圆形



订货号	43603
EAN	
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	6,2 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	12 mm

安装高度	5 mm
外径	19 mm
圆形开孔尺寸	12 mm
公制孔尺寸	M12
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2,5 mm
适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
对于电缆直径	1 x 1 - 6.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43600
4251269329791
10
1
9,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 9.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50535

10
1
9,2 mm
黑色
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 9.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43601
4251269329807
10
3
5,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 5.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43571
4251269329784
10
1
14 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 14 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 20|4-1 A gy 圆形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43575
4251269323911
10
4
8 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy 圆形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy 圆形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy 圆形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43533
4251269310027
10
4
8 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy 圆形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50536
4251269333248
10
4
8 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径


5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk 圆形




订货号	50533	安装高度	5 mm
EAN	4251269314803	外径	32 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	25 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M25
电缆的最大直径	8 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk 圆形




订货号	43535	安装高度	5 mm
EAN	4251269324079	外径	32 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	25 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M25
电缆的最大直径	8 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy 圆形




订货号	43531	安装高度	5 mm
EAN	4251269310003	外径	32 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	25 mm
电缆的数量	6	公制孔尺寸	M25
电缆的最大直径	9,4 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk 圆形




订货号	50531	安装高度	5 mm
EAN	4251269314780	外径	32 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	25 mm
电缆的数量	6	公制孔尺寸	M25
电缆的最大直径	9,4 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy 圆形




订货号	43534	安装高度	5 mm
EAN	4251269322563	外径	32 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	25 mm
电缆的数量	7	公制孔尺寸	M25
电缆的最大直径	5,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	7 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|7 A gy 圆形




订货号	43592	安装高度	5 mm
EAN	4251269322488	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	7	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	8 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy 圆形




订货号	43596	安装高度	5 mm
EAN	4251269322525	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	7	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	8 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy 圆形




订货号	43532	安装高度	5 mm
EAN	4251269310010	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	10	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	9,4 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	6 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 6.4 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy 圆形




订货号	43560	安装高度	5 mm
EAN	4251269310133	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	10	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	9,4 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	6 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 6.4 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk 圆形




订货号	50532	安装高度	5 mm
EAN	4251269314797	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	10	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	9,4 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	6 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 6.4 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk 圆形




订货号	50560	安装高度	5 mm
EAN	4251269314889	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	10	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	9,4 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	6 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 6.4 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy 圆形




订货号	43593	安装高度	5 mm
EAN	4251269322495	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	10	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	6,4 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy 圆形




订货号	43597	安装高度	5 mm
EAN	4251269322532	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	10	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	6,4 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy 圆形




订货号	43594	安装高度	5 mm
EAN	4251269322501	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	11	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	8 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy 圆形




订货号	43598	安装高度	5 mm
EAN	4251269322549	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	11	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	8 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy 圆形




订货号	43595	安装高度	5 mm
EAN	4251269322518	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	5,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy 圆形




订货号	43599	安装高度	5 mm
EAN	4251269322556	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	5,2 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy 圆形




订货号	43536	安装高度	5 mm
EAN	4251269310034	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy 圆形




订货号	43561	安装高度	5 mm
EAN	4251269310140	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy 圆形




订货号	43537	安装高度	5 mm
EAN	4251269310041	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	16	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	2 x 1 - 5.3 mm
			10 x 1 - 6.3 mm
			2 x 1 - 9.5 mm
			2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy 圆形




订货号	43563	安装高度	5 mm
EAN	4251269310164	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	16	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	2 x 1 - 5.3 mm
			10 x 1 - 6.3 mm
			2 x 1 - 9.5 mm
			2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy 圆形




订货号	43538	安装高度	5 mm
EAN	4251269310058	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	17	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	7,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	1 x 1 - 4 mm
			16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy 圆形




订货号	43565	安装高度	5 mm
EAN	4251269310188	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	17	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	7,2 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	1 x 1 - 4 mm
			16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy 圆形




订货号	43554	安装高度	5 mm
EAN	4251269310102	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	18 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy 圆形




订货号	43568	安装高度	5 mm
EAN	4251269310218	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	18 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk 圆形




订货号	50554	安装高度	5 mm
EAN	4251269314858	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	18 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk 圆形




订货号	50568	安装高度	5 mm
EAN	4251269314933	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	18 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy 圆形




订货号	43555	安装高度	5 mm
EAN	4251269310119	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	11	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	22,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy 圆形




订货号	43569	安装高度	5 mm
EAN	4251269310225	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	11	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	22,5 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk 圆形




订货号	50555	安装高度	5 mm
EAN	4251269314865	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	11	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	22,5 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk 圆形




订货号	50569	安装高度	5 mm
EAN	4251269314940	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	11	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	22,5 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy 圆形




订货号	43551	安装高度	5 mm
EAN	4251269310072	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy 圆形




订货号	43562	安装高度	5 mm
EAN	4251269310157	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,2 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk 圆形




订货号	50551	安装高度	5 mm
EAN	4251269314827	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk 圆形



订货号	50562	安装高度	5 mm
EAN	4251269314896	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	12	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	11,2 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy 圓形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy 圓形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk 圓形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
黑色
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk 圓形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
黑色
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43553
4251269310096
10
18
12 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy 圓形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43567
4251269310201
10
18
12 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk 圓形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50553
4251269314841
10
18
12 mm
黑色
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B bk 圓形




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50567
4251269314926
10
18
12 mm
黑色
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
适用壁厚
对于电缆直径


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy 圆形




订货号	43552	安装高度	5 mm
EAN	4251269310089	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	20	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	9,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	16 x 1 - 6.3 mm
			4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy 圆形




订货号	43566	安装高度	5 mm
EAN	4251269310195	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	20	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	9,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	16 x 1 - 6.3 mm
			4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk 圆形




订货号	50552	安装高度	5 mm
EAN	4251269314834	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	20	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	9,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	16 x 1 - 6.3 mm
			4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk 圆形




订货号	50566	安装高度	5 mm
EAN	4251269314919	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	20	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	9,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	适用壁厚	2,8 - 4 mm
		对于电缆直径	16 x 1 - 6.3 mm
			4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy 圆形



订货号	43556	安装高度	5 mm
EAN	4251269310126	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	35	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	5,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
		对于电缆直径	35 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 50|35 B gy 圆形



订货号	43570
EAN	4251269310232
包装单位	10
电缆的数量	35
电缆的最大直径	5,2 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)
高度	12 mm

安装高度	5 mm
外径	60 mm
圆形开孔尺寸	50 mm
公制孔尺寸	M50
适用最小壁板厚度	2,8 mm
适用最大壁板厚度	4 mm
适用壁厚	2,8 - 4 mm


KEL-DP 50|35 A bk 圆形



订货号	50556
EAN	4251269314872
包装单位	10
电缆的数量	35
电缆的最大直径	5,2 mm
颜色	黑色
高度	12 mm

安装高度	5 mm
外径	60 mm
圆形开孔尺寸	50 mm
公制孔尺寸	M50
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2,5 mm
适用壁厚	1,5 - 2,5 mm
对于电缆直径	35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B bk 圆形



订货号	50570
EAN	4251269314957
包装单位	10
电缆的数量	35
电缆的最大直径	5,2 mm
颜色	黑色
高度	12 mm

安装高度	5 mm
外径	60 mm
圆形开孔尺寸	50 mm
公制孔尺寸	M50
适用最小壁板厚度	2,8 mm
适用最大壁板厚度	4 mm
适用壁厚	2,8 - 4 mm
对于电缆直径	35 x 1 - 5.2 mm