

KEL-DPF-OD | 用于极端工况塔形电缆引入底板

用于直径达60 mm的单根电缆, M25-M75 / IP66/IP68 / UL type 4X



IP54

IP68

REACH COMPLIANCE

IP55

UL TYPE 4X

Made in Germany

IP64

CULUS

IP65

EN 61373

IP66

UL 746C

IP67

RoHS compliant

KEL-DPF-OD系列是电缆引入系统长期暴露于强紫外线辐射、恶劣天气及温度波动等严苛环境下的理想解决方案。与标准型号相比，该系列产品具有更强的材料耐受性和更长的户外使用寿命。凭借多项认证资质，该产品尤其适用于光伏系统 (UL 6703, UL 6703A, UL 3703, UL 1703)。

F1认证（符合UL 746C标准的紫外线及耐候性认证）：其长效耐久特性可显著延长产品使用寿命，避免脆化或材料疲劳问题。

KEL-DPF-OD专为将大尺寸或未知尺寸的电缆布线到配电柜或机器中而开发（最大电缆直径为60 mm）。由于其灵活性和独特的塔形结构，与常规电缆格兰头相比，电缆的进入和定位要容易得多。

用扎带固定被引入的大型电缆可以加强应力释放的效果。

建议使用扎带固定以提供更高的应力释放。

DPF-OD穿芯的切割：比电缆直径小20%。相应的直径标记在穿芯上。

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
材料	合成橡胶（抗紫外线 F1） 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 120 C°
属性	防紫外线, 无硅
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 在极端气候环境下提供可靠防护
- F1认证（符合UL 746C标准的紫外线及耐候性认证）
- 通过锁头螺母连接，安装快捷且固定牢固
- 超大可变密封范围（3-60毫米）
- 可实现刚性电缆的斜向引入
- 通过IP66/IP68防护认证（符合EN 60529标准）
- 适用公制螺纹尺寸
- 产品包含尼龙锁头螺母


产品类型和尺寸




订货号	62652	安装高度	43,9 mm
EAN	4251269338	外径	39 mm
	564	圆形开孔尺寸	25,3 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M25
电缆的数量	1	线	M25 x 1,5
电缆的最大直径	12 mm	线的长度	11 mm
颜色	无烟煤灰色（类似RAL 7016）	对于电缆直径	3 - 12 mm
		对于电缆直径	1 x 3 - 12 mm
高度	54,9 mm		mm




订货号	62653	安装高度	49,4 mm
EAN	4251269338	外径	46 mm
	571	圆形开孔尺寸	32,3 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M32
电缆的数量	1	线	M32 × 1,5
电缆的最大直径	18 mm	线的长度	11 mm
颜色	无烟煤灰色（类似RAL 7016）	对于电缆直径	6 - 18 mm
高度	60,4 mm	对于电缆直径	1 x 6 - 18 mm

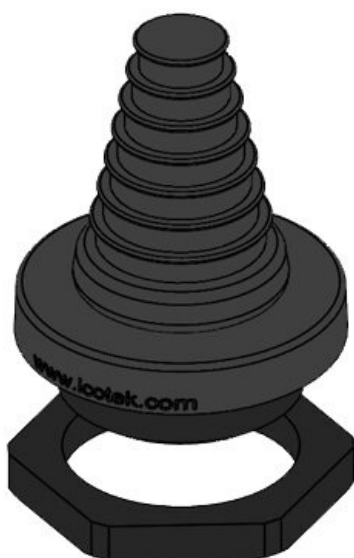


订货号	62654	安装高度	54,9 mm
EAN	4251269338	外径	54 mm
	588	圆形开孔尺寸	40,4 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M40
电缆的数量	1	线	M40 × 1,5
电缆的最大直径	27 mm	线的长度	11 mm
颜色	无烟煤灰色（类似RAL 7016）	对于电缆直径	12 - 27 mm
高度	65,9 mm	对于电缆直径	1 x 12 - 27 mm

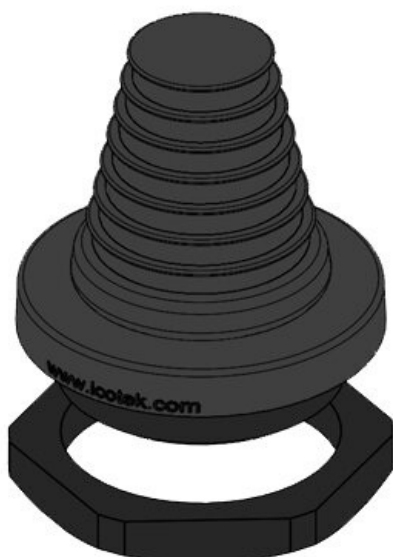

订货号	62655	安装高度	54,9 mm
EAN	4251269338	外径	64 mm
	595	圆形开孔尺寸	50,4 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M50
电缆的数量	1	线	M50 × 1,5
电缆的最大直径	36 mm	线的长度	11 mm
颜色	无烟煤灰色（类似RAL 7016）	对于电缆直径	22 - 36 mm
高度	65,9 mm	对于电缆直径	1 x 22 - 36 mm

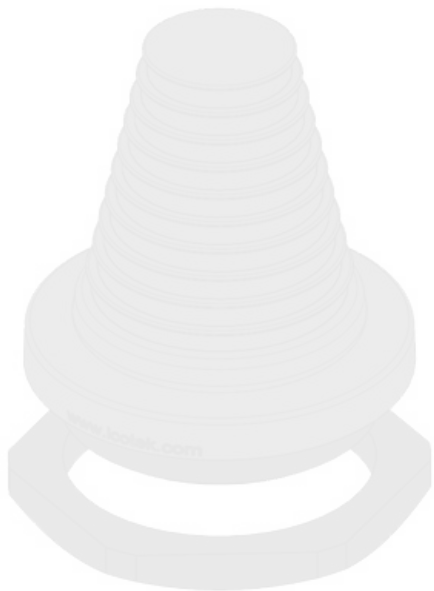

订货号	62656	安装高度	71,4 mm
EAN	4251269338	外径	77 mm
	601	圆形开孔尺寸	63,4 mm
包装单位	5	公制孔尺寸	M63
电缆的数量	1	线	M63 × 1,5
电缆的最大直径	50 mm	线的长度	11 mm
颜色	无烟煤灰色（类 似 RAL 7016 ）	对于电缆直径	27 - 50 mm
高度	82,4 mm	对于电缆直径	1 x 27 - 50 mm

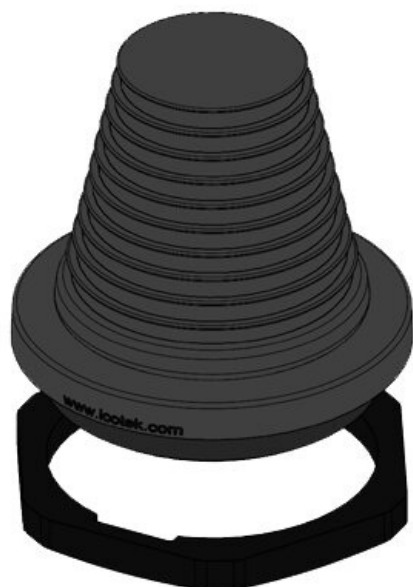

订货号	62657	外径	89 mm
EAN	4251269338	圆形开孔尺寸	75,5 mm
	618	公制孔尺寸	M75
包装单位	1	线	M75 × 1,5
电缆的最大直径	60 mm	线的长度	11 mm
颜色	无烟煤灰色（类 似 RAL 7016 ）	对于电缆直径	39 - 60 mm
高度	82,4 mm	对于电缆直径	1 x 39 - 60 mm
安装高度	71,4 mm		mm