


KEL-DPF | 塔形电缆引入底板

用于直径达70 mm的单根电缆, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL type 12/4X*

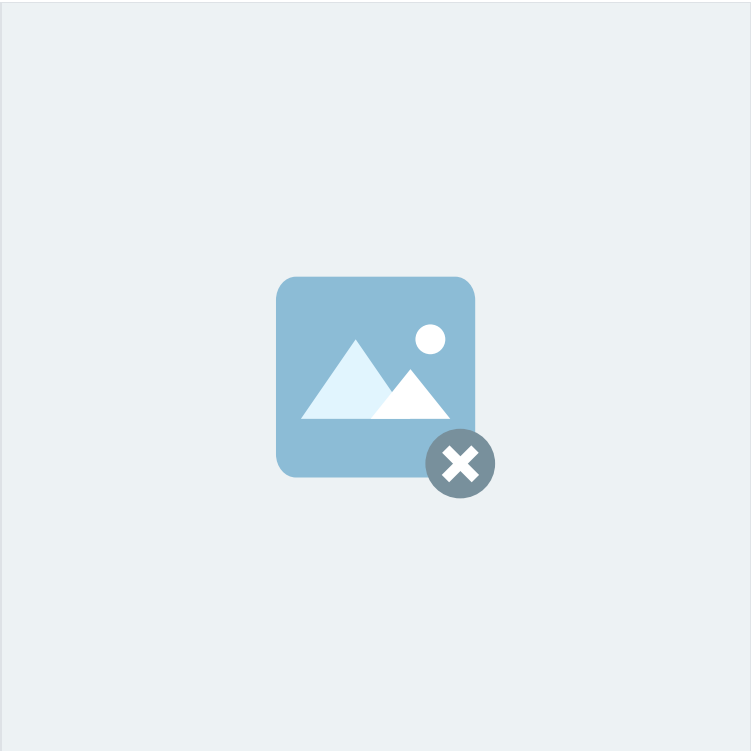

KEL-DPF专为将大尺寸或未知尺寸的电缆布线到配电柜或机器中而开发（最大电缆直径为70 mm）。由于其灵活性和独特的塔形结构，与常规电缆格兰头相比，电缆的进入和定位要容易得多。

用扎带固定被引入的大型电缆可以加强应力释放的效果。

建议使用扎带固定以提供更高的应力释放。

DPF穿芯的切割：比电缆直径小20%。相应的直径标记在穿芯上。

*4X 仅供室内使用

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	CULUS	RIFA	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	ISO 4892-2A	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 无需工具，快速安装
- 可以多角度安装坚硬的电缆
- 适用标准或者公制尺寸
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，符合EN 60529 标准
- 产品包装包含六角形的螺钉

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 高度	42652 4251269309083 5 1 12 mm 灰色 (类似RAL 7035) 54,9 mm	安装高度 外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 对于电缆直径 对于电缆直径	43,9 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 11 mm 3 - 12 mm 1 x 3 - 12 mm
--	--	---	--	--


	订货号	50652	安装高度	43,9 mm
	EAN	4251269315039	外径	39 mm
	包装单位	5	圆形开孔尺寸	25,3 mm
	电缆的数量	1	公制孔尺寸	M25
	电缆的最大直径	12 mm	线的长度	M25 × 1,5
颜色		黑色	对于电缆直径	11 mm
高度		54,9 mm	对于电缆直径	3 - 12 mm
				1 x 3 - 12 mm

	订货号	42653	安装高度	49,4 mm
	EAN	4251269309090	外径	46 mm
	包装单位	5	圆形开孔尺寸	32,3 mm
	电缆的数量	1	公制孔尺寸	M32
	电缆的最大直径	18 mm	线的长度	M32 × 1,5
颜色		灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	11 mm
高度		60,4 mm	对于电缆直径	6 - 18 mm
				1 x 6 - 18 mm

	订货号	50653	安装高度	49,4 mm
	EAN	4251269315046	外径	46 mm
	包装单位	5	圆形开孔尺寸	32,3 mm
	电缆的数量	1	公制孔尺寸	M32
	电缆的最大直径	18 mm	线的长度	M32 × 1,5
颜色		黑色	对于电缆直径	11 mm
高度		60,4 mm	对于电缆直径	6 - 18 mm
				1 x 6 - 18 mm

	订货号	42654	安装高度	54,9 mm
	EAN	4251269309106	外径	54 mm
	包装单位	5	圆形开孔尺寸	40,4 mm
	电缆的数量	1	公制孔尺寸	M40
	电缆的最大直径	27 mm	线的长度	M40 × 1,5
颜色		灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	11 mm
高度		65,9 mm	对于电缆直径	12 - 27 mm
				1 x 12 - 27 mm

	订货号	50654	安装高度	54,9 mm
	EAN	4251269315053	外径	54 mm
	包装单位	5	圆形开孔尺寸	40,4 mm
	电缆的数量	1	公制孔尺寸	M40
	电缆的最大直径	27 mm	线的长度	M40 × 1,5
颜色		黑色	对于电缆直径	11 mm
高度		65,9 mm	对于电缆直径	12 - 27 mm
				1 x 12 - 27 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

42655
4251269309113
5
1
36 mm
灰色 (类似RAL 7035)
65,9 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径
对于电缆直径

54,9 mm
64 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
11 mm
22 - 36 mm
1 x 22 - 36 mm

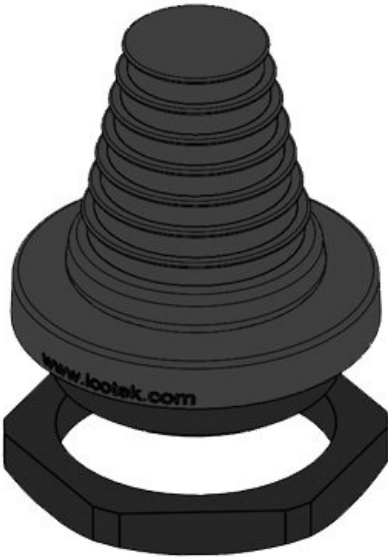

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50655
4251269315060
5
1
36 mm
黑色
65,9 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径
对于电缆直径

54,9 mm
64 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
11 mm
22 - 36 mm
1 x 22 - 36 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

42656
4251269309120
5
1
50 mm
灰色 (类似RAL 7035)
82,4 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径
对于电缆直径

71,4 mm
77 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
11 mm
27 - 50 mm
1 x 27 - 50 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度


50656
4251269315077
5
1
50 mm
黑色
82,4 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径
对于电缆直径

71,4 mm
77 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
11 mm
27 - 50 mm
1 x 27 - 50 mm

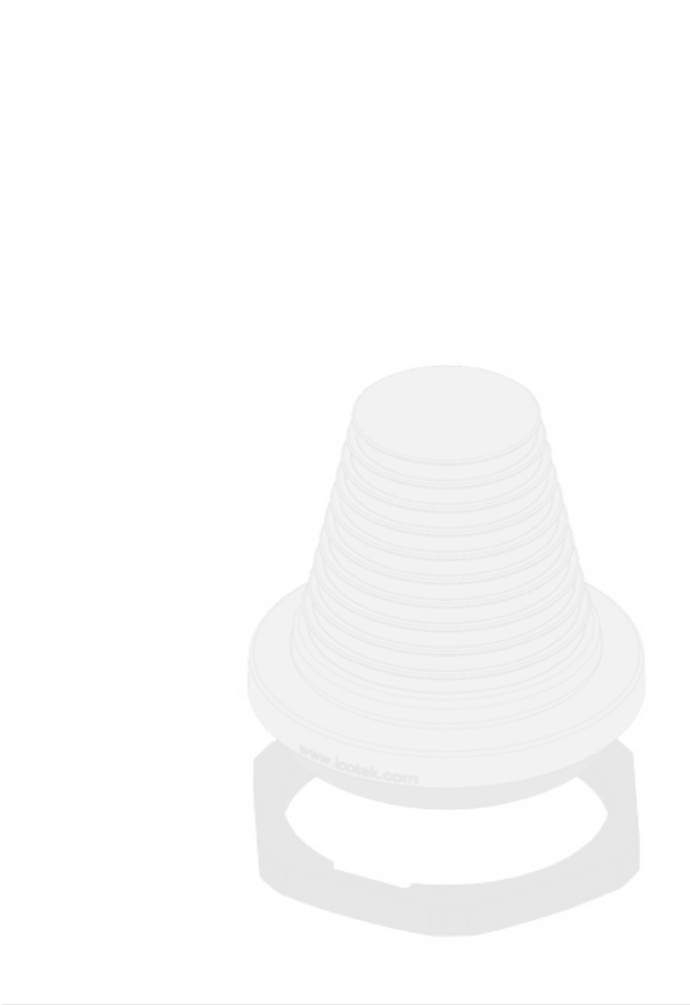

订货号	42657	安装高度	71,4 mm
EAN	4251269316	外径	89 mm
	975	圆形开孔尺寸	75,5 mm
包装单位	1	公制孔尺寸	M75
电缆的数量	1	线	M75 × 1,5
电缆的最大直径	60 mm	线的长度	11 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	39 - 60 mm
高度	82,4 mm	对于电缆直径	1 x 39 - 60 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度


50657
4251269317095
1
1
60 mm
黑色
82,4 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径
对于电缆直径

71,4 mm
89 mm
75,5 mm
M75
M75 × 1,5
11 mm
39 - 60 mm
1 x 39 - 60 mm

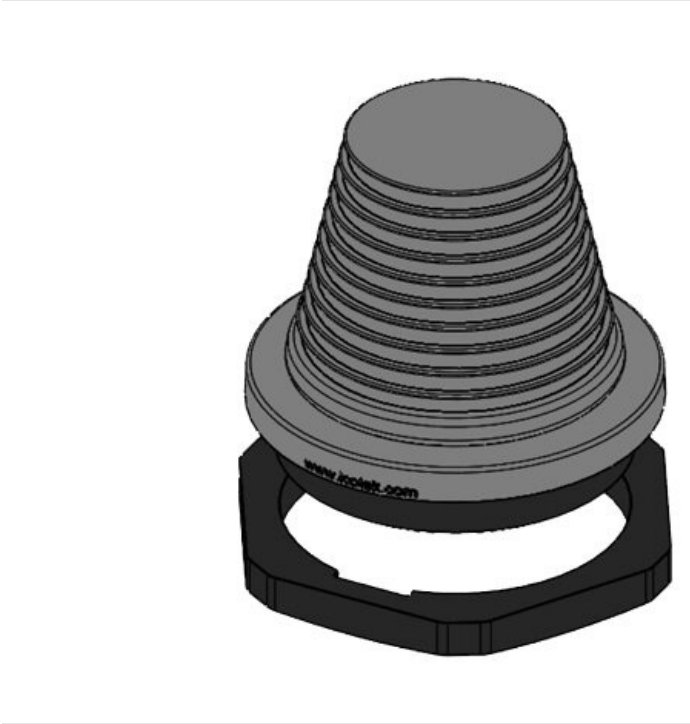

订货号	42658	安装高度	71,4 mm
EAN	4251269316	外径	99 mm
	982	圆形开孔尺寸	85,5 mm
包装单位	1	公制孔尺寸	M85
电缆的数量	1	线的长度	14 mm
电缆的最大直径	70 mm	对于电缆直径	48 - 70 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	1 x 48 - 70 mm
高度	85,4 mm		

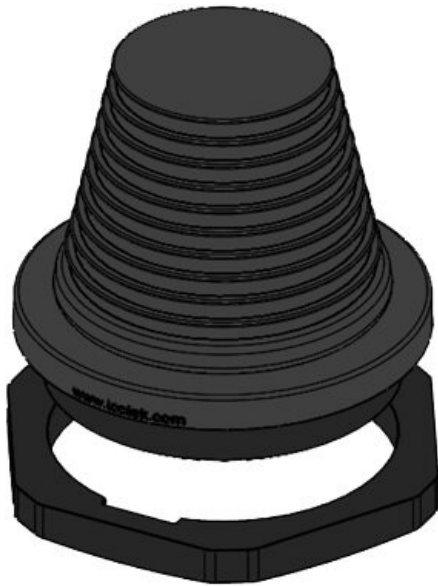

订货号	50658	安装高度	71,4 mm
EAN	4251269317	外径	99 mm
	101	圆形开孔尺寸	85,5 mm
包装单位	1	公制孔尺寸	M85
电缆的数量	1	线的长度	14 mm
电缆的最大直径	70 mm	对于电缆直径	48 - 70 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	1 x 48 - 70
高度	85,4 mm		mm

icotek[®]
smart cable management