


KEL-DPR | 电缆引入底板

高电缆密度 / IP65 / UL type 12

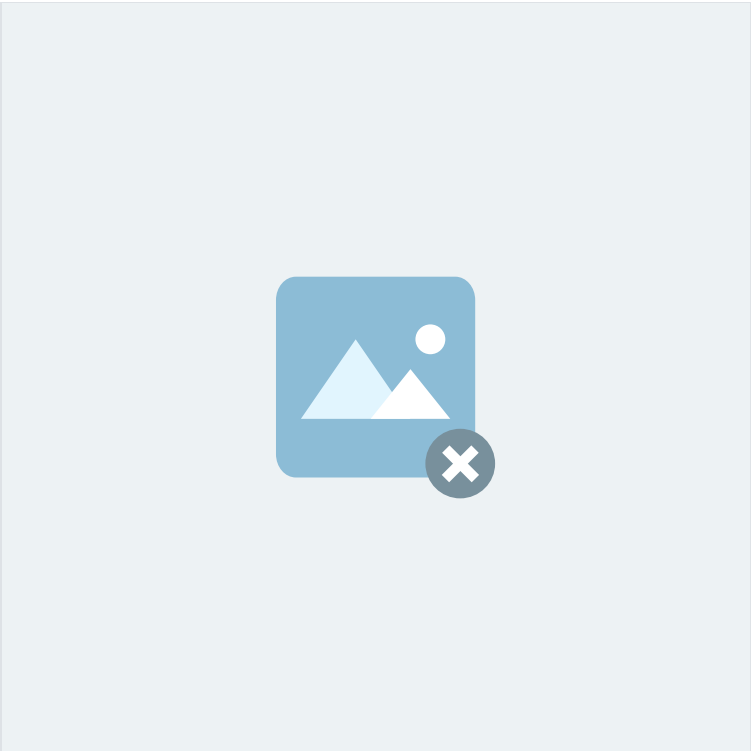

IP54

ECOLAB
certified

IP55

UV
ISO 4892-2A

IP64

RoHS
compliant

IP65

REACH
COMPLIANCE

UL TYPE
12

CULUS

HL3
EN 45545-2

KEL-DPR 24 电缆引入底板是基于经过市场验证的 KEL-DP 24 开发而来。使用 KEL-DPR 24，在极小空间内最多可插入 48 根 1 至 16.1 毫米的电缆，并符合 IP65 / UL type 12 标准。

KEL-DPR 24 电缆引入底板适合 24 芯重型连接器的标准开孔。

电气和气动线路可在几秒钟内组装完毕。将相应的薄膜孔刺破，简单插入电缆即可。**KEL-DPR 还允许电缆从密封板的背面进行引入。**刺破的薄膜孔可使用 [ST-B](#) 堵头密封。

可选择带 **M4 内螺纹衬套**的版本，用于从背部进行螺栓装配。请向我们咨询您所需要的型号。


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 底架: 聚丙烯
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	用螺钉固定

产品优势


- 结构坚固
- 加固的薄膜具有良好的应力释放性能
- 密封符合 IP65 / UL type 12 标准
- 快速安装
- 电缆可以从两侧穿过
- 安装密度非常高
- 适用于标准开孔
- 可选配 M4 螺纹衬套

产品类型和尺寸




订货号	46500
EAN	4251269335303
包装单位	10
电缆的数量	12
电缆的最大直径	15 mm
颜色	黑色
长度	147 mm


宽度	58 mm
高度	10,6 mm
安装高度	9,1 mm
开孔尺寸	112 x 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
对于电缆直径	12 x 1 - 15 mm




订货号	46501	宽度	58 mm
EAN	4251269335310	高度	10,6 mm
包装单位	10	安装高度	9,1 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,6 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	5 × 1 - 10.5 mm 12 × 1 - 12.6 mm



订货号	46502	宽度	58 mm
EAN	4251269335327	高度	10,6 mm
包装单位	10	安装高度	9,1 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12,1 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	18 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 12.1 mm



订货号	46503	宽度	58 mm
EAN	4251269335334	高度	10,6 mm
包装单位	10	安装高度	9,1 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,1 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm



订货号	46504	宽度	58 mm
EAN	4251269335341	高度	10,6 mm
包装单位	10	安装高度	9,1 mm
电缆的数量	48	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	48 × 1 - 6.5 mm