


KEL-DPZ-CLICK | 圆形电缆引入底板

可插拔用于公制开孔 M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68

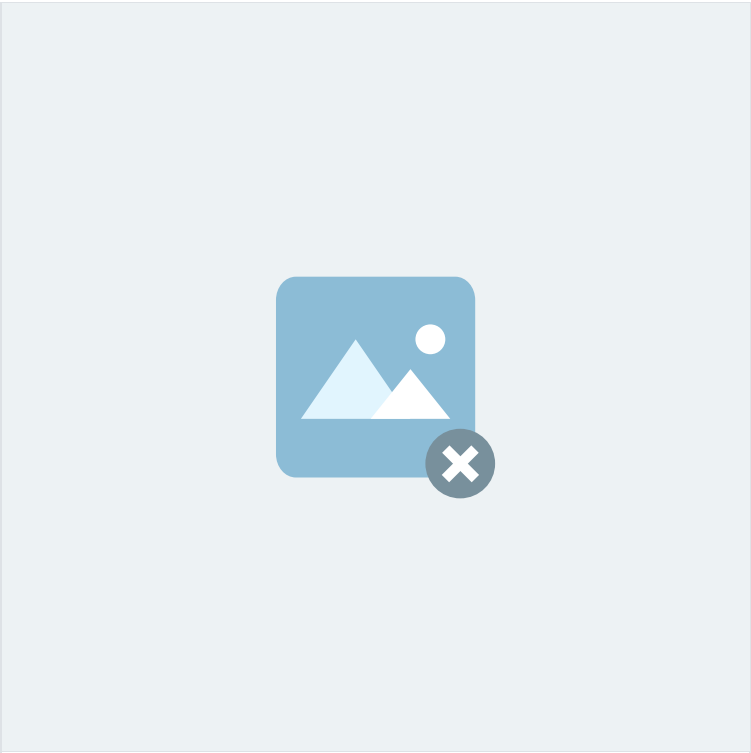

IP54

IP68

ISO 4892-2A

IP55

Made in Germany

IP64

RoHS compliant

IP65

EN 45545-2

COMPLIANCE

IP66

IP67

certified

KEL-DPZ-CLICK 圆形 电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线和密封标准电缆或光纤（直径从1.5到22mm）。

新版电缆引入底板可以通过卡扣式结构直接卡入机柜开孔，这大大减少了组装时间。同时，新款也能够通过防松螺母进行固定。圆形版本的KEL-DPZ-CLICK系列匹配M25至M63公制螺纹，因此该底板可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

卡入开孔
适用于1-2.5mm机柜壁厚
IP防护等级: IP65

用锁紧螺母拧紧到位
适用于最大11mm机柜壁厚
IP防护等级: IP66 / IP68

KEL-DPZ-CLICK 圆形 与电缆或气动软管组装快速简便。 只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。 KEL-DPZ-CLICK提供应力消除和IP65 / IP66 / IP68防护等级。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子对穿孔进行密封。

规格


IP防护等级（ EN 60529 ）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧,卡入

产品优势

- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 提供两种安装类型：卡入和旋入
- 经认证的防护等级达到IP65/IP66/IP68，符合EN 60529 标准
- 机动密封，电缆应力释放
- 适用标准或者公制尺寸
- 设计卫生 - 无集尘凹槽

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 高度	44050 4251269323065 10 3 6,5 mm 灰色 (类似RAL 7035) 28 mm	安装高度 外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 适当六角形螺母 对于电缆直径	8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 20 mm 52284 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm
--	--	---	---	---




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44051
4251269323072
10
4
5,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
20 mm
52284
4 x 3.2 - 5.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44058
4251269323140
10
12
10,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44059
4251269323157
10
19
6,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
19 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44060
4251269323164
10
78
5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度


44061
4251269323171
10
9
22,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



订货号	44062	安装高度	8 mm
EAN	4251269323188	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	16,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	线的长度	20 mm
高度	28 mm	适当六角形螺母	52288
		对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm



订货号	44063	安装高度	8 mm
EAN	4251269323195	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	14	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	线的长度	20 mm
高度	28 mm	适当六角形螺母	52288
		对于电缆直径	14 x 5 - 10.2 mm



订货号	44064	安装高度	8 mm
EAN	4251269323201	外径	75 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	63,4 mm
电缆的数量	35	公制孔尺寸	M63
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M63 × 1,5
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	线的长度	20 mm
高度	28 mm	适当六角形螺母	52288
		对于电缆直径	35 x 3.2 - 6.5 mm